






Combination equipment


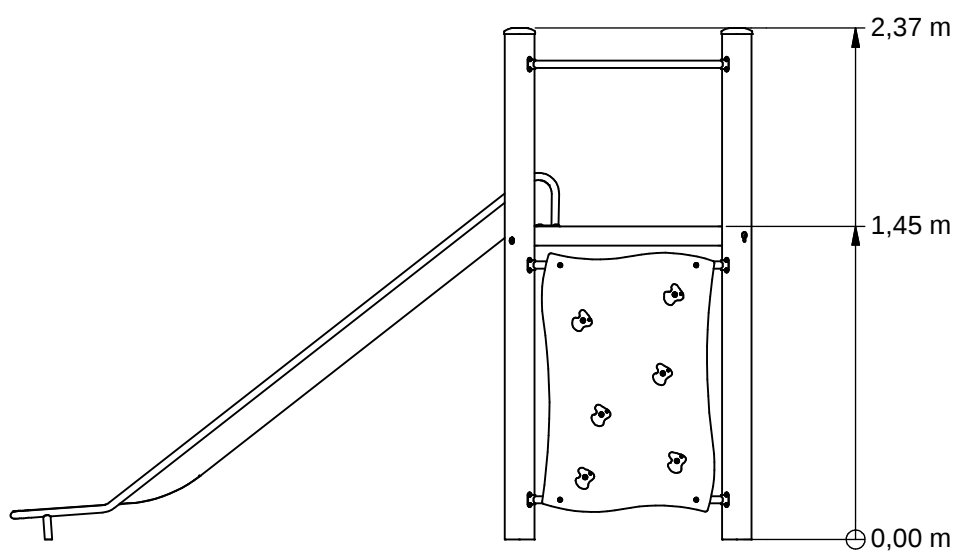


VRBE180.000

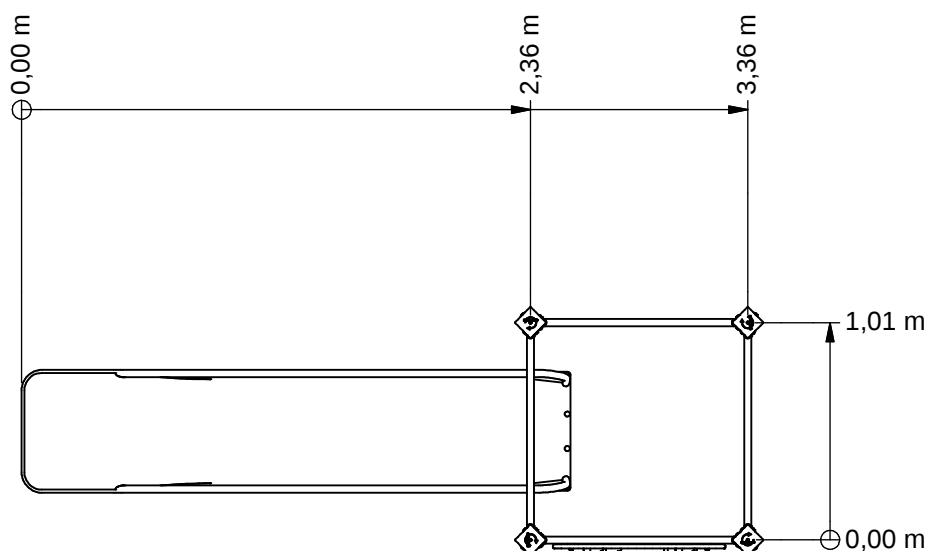

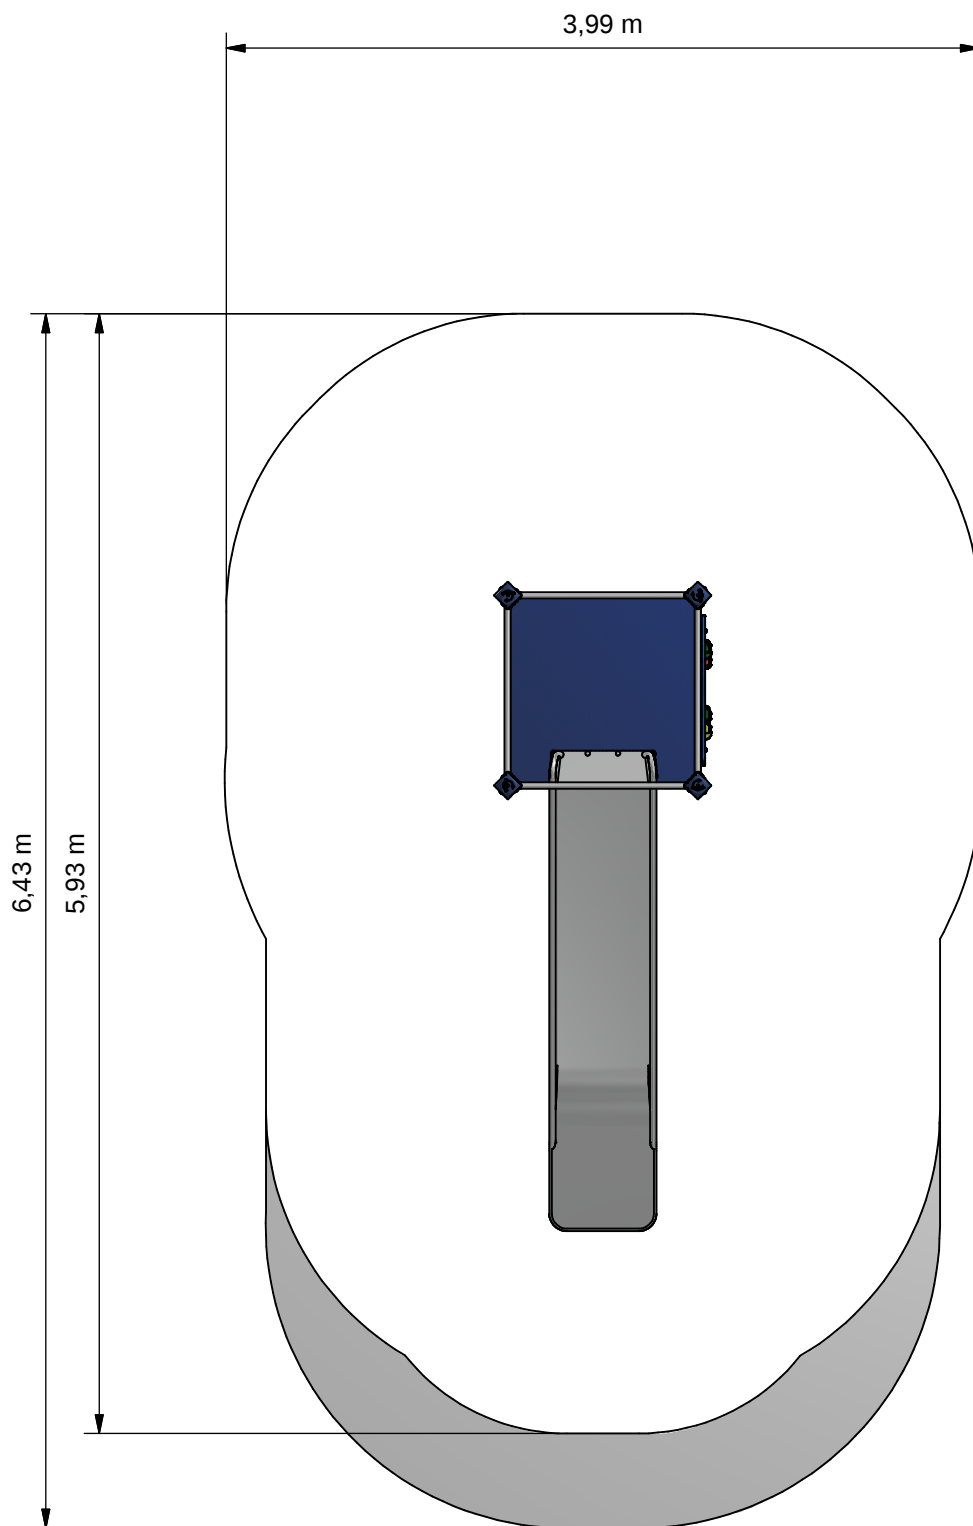

	Opvangzone <i>Impact area</i>
	Obstakelvrije zone <i>Obstacle free zone</i>

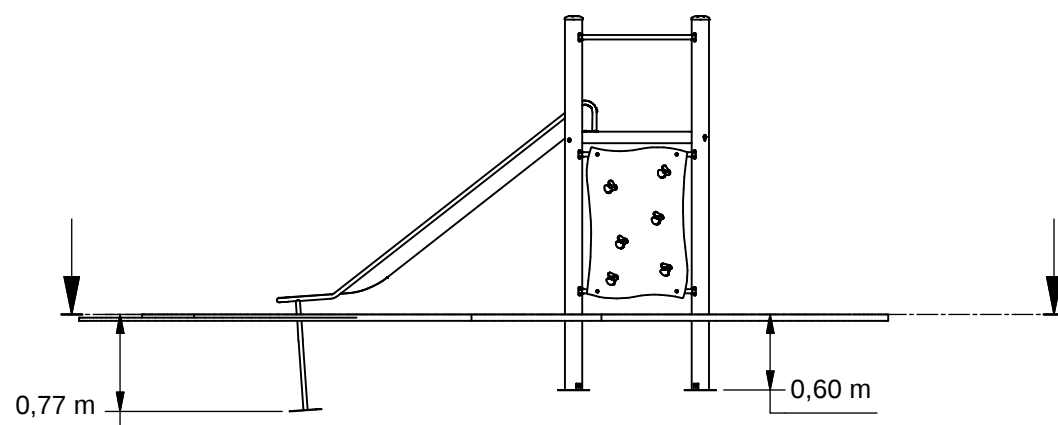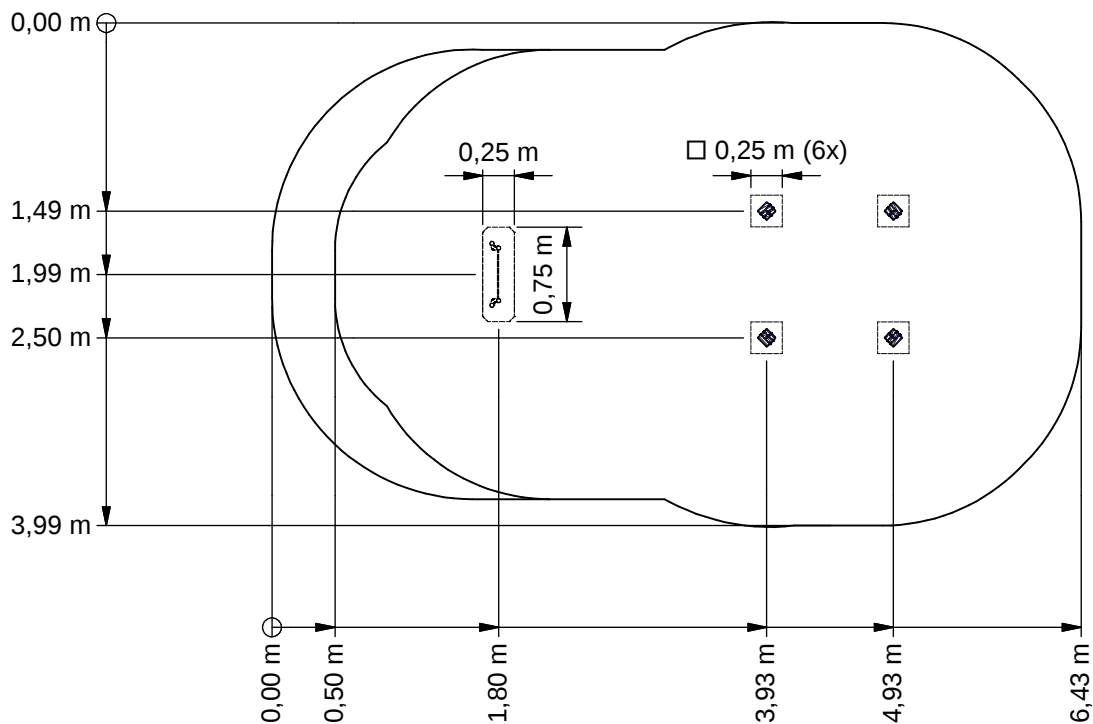

Geleverde modules:

Zie tabel

Supplied modules:

See table

Montageinstructie:

- De hoofdmaten geven de maten van de staanders en vloeren aan
- De detailtekeningen geven specifiek de maten van de verbindingen aan
- De modules met buizen zijn op de tekeningen bemaat op bovenvlak vlinder
- Overige modules zijn bemaat op de bovenkant (klimwanden, paalkappen, etc.)

Assembly instruction:

- The main dimensions indicate the dimensions of the posts and floors
- The detailed dimensions show the specific dimensions of the connections
- The modules which contain tubes are dimensioned at the top face of the butterfly flanges
- Other modules are dimensioned at the top (climbing walls, caps for the posts, etc.)

Montagevolgorde:

- 1 - Graaf de gaten volgens het bodemplan
- 2 - Assembleer de modules met behulp van de moduletekeningen
- 3 - Plaats twee keer 4, verbind 2 aan deze twee keer 4
- 4 - Plaats 4, verbind 5 aan twee keer 4
- 5 - Plaats 4, verbind vijf keer 2 aan drie keer 4
- 6 - Plaats 1, verbind deze aan vier keer 4
- 7 - Plaats 7, verbind aan 1
- 8 - Controleer of het toestel voldoet aan de afmetingen zoals op blad 'afmetingen'
- 9 - Dicht de gaten en verdicht het zand

Assembly sequence:


- 1 - Dig the holes according to the ground plan
- 2 - Assemble the modules using the module drawings
- 3 - Place two time 4, attach 2 to these two times 4
- 4 - Place 4, attach 5 to two times 4
- 5 - Place 4, attach five times 2 to three times 4
- 6 - Place 1, attach it to four times 4
- 7 - Place 7, attach to 1
- 8 - Check that the equipment conforms to the dimensions shown on sheet 'dimensions'
- 9 - Close the holes and compact the sand

Controles:


- 1 - Correcte opbouw en alle bevestigingsmiddelen
- 2 - Controleer de afmetingen van de valbodem t.o.v. het toestel

Checks:


- 1 - Correct assembly and all the fasteners
- 2 - Check the dimensions of the safety area compared to the play equipment

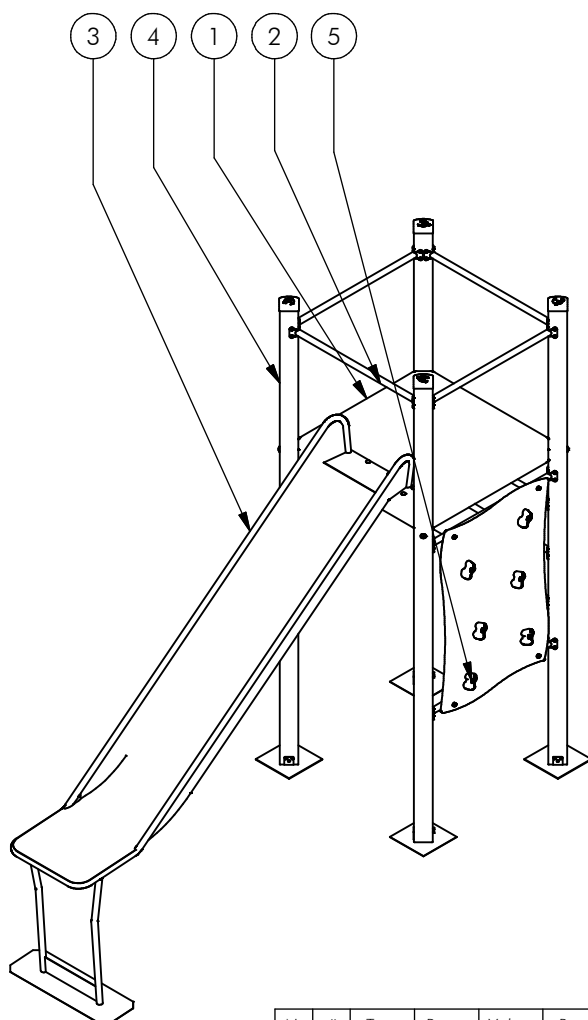


Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	MOD	VRB	HHT	008		VIERKANTVLOER	VRIJBUITER
2	6	MOD	VRB	HHT	075		SYSTEEMBUIS	ENKEL
3	1	MOD	VRB	HHT	192		Glijbaan 161 cm	Module HHT
4	4	MOD	VRB	HHT	555		Staander 295 cm	Vloer 1,45 m
5	1	MOD	VRB	HHT	653		Klimwand HMPE	1,45m vloer

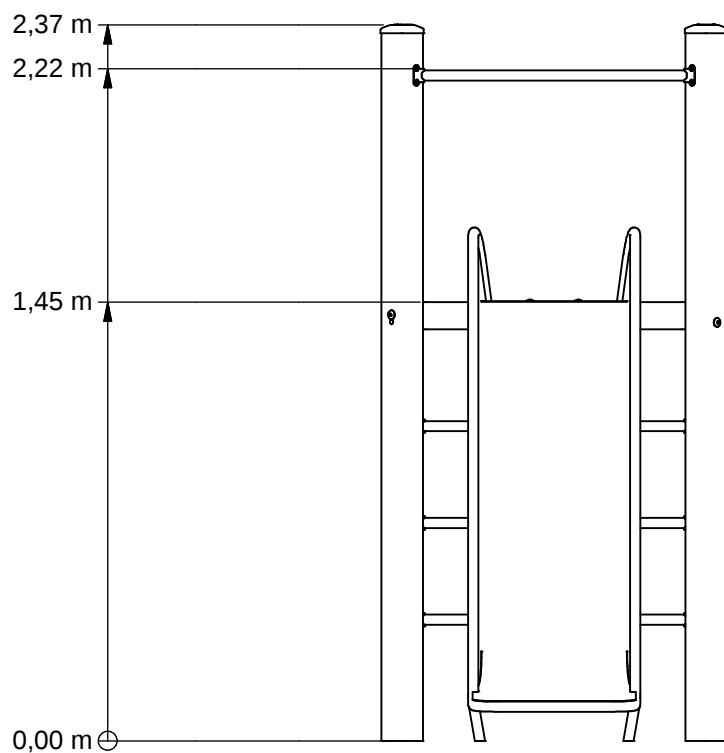


Voor (Front)

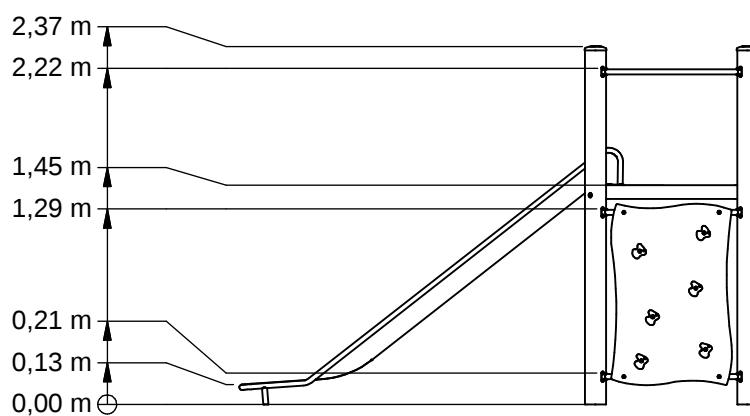

Rechts (Right)

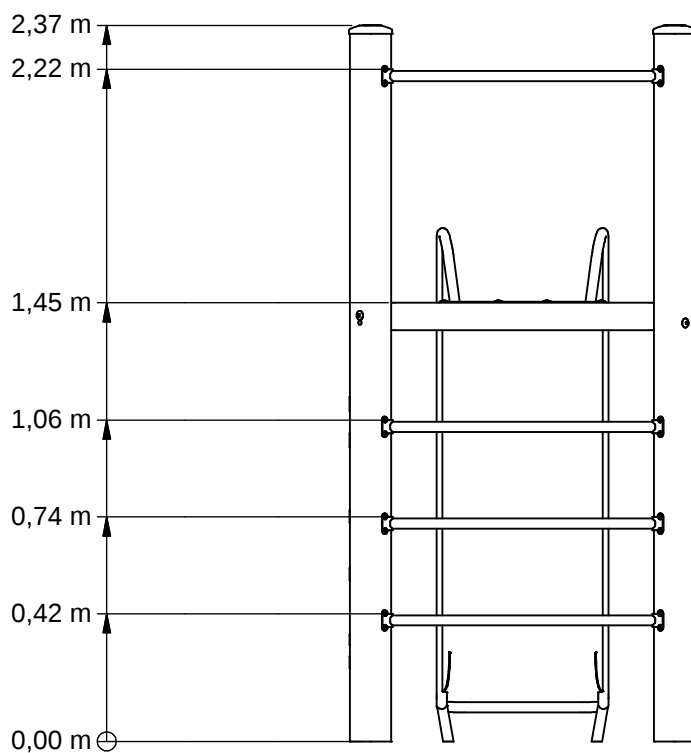

Achter (Back)

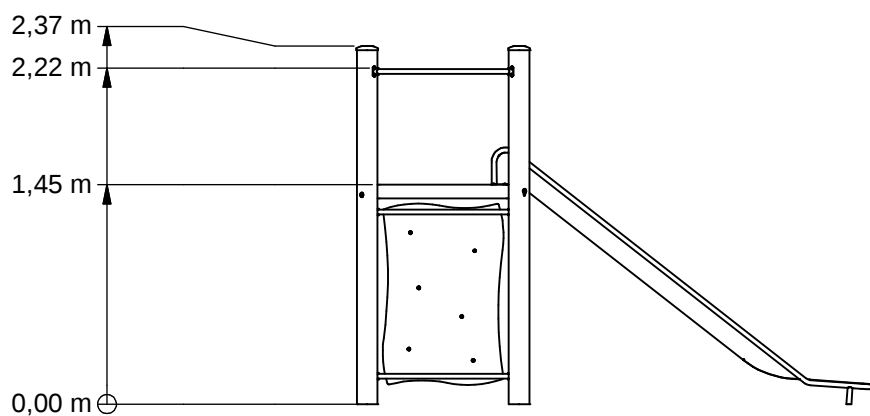

Links (Left)

VRBE180.000

Combination equipment

LOGBOOK

(Onderstaand logboek kan gebruikt worden om te voldoen aan de eisen, gesteld in artikel 14 van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen)

Type indication	Nature Play
Product code	VRBE180.000
Name of equipment	Vrijbuitter Klimklautertoestel
Maximum height of fall	1,5 m
Year of construction	2017
Certificate	048757
inspection authority	TUV Nederland QA BV De Waal 21c, Best - 5684 PH Best
Name manufacturer	BOERplay Hyacintstraat 2 - 4255 HX Nieuwendijk Phone: +31 (0)183 40 23 66 Fax: +31 (0)183 40 35 64
name installer	
Description of equipment	Combination equipment
Location of equipment	
Data about the owner of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	
Data about the administrator of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	

LOGBOOK

Inspection and maintenance intervals



Nr.	Inspection	Maintenance	months between inspections
1	Verify equipment's stability, junctions and missing parts. Inspect bolts, screws and nuts for absence, jams, corrosion and wear.	Add missing parts, secure joints, apply missing fixing agent and replace corroded parts.	1
2	Check suspension for wear.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
3	Inspect rotating parts such as hinges, rolling-element bearings, etc. for wear and acceptability.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
4	Check wood for splinters, unacceptable damage and signs of rot. Especially at ground level.	Repair damage. Replace affected wood. Smoothen splintered wood and sharp edges.	1
5	Inspect foundation for stability, tearing and coverage.	Restore foundation and covering material.	3
6	Examine rubber and synthetic parts for wear, damage and break.	Replace original parts.	3
7	Inspect metal for corrosion and damage in the coating.	Restore any damaged coating (after removing rust and applying primer).	6
8	Check ropes, cables, chains and nets for wear and damage. Steel cables and nets which are tensioned must be checked for tension.	Replace parts where necessary. Steel cables and nets must be tensioned.	3
9	Inspect equipment for unsafe changes and additions.	Remove unsafe additions and correct unsafe changes.	1
10	Inspect safety surfaces.	Restore and repair where necessary.	1

Remarks

1. If used intensively, all points require extra attention.
2. Extreme weather conditions and locations may require a higher inspection frequency. Discuss this with the supplier.
3. Vandalism-sensitive locations require stricter inspections, possibly daily.
4. Check the terrain regularly for items that do not belong there, are unsafe or may be used wrongly. Examples are poisonous plants, glass shards, etc. Frequency depends on strain.
5. Remember that bad maintenance leads to unsafe conditions and notably faster impoverishment of the playground area.
6. Replacement parts can be ordered at the manufacturer with the part numbers on the module drawing. Drawings can be found in the user guide.
7. The impact area shall be provided with impact attenuating surface according to the specified falling height.
8. This list is conform the CEN-standard "playground equipment and surfacing NEN-EN 1176-7".

Warenwet

Certificaat van Typeonderzoek Type Examination Certificate

afgegeven door issued by

TÜV Nederland QA BV




aangewezen bij ministeriële beschikking van
4 mei 2012, nr. VGP 3113590


commissioned by departmental order
of 4 May 2012, no. VGP 3113590

Certificaat nr. Certificate nr.	048757TA_20150316	Dossierr. File nr.	048757TA
Productomschrijving Product description	Vrijbuiters Klimklautertoestel		
Evt. nadere aanduidingen Further indications	VRB.110: Grenen, VRB.120: Rebo, VRB.130: Aluminium, VRB.160: RVS, VRB.180: HHT		
voor nadere informatie zie bijbehorend rapport met gelijkloidend dossiernr. for further information see associated report with identical file nr.			
Eigenaar / certificaathouder en adres Owner/certificate holder and address	Boer Speeltoestellen B.V. Hyacintstraat 2 4255 HX NIEUWENDIJK		
Soort toestel Category of equipment	Speeltoestel / Playground equipment		
Fabrikant Manufacturer	Boer Speeltoestellen B.V. Hyacintstraat 2 4255 HX NIEUWENDIJK		
Type/Serienummer Type/Serial number	VRB.000 /		in te vullen door de fabrikant to be filled out by the manufacturer
Jaar van fabricage Year of construction	vanaf since 2015		
Leverancier Supplier	Boer Speeltoestellen B.V. Hyacintstraat 2 4255 HX NIEUWENDIJK		
Jaar van leverantie Year of supply			in te vullen door de leverancier to be filled out by the supplier
Datum keuring Date of examination	27-02-2015 – 16-03-2015		



TÜV Nederland QA BV, de Waal 21C, NL-5684 PH Best verklaart, dat het bovenaangehaalde toestel voldoet aan de vervaardigingvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (met als leidraad de normatieve documenten NEN-EN 1176:2008).

TÜV Nederland QA BV declares that the here above mentioned equipment meets the safety and health requirements mentioned in the Dutch law "Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen" (guided by normative documents EN 1176:2008).

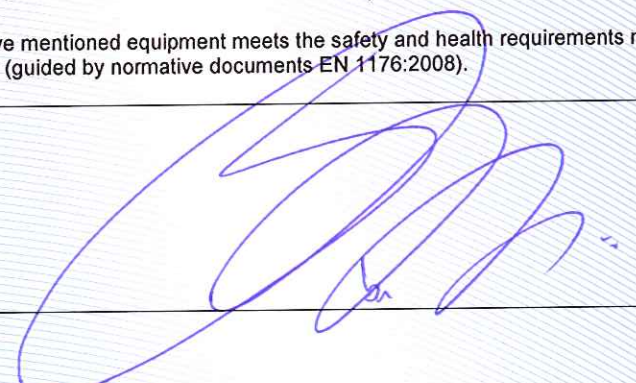Namens het bestuur, For the board, A.C. Boon Directeur	
---	--

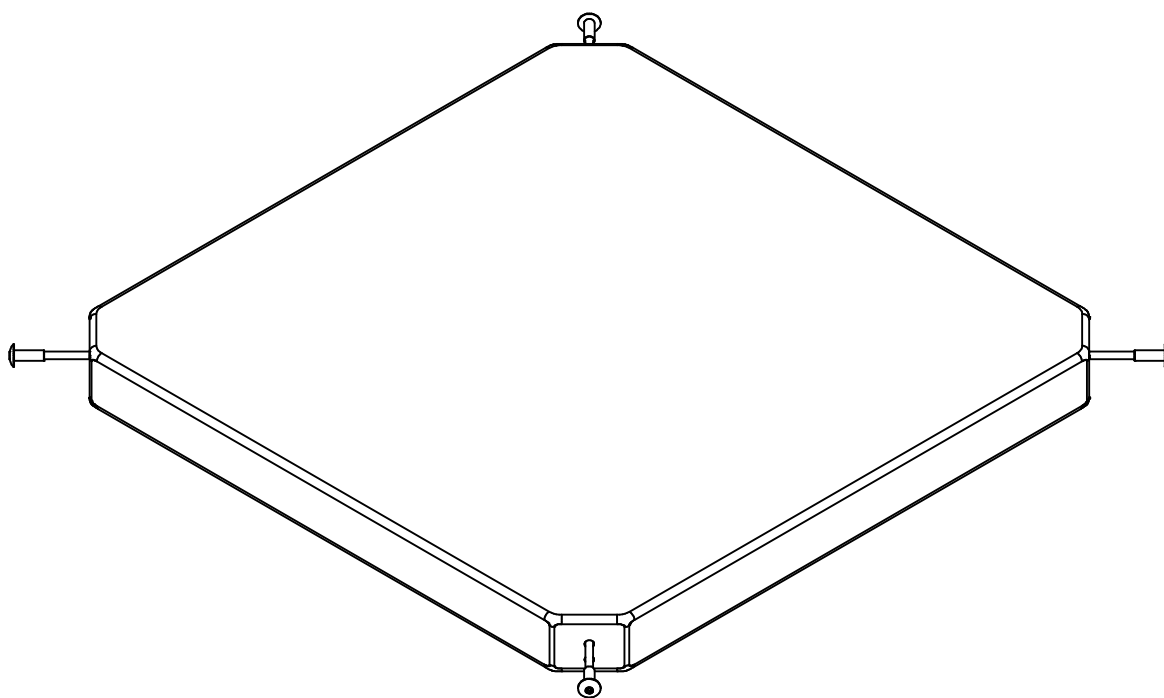

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSR	021	010	110		Zeskantbout	M10 x 110 - RVS A2-70
2	4	BSR	035	010	030		CARROSSERIERING	M10 x 30 x 2,5
3	4	KST	LAM	015	005		LAMELLENSTOP	ROND 15
4	4	RNT	BUS	M10	040		DRAADBUS	M10 x 40
5	1	SHO	VRB	001	COA	C	Vloer VRB	Vierkant

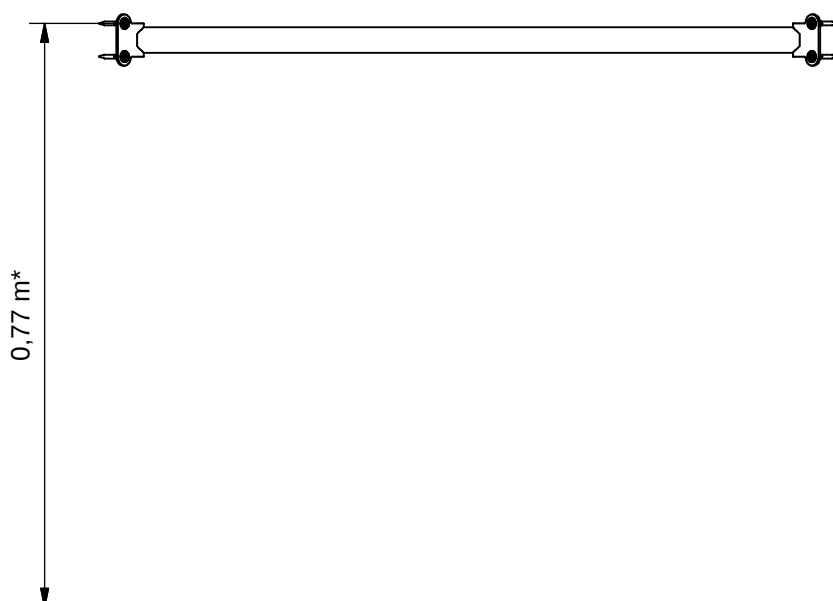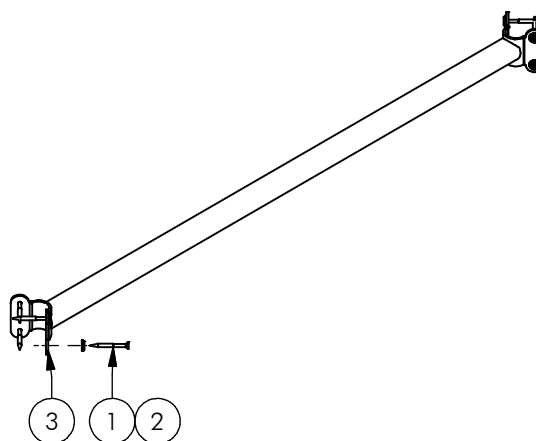

Bovenkant bordes
(Top platform)

*Gebruikt als railing
*Used as railing

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	8	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
2	8	BSR	036	005	015		Facet ring	M5 - RVS A2-70
3	1	SME	VRB	505	320	D	SYSTEEMBUIS	VRIJBUITER RVS



Benaming
Title

SYSTEEMBUIS

Opmerking
Comment

ENKEL


Datum
Date

25-9-2006

Tekening
Drawing

MOD VRB HHT 075

Samenstelling module Assembly module

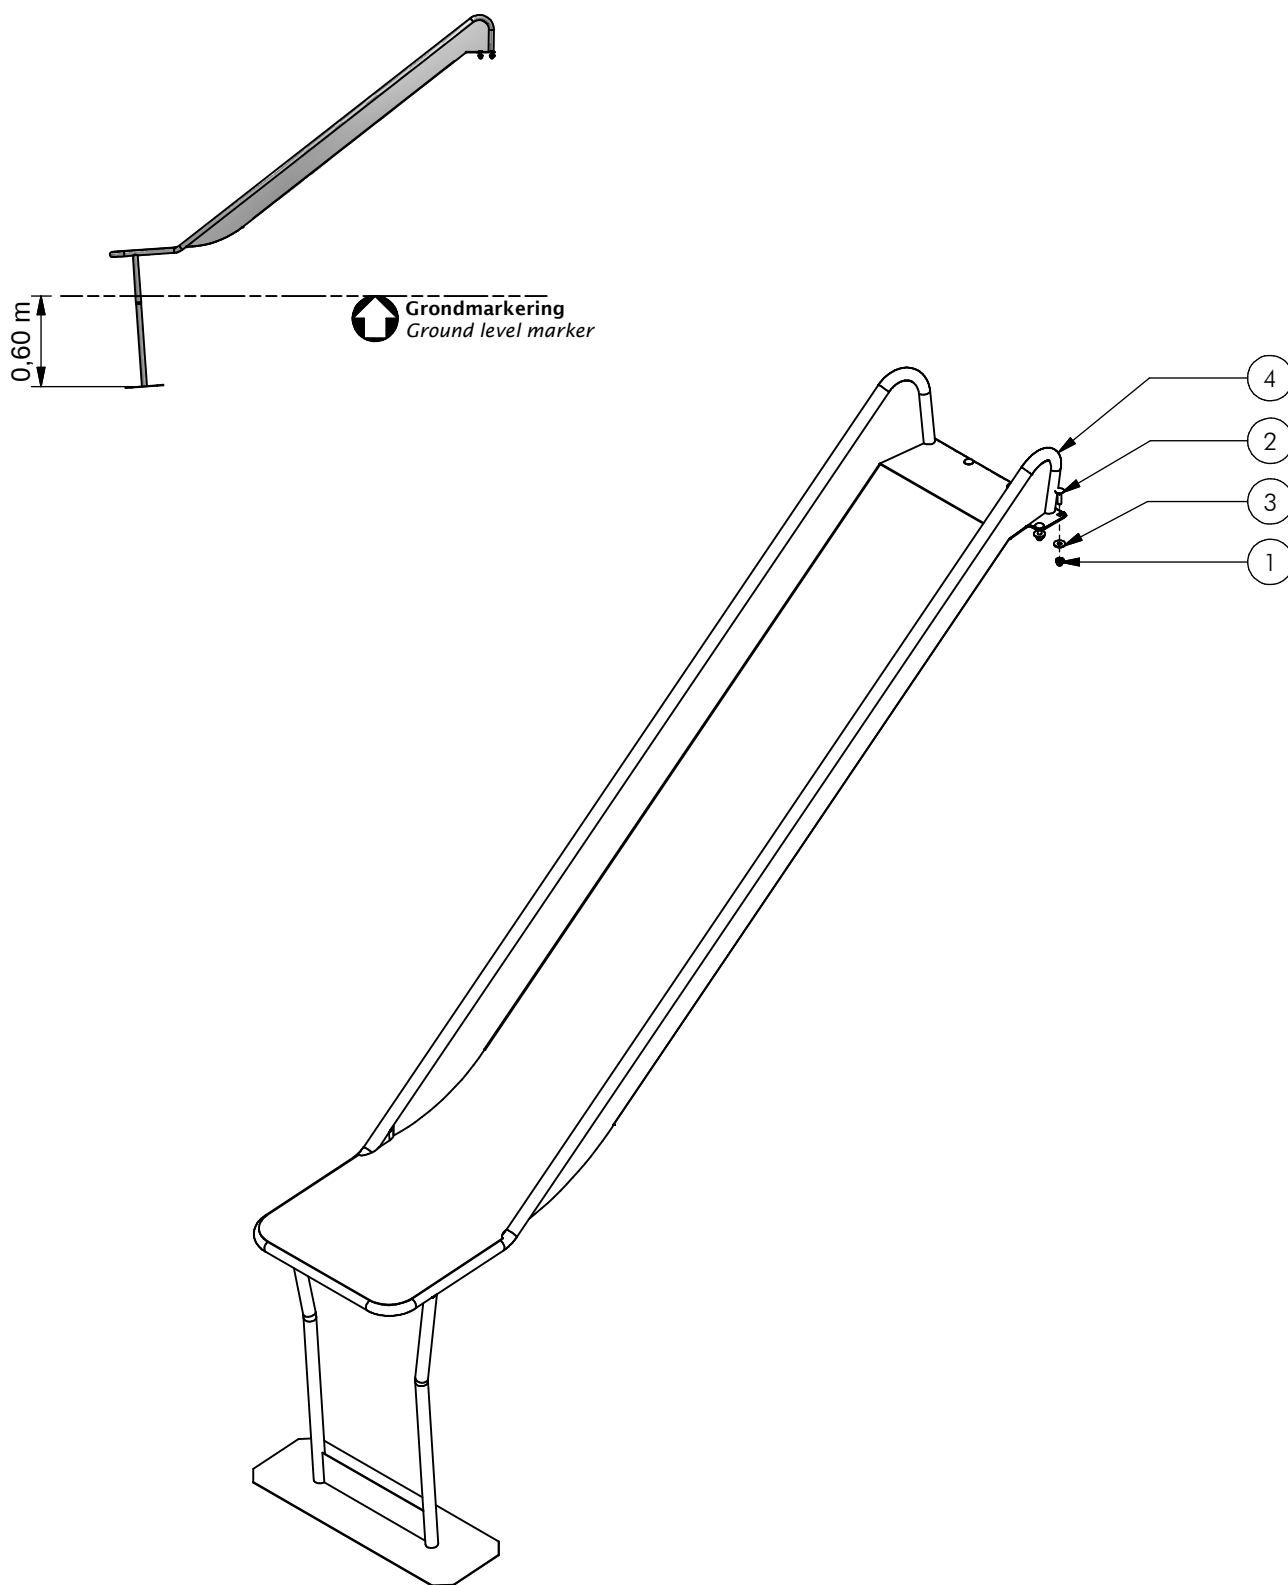

Let op: toestel bij voorkeur niet met de glijbaan op het zuiden plaatsen.

Attention: it is advisable not to orient playground equipment with the slide facing south

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
2	6	BSR	026	010	040		Slotbout	M10 x 40 - RVS A2-70
3	6	BSR	035	010	030		Carrosserie ring	M10 - RVS A2-70
4	1	SME	VRB	613	320	B	Glijbaan	161 cm



Benaming
Title Glijbaan 161 cm


Opmerking
Comment Module HHT

Datum
Date 3-12-2008

Tekening
Drawing

MOD VRB HHT 192

Samenstelling module Assembly module

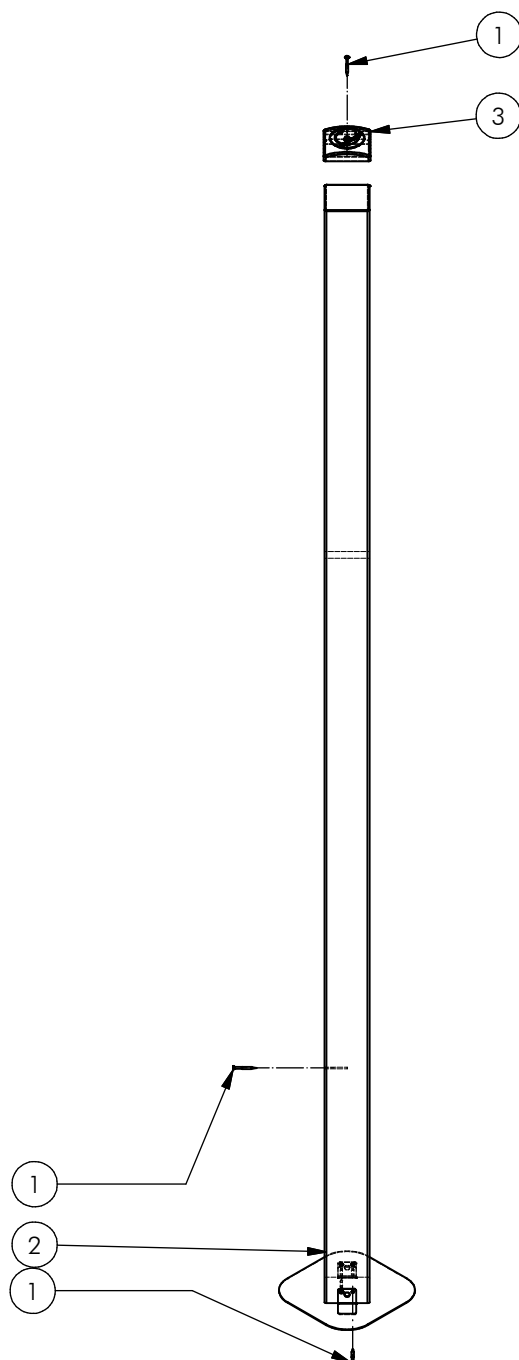

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	1	OHO	100	042	HHT		Staander HHT	100x100, lengte=2950
3	1	OME	KAP	100	ZMK		PAALKAP 100	Zamak, RAL 5003
4	1	OME	VRB	903	VZP	B	Voetplaat	100 x 100



Benaming
Title Staander 295 cm

Opmerking
Comment Vloer 1,45 m

Datum
Date 17-10-2014

Tekening
Drawing

MOD VRB HHT 555

Samenstelling module Assembly module

