




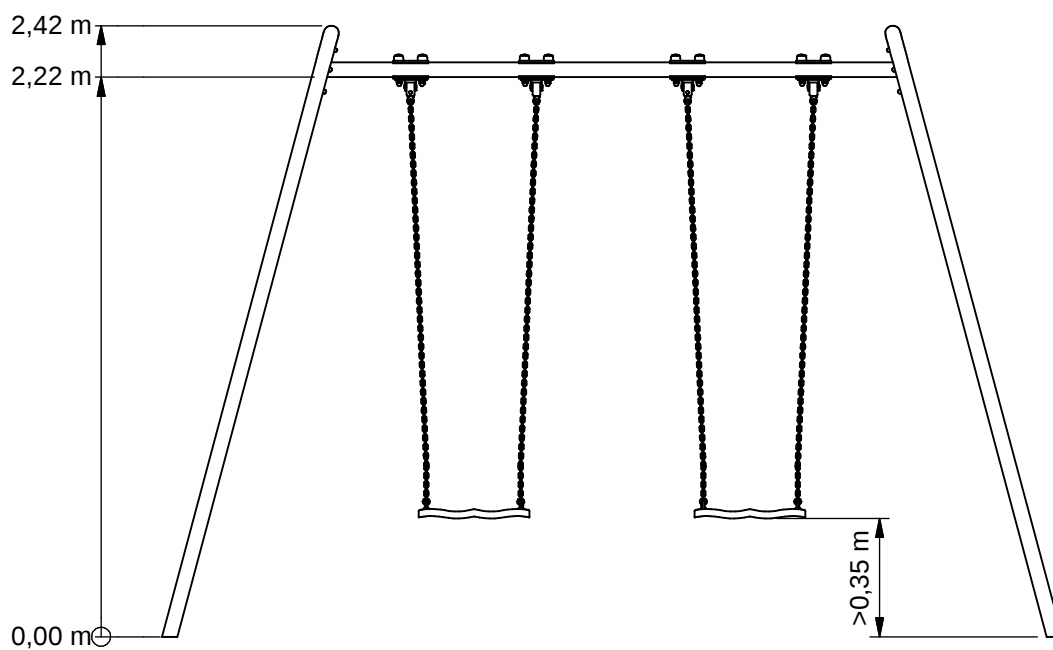



S2 Swing

CSPE411.320

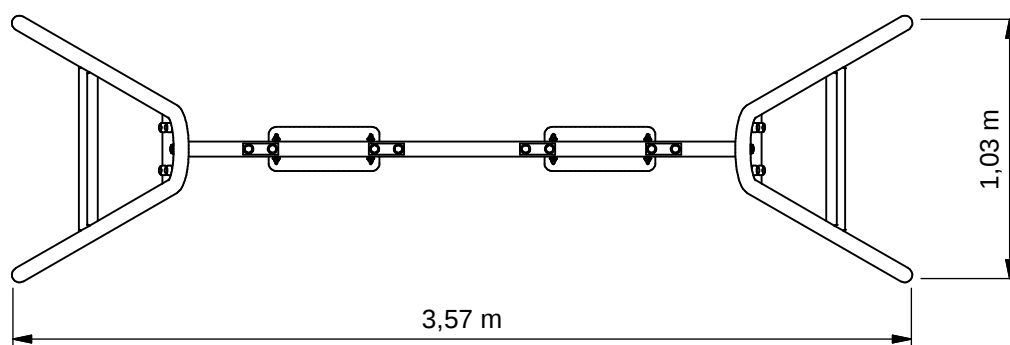

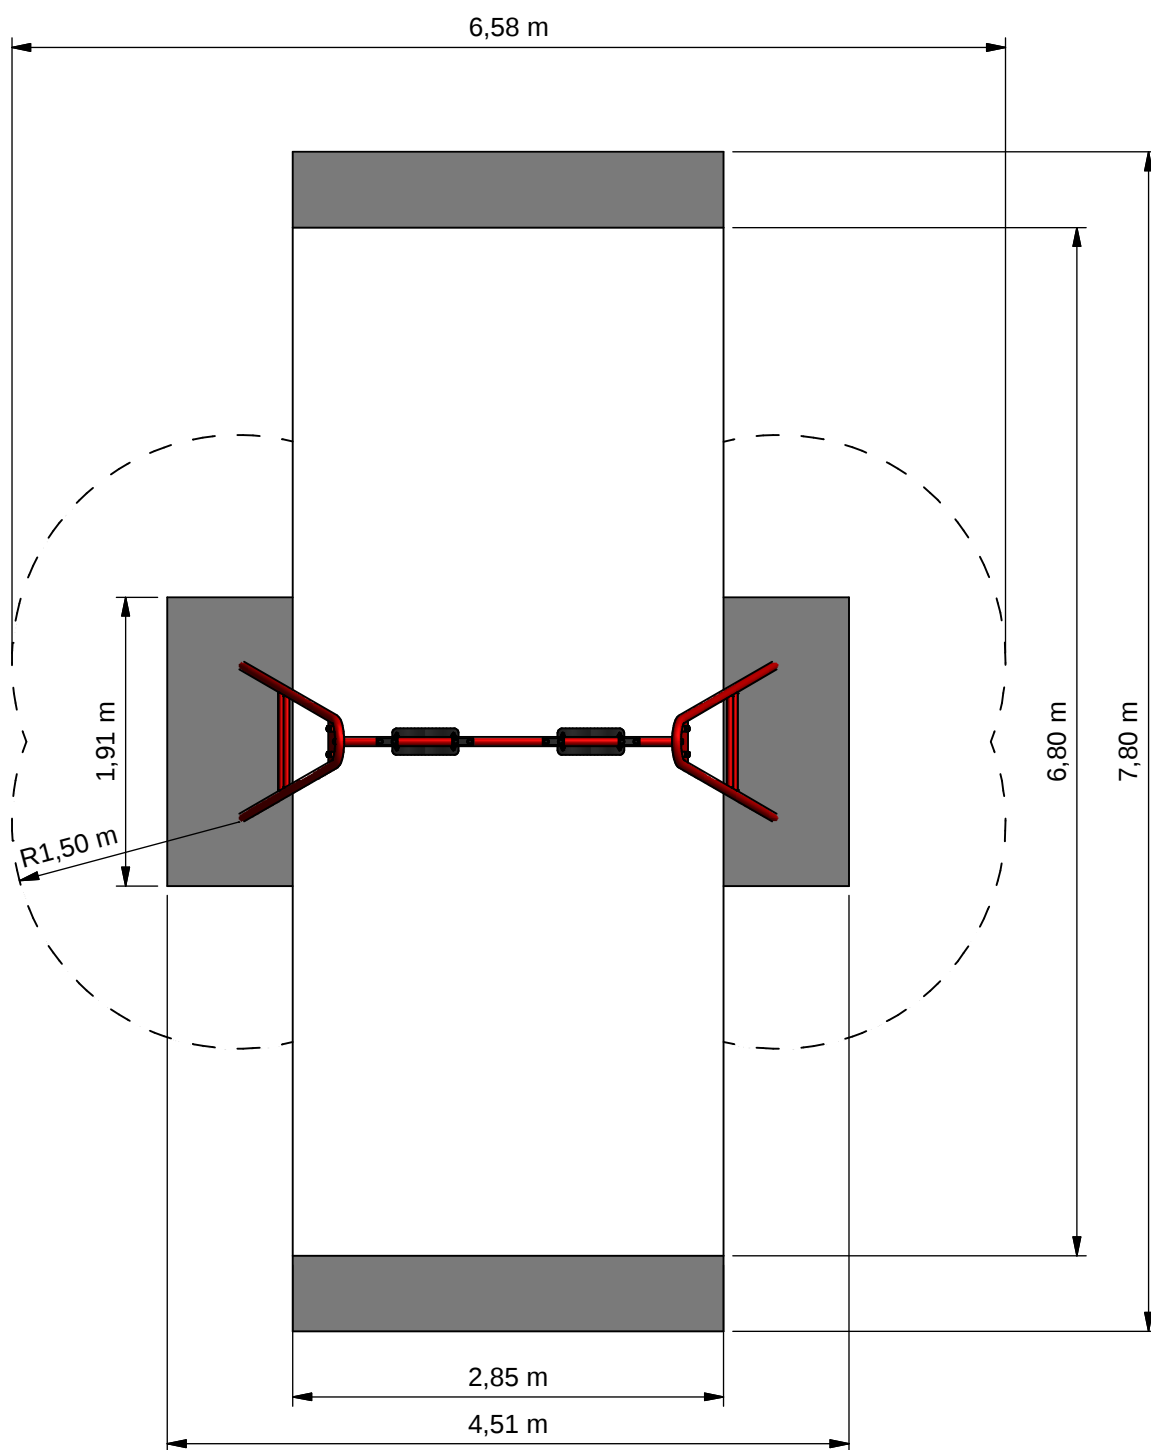

- ☐ Obstacle free EN-1176
- ☐ Obstacle free EN-1176
- ☐ Impact area
- ☐ Obstacle free WAS
- ☐ Obstacle free WAS

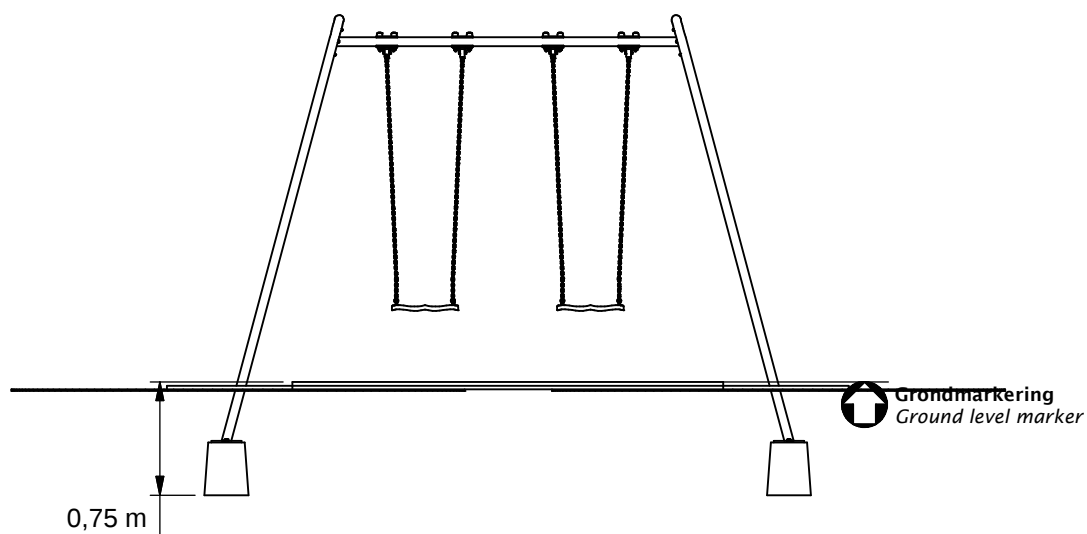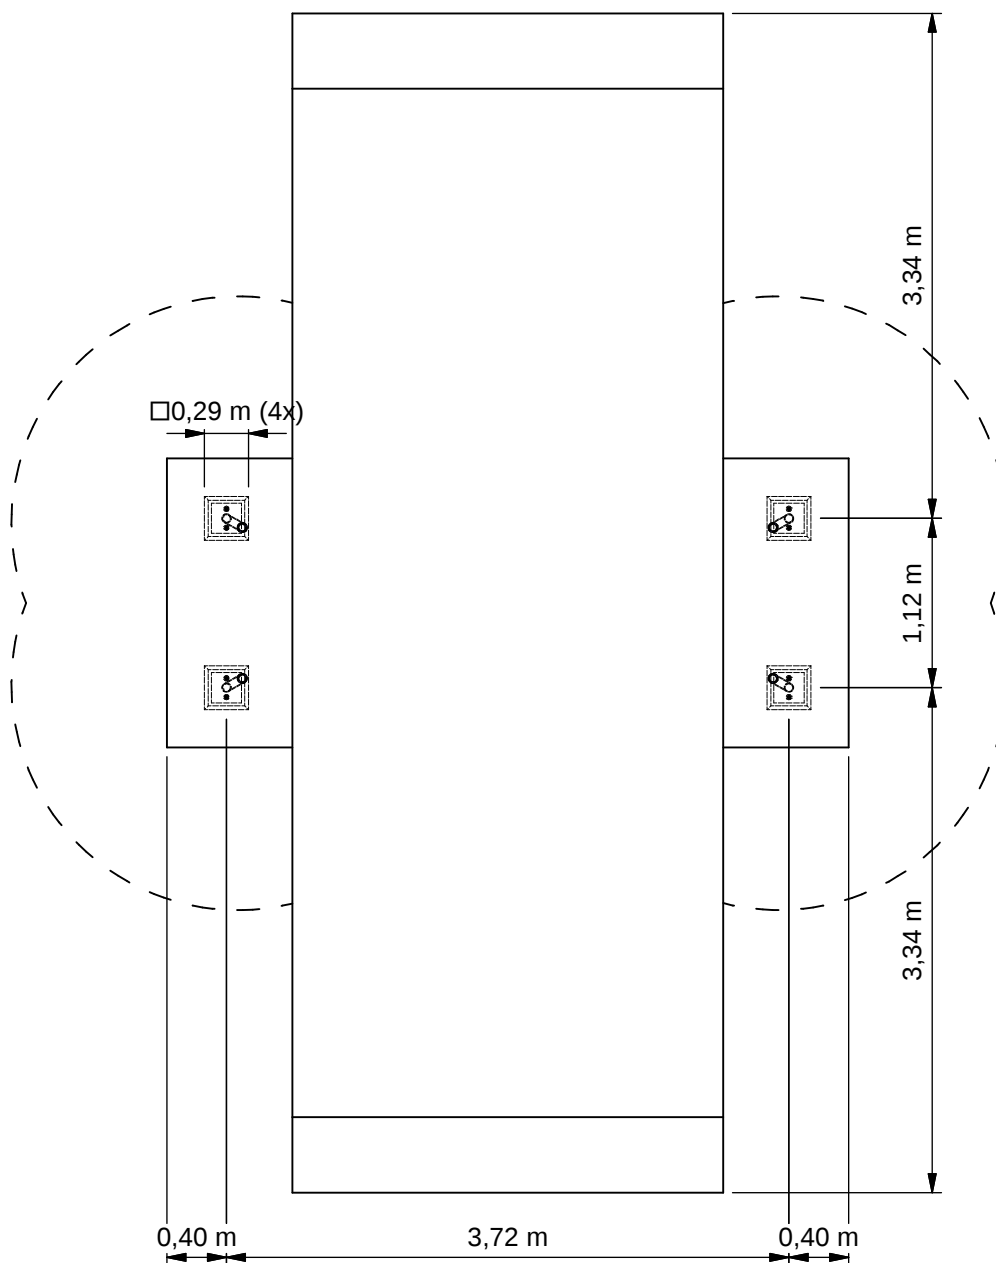

Geleverde modules:

Zie tabel

Supplied modules:

See table

Montageinstructie:

- De hoofdmaten geven de maten van de staanders en vloeren aan
- De detailtekeningen geven specifiek de maten van de verbindingen aan
- De modules met buizen zijn op de tekeningen bemaat op bovenkant kopplaat
- Overige modules zijn bemaat op de bovenkant (klimwanden, paalkappen, etc.)

Assembly instruction:

- The main dimensions indicate the dimensions of the posts and floors
- The detailed dimensions show the specific dimensions of the connections
- The modules which contain tubes are dimensioned at the top of the flanges
- Other modules are dimensioned at the top (climbing walls, caps for the posts, etc.)

Montagevolgorde:

- 1 - Graaf de gaten volgens het bodemplan
- 2 - Plaats 1
- 3 - Verbind de losse onderdelen met elkaar
- 4 - Controleer of het toestel voldoet aan de afmetingen zoals op blad 'afmetingen'
- 5 - Dicht de gaten en verdicht het zand
- 6 - Hang de schommelzitjes (2) op

Assembly sequence:


- 1 - Dig the holes according to the ground plan
- 2 - Place 1
- 3 - Connect the parts
- 4 - Make sure the device meets the dimensions on sheet 'dimensions'
- 5 - Close the holes and compacted the sand
- 6 - Hang up the seats of the swing (2)

Controles:

- 1 - Correcte opbouw en alle bevestigingsmiddelen
- 2 - Controleer de afmetingen van de valbodem t.o.v. het toestel
- 3 - Maat tussen maaiveld en de schommelzitjes < 350 mm

Checks:

- 1 - Correct assembly and all the fasteners
- 2 - Check the dimensions of the safety area with regard to the play equipment
- 3 - Distance between groundlevel and the seat of the swing < 350 mm

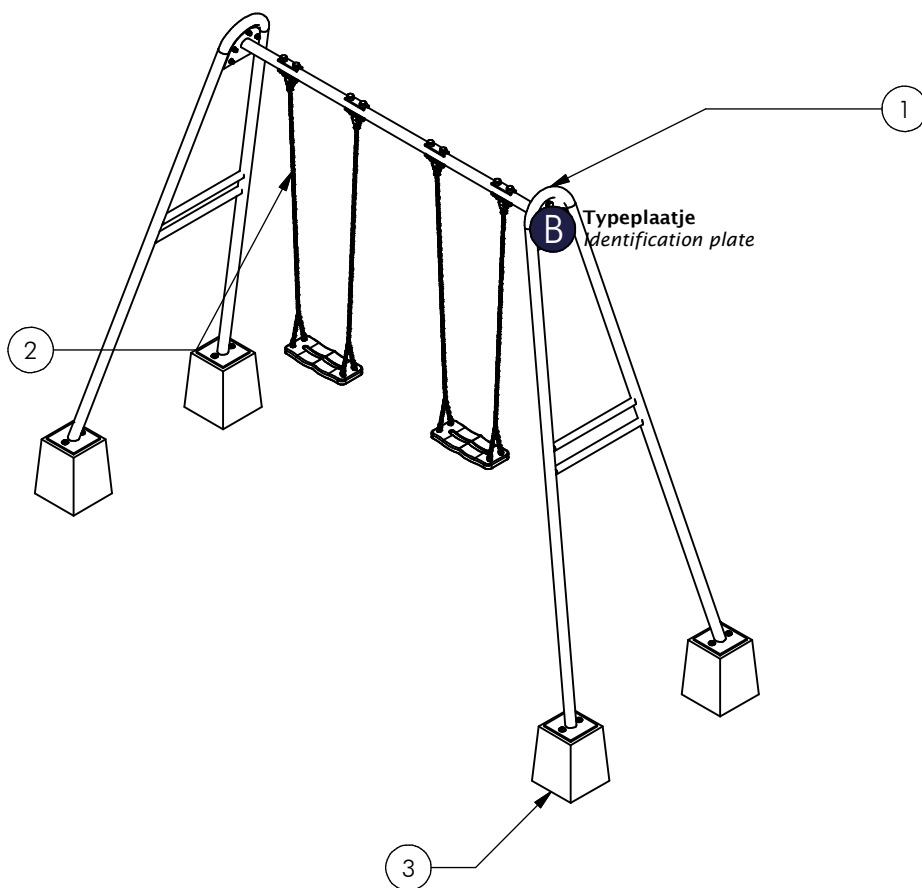

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	MOD	CSP	041	320		Frame S2 Schommel	Classic Play
2	2	MOD	CSP	302	042	A	Schommelzitje	Ketting 165 Balk Ø80
3	4	MOD	OBT	002	001		Poer model 2	55 KG

CSPE411.320

S2 Swing

LOGBOOK

(Onderstaand logboek kan gebruikt worden om te voldoen aan de eisen, gesteld in artikel 14 van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen)

Type indication	Classic Play
Product code	CSPE411.320
Name of equipment	S2 Schommel RAL3020
Maximum height of fall	1,5 m
Year of construction	2017
Certificate	07320346570
inspection authority	TUV Nord Langemarckstrasse 20, Essen - 45141 Essen
Name manufacturer	BOERplay Hyacintstraat 2 - 4255 HX Nieuwendijk Phone: +31 (0)183 40 23 66 Fax: +31 (0)183 40 35 64
name installer	
Description of equipment	S2 Swing
Location of equipment	
Data about the owner of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	
Data about the administrator of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	

LOGBOOK

Inspection and maintenance intervals



Nr.	Inspection	Maintenance	months between inspections
1	Verify equipment's stability, junctions and missing parts. Inspect bolts, screws and nuts for absence, jams, corrosion and wear.	Add missing parts, secure joints, apply missing fixing agent and replace corroded parts.	1
2	Check suspension for wear.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
3	Inspect rotating parts such as hinges, rolling-element bearings, etc. for wear and acceptability.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
4	Check wood for splinters, unacceptable damage and signs of rot. Especially at ground level.	Repair damage. Replace affected wood. Smoothen splintered wood and sharp edges.	1
5	Inspect foundation for stability, tearing and coverage.	Restore foundation and covering material.	3
6	Examine rubber and synthetic parts for wear, damage and break.	Replace original parts.	3
7	Inspect metal for corrosion and damage in the coating.	Restore any damaged coating (after removing rust and applying primer).	6
8	Check ropes, cables, chains and nets for wear and damage. Steel cables and nets which are tensioned must be checked for tension.	Replace parts where necessary. Steel cables and nets must be tensioned.	3
9	Inspect equipment for unsafe changes and additions.	Remove unsafe additions and correct unsafe changes.	1
10	Inspect safety surfaces.	Restore and repair where necessary.	1

Remarks

1. If used intensively, all points require extra attention.
2. Extreme weather conditions and locations may require a higher inspection frequency. Discuss this with the supplier.
3. Vandalism-sensitive locations require stricter inspections, possibly daily.
4. Check the terrain regularly for items that do not belong there, are unsafe or may be used wrongly. Examples are poisonous plants, glass shards, etc. Frequency depends on strain.
5. Remember that bad maintenance leads to unsafe conditions and notably faster impoverishment of the playground area.
6. Replacement parts can be ordered at the manufacturer with the part numbers on the module drawing. Drawings can be found in the user guide.
7. The impact area shall be provided with impact attenuating surface according to the specified falling height.
8. This list is conform the CEN-standard "playground equipment and surfacing NEN-EN 1176-7".

Zertifikat

Certificate

Registrier-Nr.

Registered No.

44 320 07 346570-006

Zeichen des Auftraggebers
Customer's reference

Herr J. van Rooij

Auftragsdatum
Date of order

09.03.2007

Aktenzeichen
File reference

2.4-251/90 Ar/Spri

Prüfbericht Nr.
Test report no.

07320346570

Name und Anschrift
des Auftraggebers

Boer Speeltoestellen B.V.
Hyacintstraat 2, 4255 HX Nieuwendijk, Niederlande

Name and address of
the customer

ist berechtigt, das unten
genannte Produkt
mit dem abgebildeten Zeichen
zu kennzeichnen



is authorized to
provide the product
mentioned below with
the mark as illustrated

Fertigungsstätte

Boer Speeltoestellen B.V.
Hyacintstraat 2, 4255 HX Nieuwendijk, Niederlande

Manufacturing plant

Geprüft nach

DIN EN 1176-1: 2003-07, DIN EN 1176-2: 2003-07
DIN EN 1176-3: 2003-07, DIN EN 1176-5: 2003-07

Tested in accordance with

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes GPSG § 7(1)
The product is conform with the requirements of the Equipment and Product Safety Act – GPSG § 7(1)

Beschreibung des
Produktes
(Details s. Anlage 1)

Spielplatzgeräte Aluminium
Playground equipment Aluminium

Description of product
(Details see Annex 1)

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit

Gültig bis / Valid until: 19.06.2012



19.03.2007

Bitte beachten sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

Typbezeichnung	Artikel Nr.	Länge (mm)	Höhe (mm)
Reck	30.2.216XXXXX	1510	800
Reck	30.2.217XXXXX	1510	900
Reck	30.2.218XXXXX	1510	1000
Reck	30.2.219XXXXX	1510	1100

Typbezeichnung	Artikel Nr.	Länge (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)
Reck	30.2.220XXXXX	1510	800	450
Reck	30.2.221XXXXX	1510	900	450
Reck	30.2.222XXXXX	1510	1000	450
Reck	30.2.223XXXXX	1510	1100	450

Typbezeichnung	Artikel Nr.	Länge (mm)	Höhe (mm)
Dreifachreck	30.2.224XXXXX	3 x 1510	900 – 1050 - 1250
Doppelreck	30.2.225XXXXX	2 x 1510	900
Reck mit Kletterteil	30.2.226XXXXX	1510	800

Typbezeichnung	Artikel Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)
Klettertrichter	30.2.305XXXXX	1000 - 1750	1600
Kletterturm	30.2.306XXXXX	1000 - 1750	1600
Kletterburg	30.2.307XXXXX	--	1955

Die oben aufgeführten Produkte dürfen wie folgt gekennzeichnet werden:
The above mentioned products could be provided with the following marking:

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit




Typbezeichnung	Artikel Nr.	Länge (mm)	Höhe (mm)
Kletterpferd	30.2.308XXXXX	1650	2000
Kletterbogen	30.2.309XXXXX	1800	1850

Typbezeichnung	Artikel Nr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
Triangel Klettergestell	30.2.310XXXXX	3440	1400	2100
Kletterkugel	30.2.311XXXXX	3000	3000	1500
Kletteriglu	30.2.312XXXXX	2500	2500	1200
Kletteriglu	30.2.313XXXXX	2500	2500	1200
Kletteriglu	30.2.314XXXXX	4200	4200	2000
Kletterhangelbrücke	30.2.316XXXXX	10000	1300	2500
Klettergerüst	30.2.317XXXXX	4580	3660	1350

Typbezeichnung	Artikel Nr.	Länge (mm)	Höhe (mm)
Balkenwippe	30.2.400XXXXX	3000	650
Doppelbalkenwippe	30.2.401XXXXX	3000	650
Federwippe	30.2.407XXXXX	700	790
Federwippe	30.2.408XXXXX	770	740

Die oben aufgeführten Produkte dürfen wie folgt gekennzeichnet werden:
The above mentioned products could be provided with the following marking:

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit

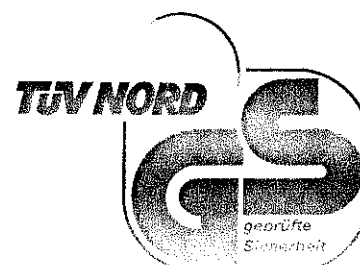

Typbezeichnung	Artikel Nr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
Karussell	30.2.404XXXXX	1450	1450	760
Karussell	30.2.405XXXXX	200	200	--
Karussell	30.2.410XXXXX	1200	1200	1000


Typbezeichnung	Artikel Nr.	Länge (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)
Doppelschaukel	30.2.411XXXXX	5000	2250	1150
T-Doppelschaukel	30.2.412XXXXX	2450	2000	--
Dreifachschaukel	30.2.413.00000	5080	2300	--
Vierfachschaukel	30.2.415.00000	5260	2300	--

Typbezeichnung	Artikel Nr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
Bockrutsche	30.2.501XXXXX	4265	575	2350
Bockrutsche	30.2.502XXXXX	4150	685	1500
Bockrutsche	30.2.503XXXXX	4500	735	1750
Bockrutsche	30.2.504XXXXX	4950	785	2000
Bockrutsche	30.2.505XXXXX	5550	835	2250
Wellenbockrutsche	30.2.506XXXXX	9000	1500	3747


Die oben aufgeführten Produkte dürfen wie folgt gekennzeichnet werden:
The above mentioned products could be provided with the following marking:

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit




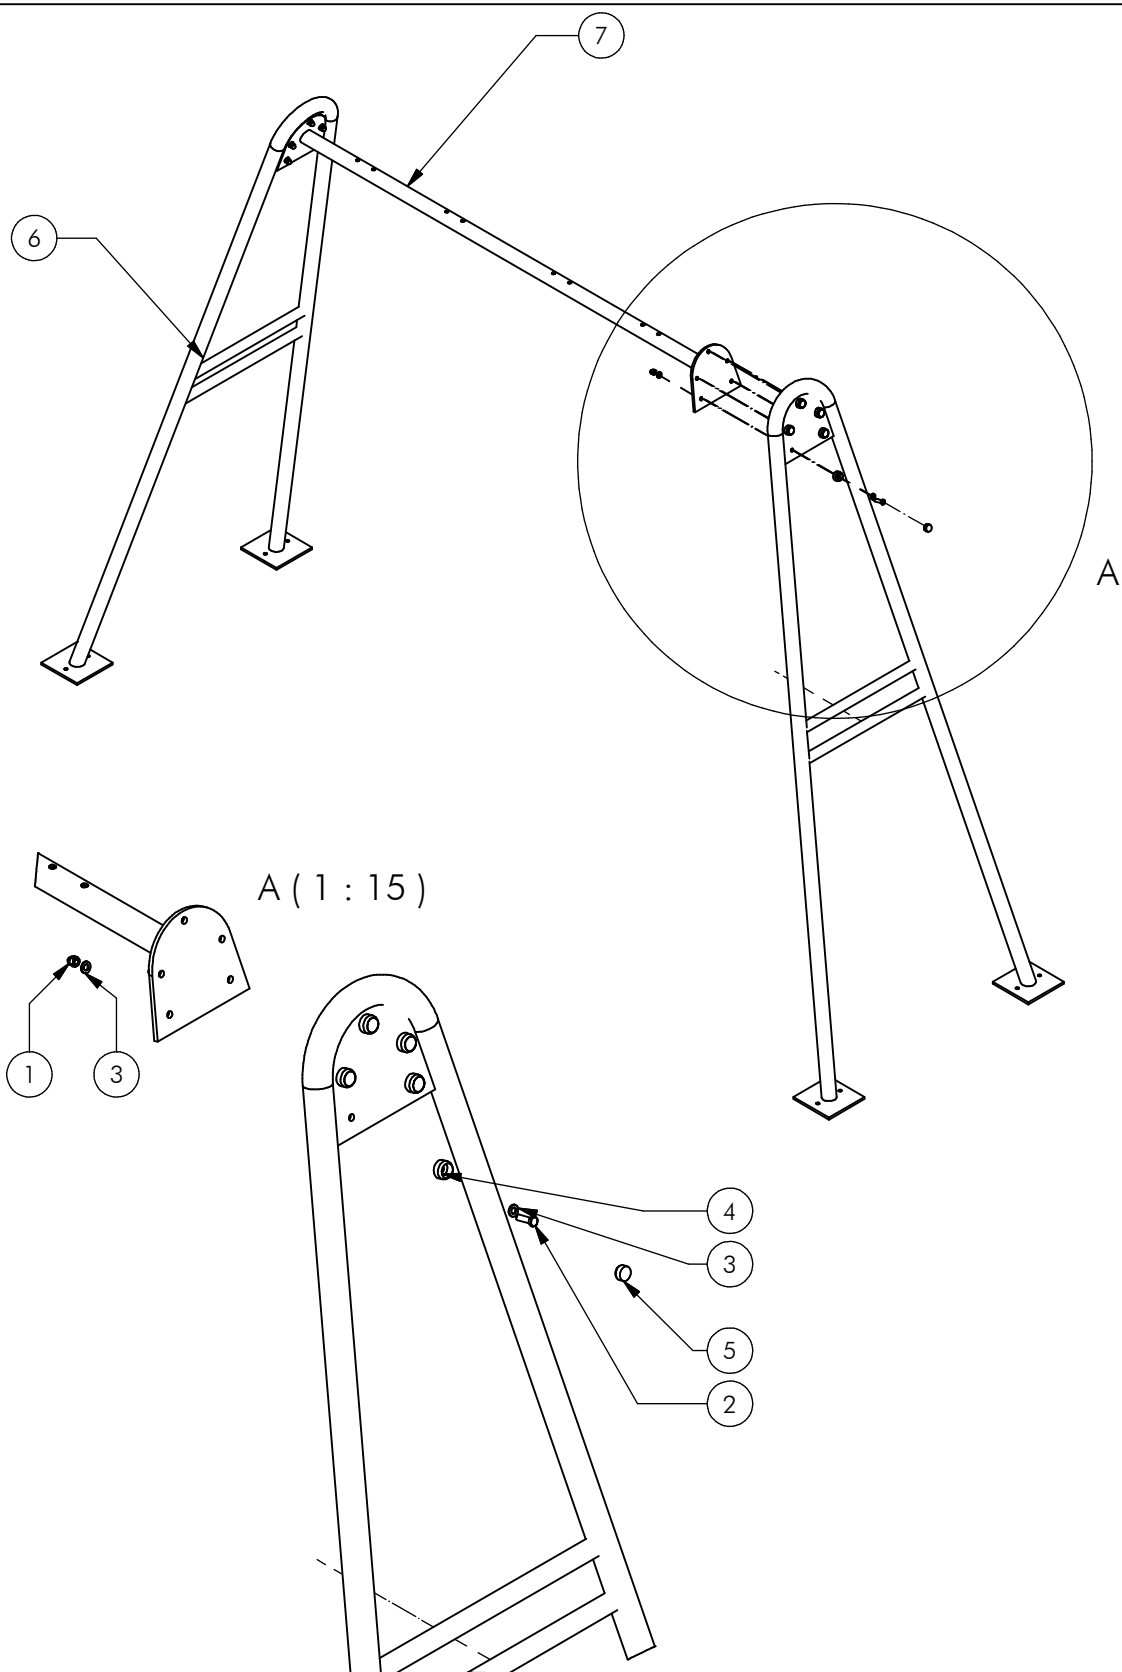

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	10	BSR	011	012	025		Borgdopmoer	M12 - RVS A2-70
2	10	BSR	021	012	040		Zeskantbout	M12 x 40 - RVS A2-70
3	20	BSR	030	012	003		Sluitring	M12 - RVS A2-70
4	10	KST	DON	010	030		Beschermkop M10-M12	Donut Rood
5	10	KST	DOP	010	030		Beschermkop M10-M12	Dop rood
6	2	SME	CSP	052	320		Frame S2 Schommel	Classic Play
7	1	SME	CSP	053	320		Bovenbalk	S2 Schommel

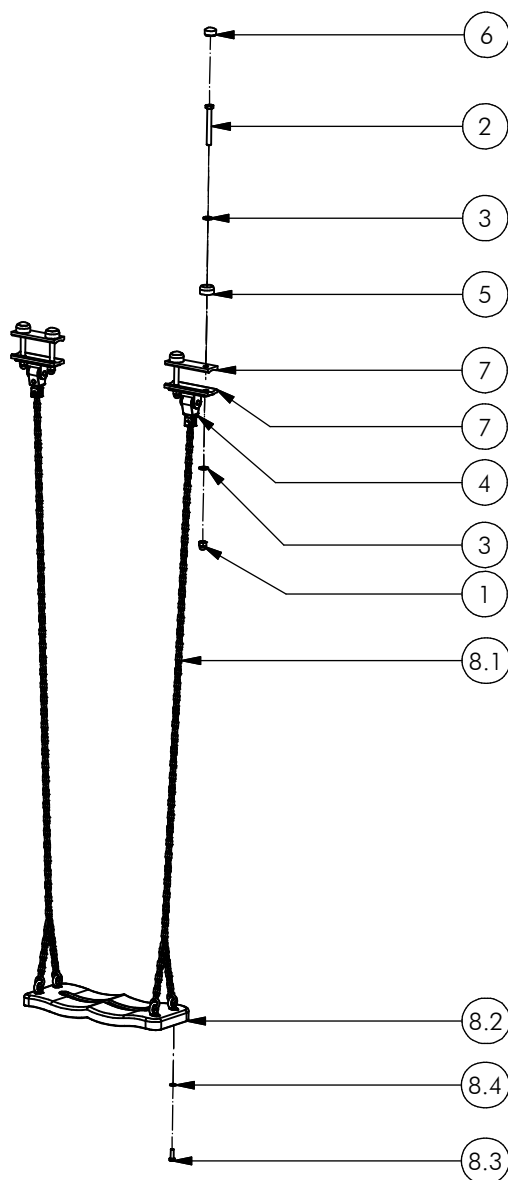

Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSR	011	012	025		Borgdopmoer	M12 - RVS A2-70
2	4	BSR	021	012	100		Zeskantbout	M12 x 100 - RVS A2-70
3	8	BSR	030	012	003		Sluitring	M12 - RVS A2-70
4	2	BSR	081	012	091		Schommelscharnier	RVS A2-70
5	4	KST	DON	010	060		Beschermkop M10-M12	Donut zwart
6	4	KST	DOP	010	060		Beschermkop M10-M12	Dop zwart
7	4	KST	SOL	006	POM		Vulplaat	Galileo V
8	1	SMD	ZIT	165	090		Zitje incl. ketting	
8.1	2	RNT	KET	005	165		Schommelketting 5mm	Met vork 1,65 m
8.2	1	CNK	ZIT	001	090		Schommelzitje CNK	Zwart
8.3	4	BSR	021	008	025		Zeskantbout	M8 x 25 - RVS A2-70
8.4	4	BSR	030	008	016		Sluitring	M8 - RVS A2-70

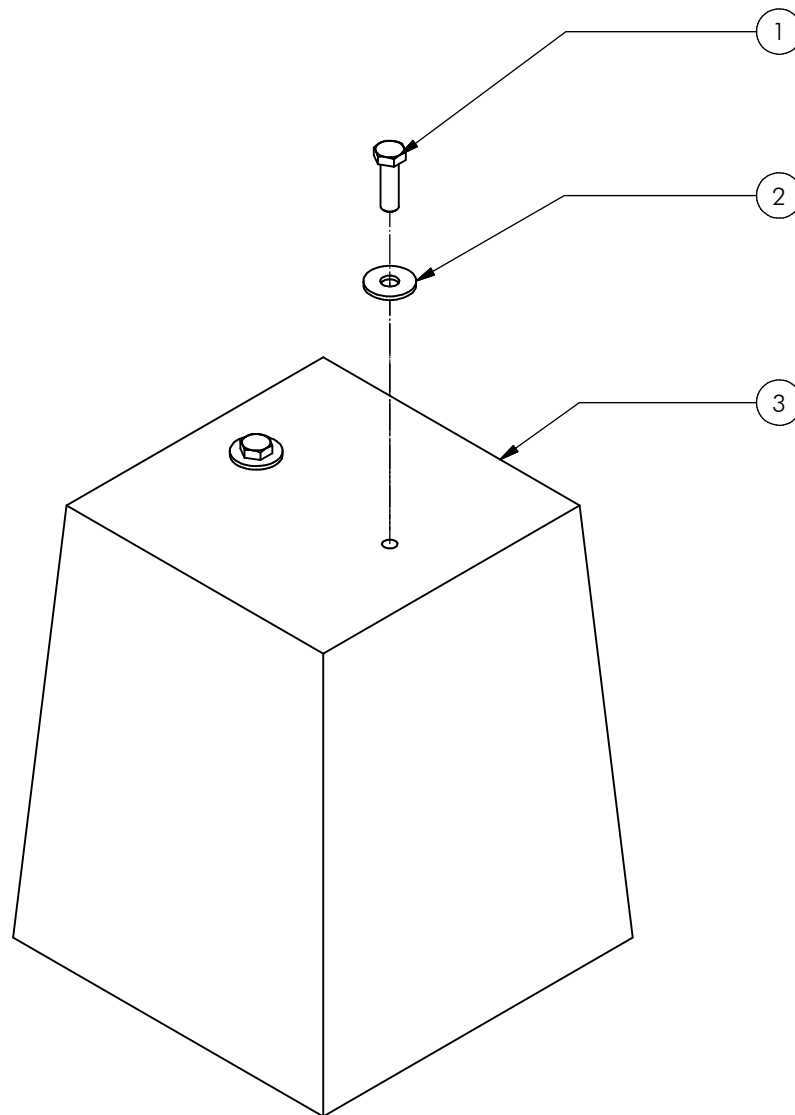

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	BSV	021	012	040		Zeskantbout ISO 4014	M12 x 40 - VZ 8.8
2	2	BSV	035	012	035		Carrosseriering	M12 x 35 - VZ 8.8
3	1	OBT	POE	002	055		Poer model 2	55 kg



Benaming
Title Poer model 2


Opmerking
Comment 55 KG

Datum
Date 5-3-2015

Tekening
Drawing

MOD OBT 002 001

Samenstelling module Assembly module

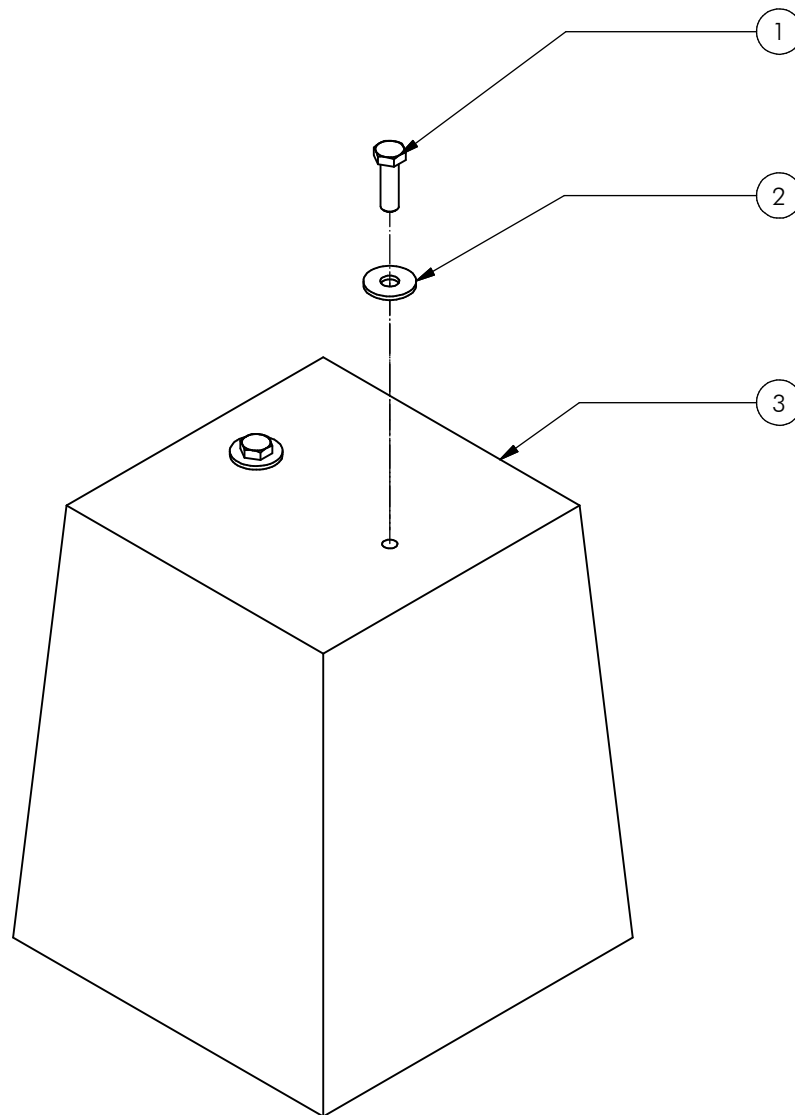

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	BSV	021	012	040		Zeskantbout ISO 4014	M12 x 40 - VZ 8.8
2	2	BSV	035	012	035		Carrosseriering	M12 x 35 - VZ 8.8
3	1	OBT	POE	002	055		Poer model 2	55 kg



Benaming
Title Poer model 2

Opmerking
Comment 55 KG

Datum
Date 5-3-2015

Tekening
Drawing

MOD OBT 002 001

Samenstelling module Assembly module