






Playship






PSTE090.002

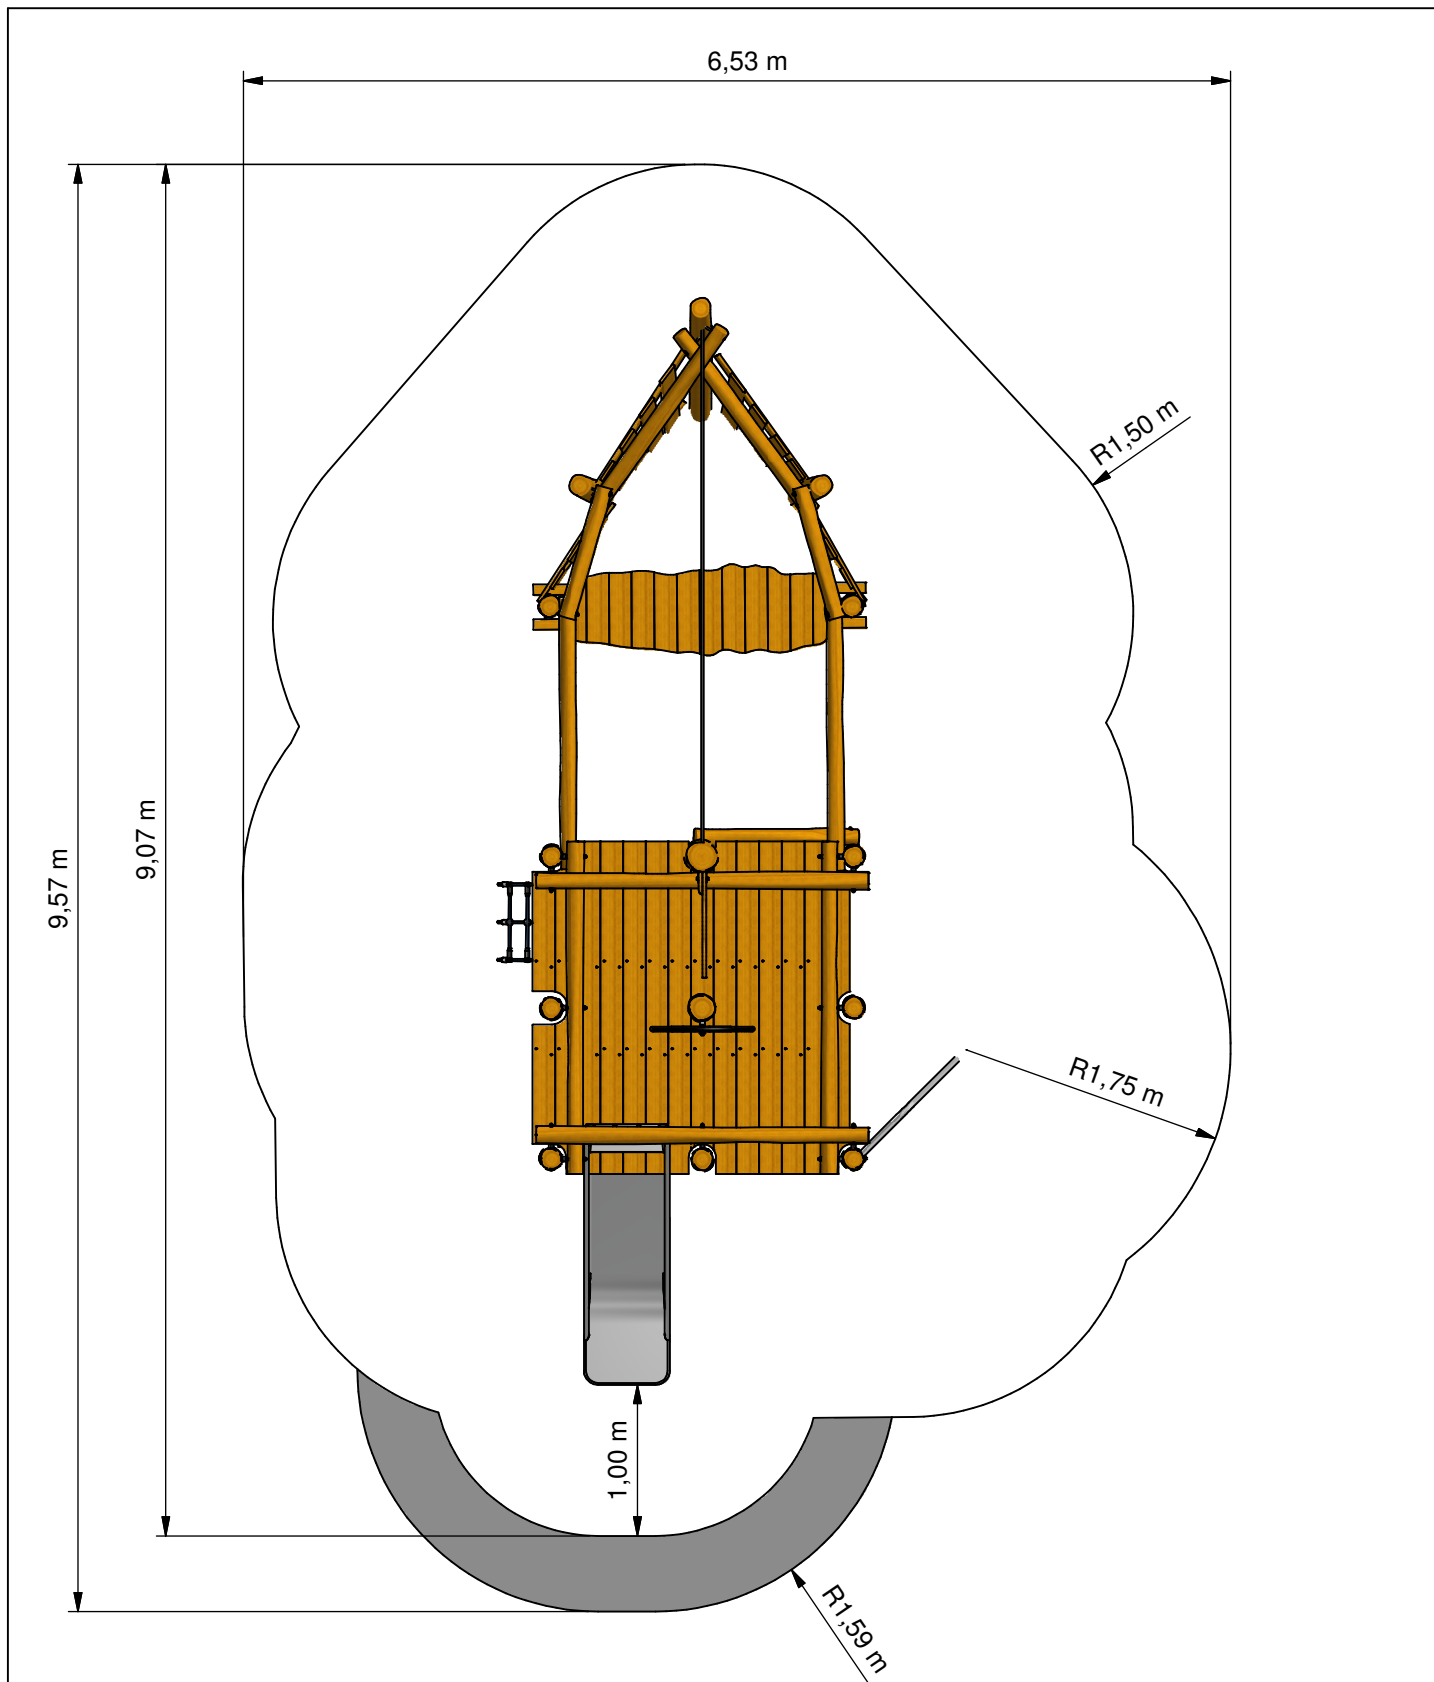

- ☐ Opvangzone
Impact area
- ☐ Obstakelvrije zone
Obstacle free zone

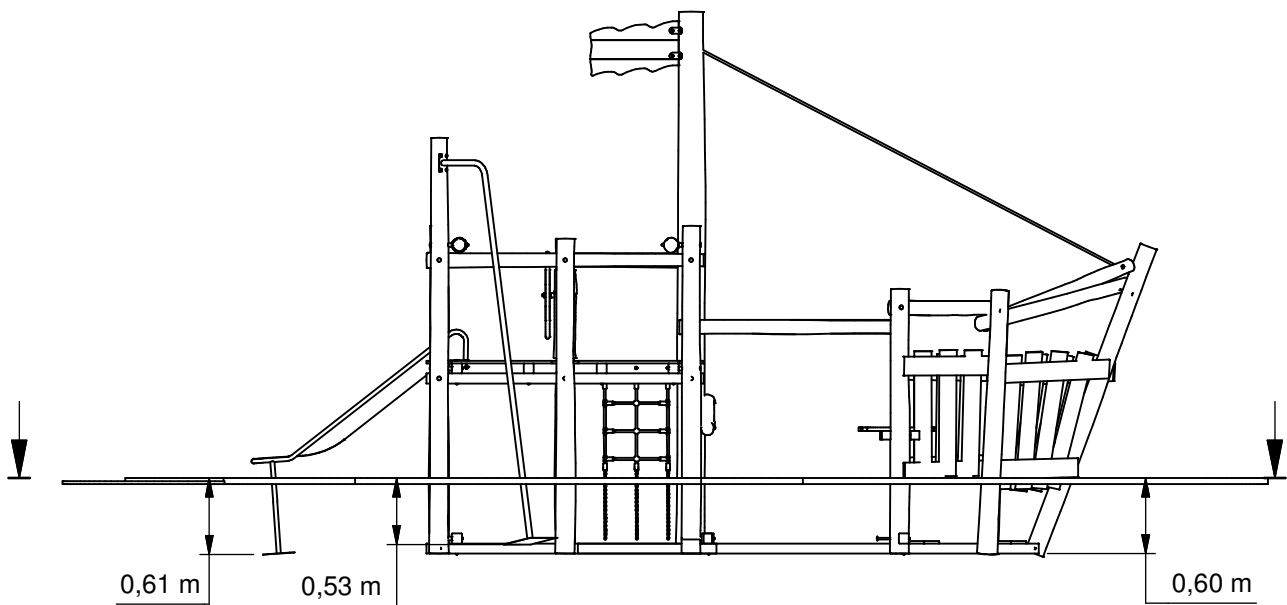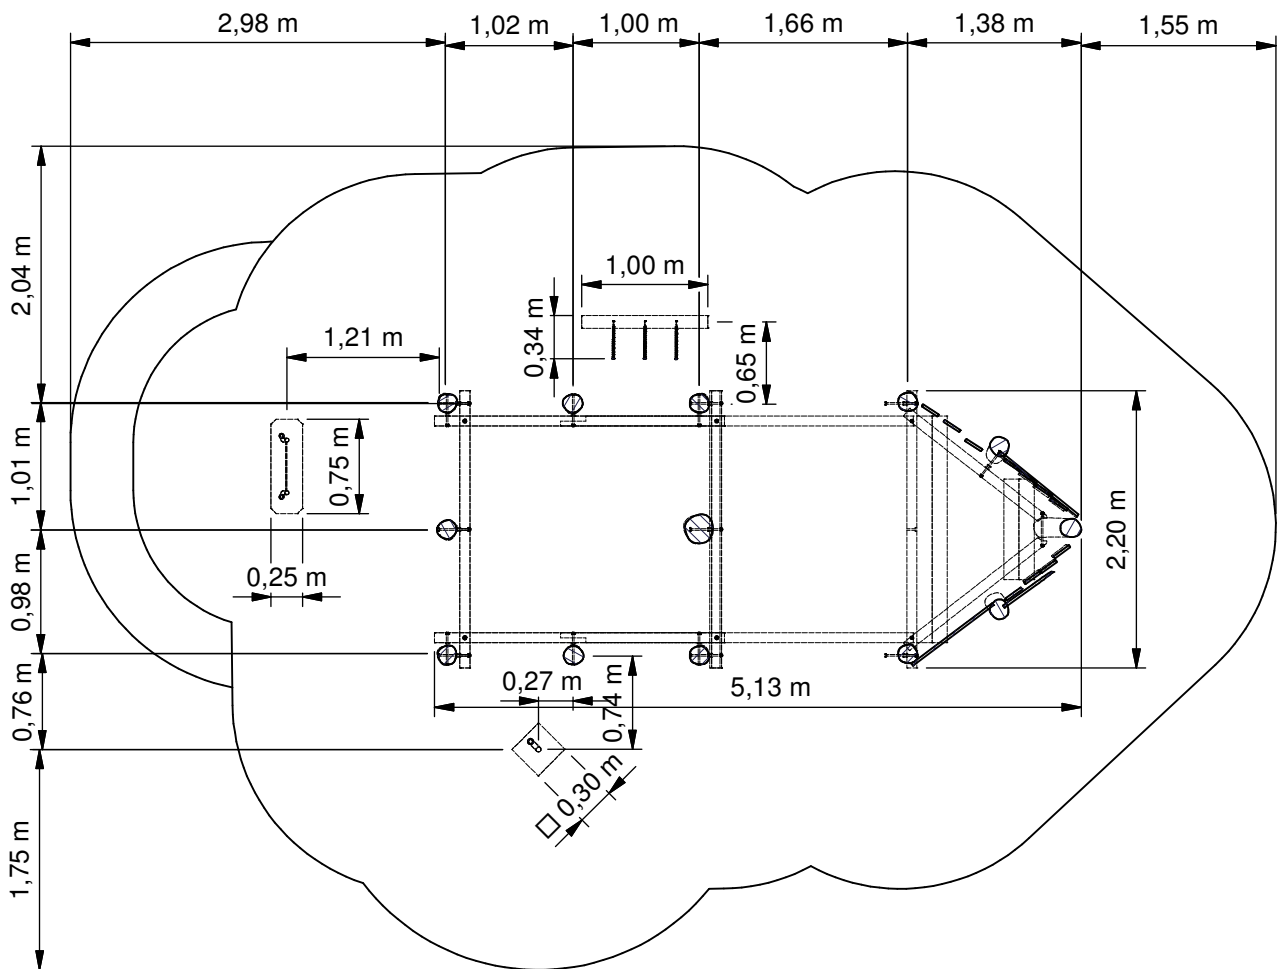

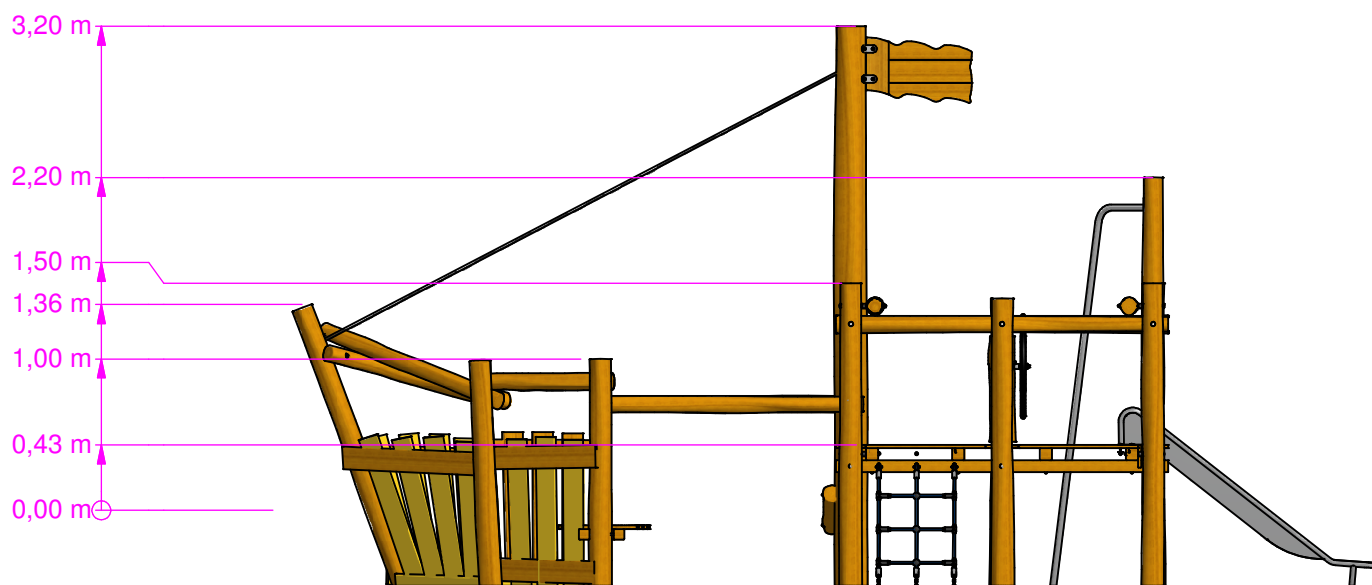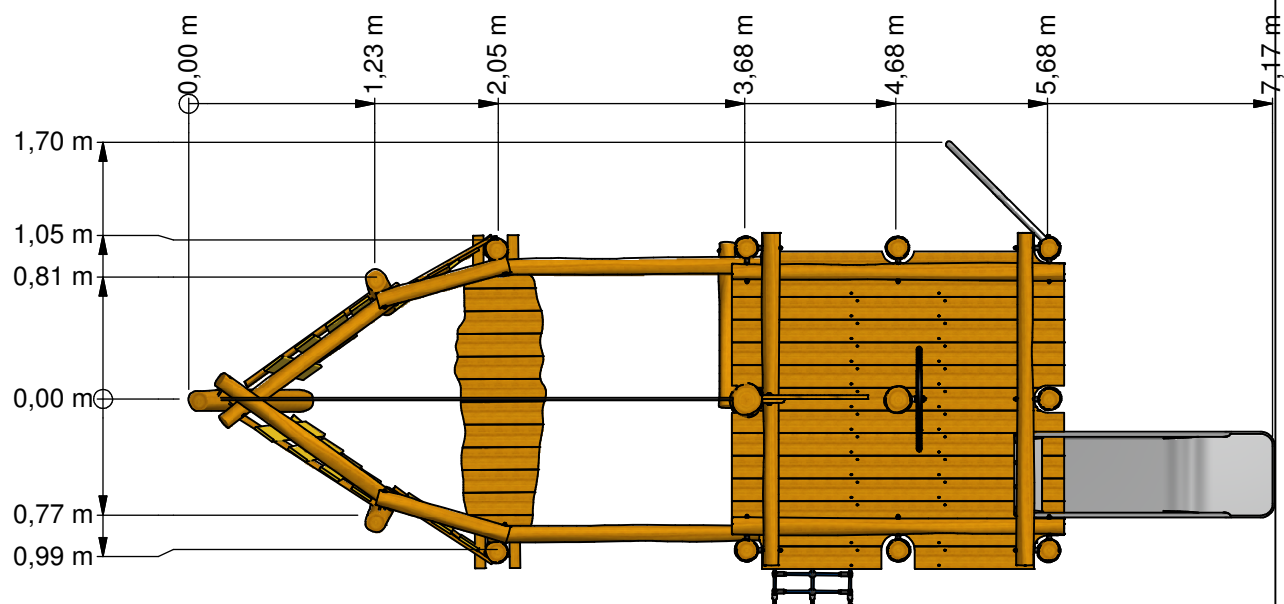

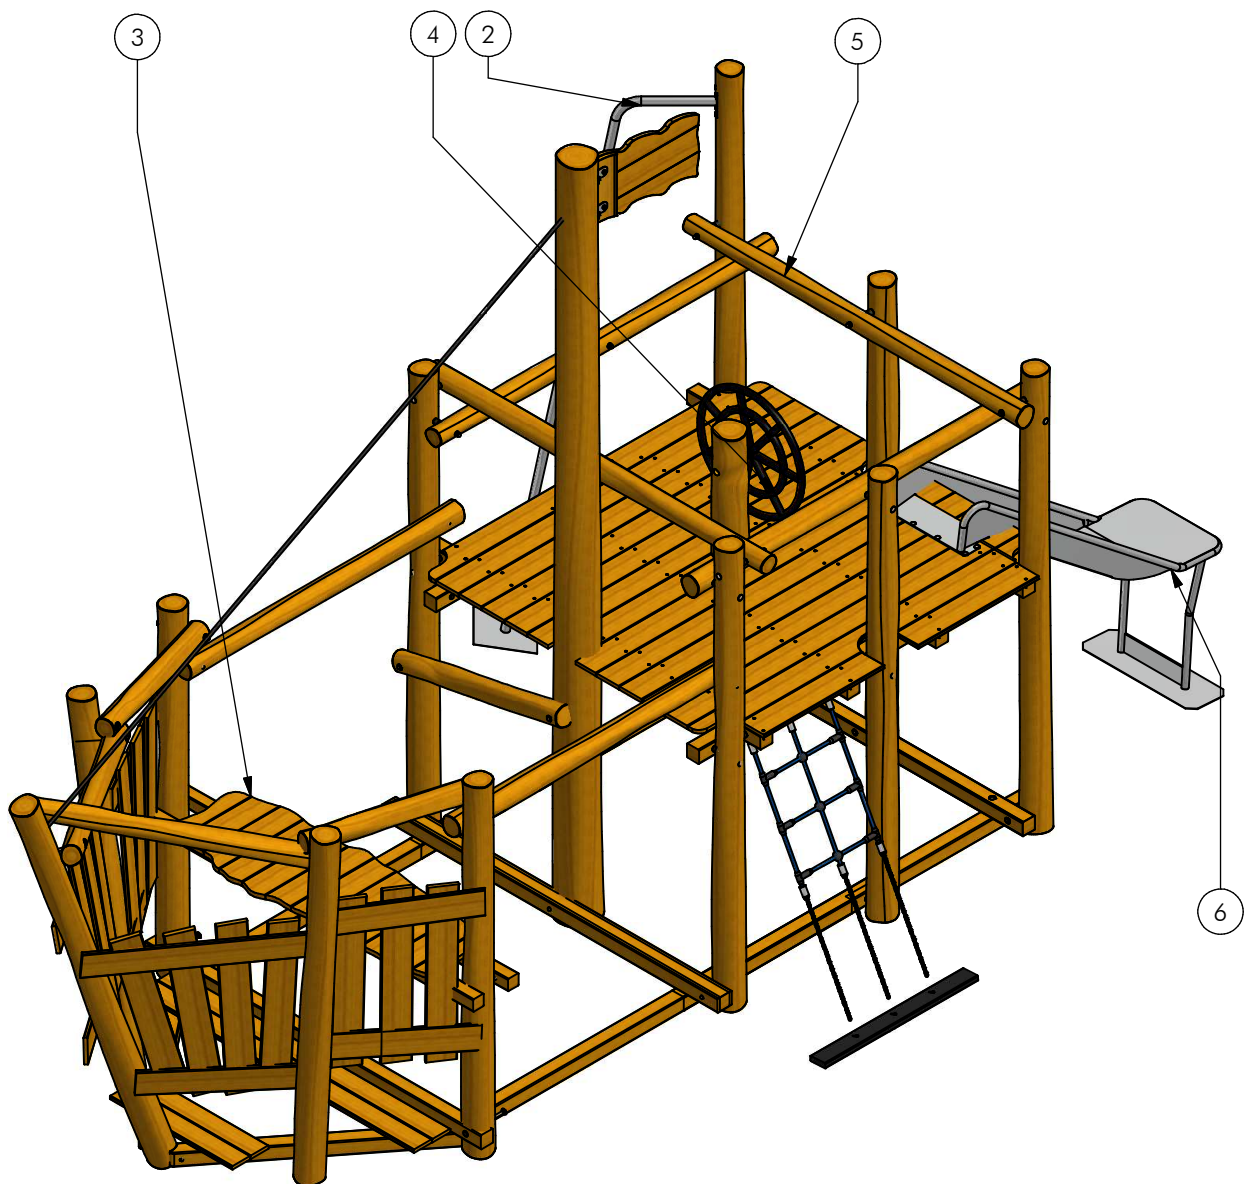

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	MOD	PST	021	004	A	Oploopnet 600	Ukkepuk
2	1	MOD	PST	024	002		Glijpaal 3,2 m	Adventure Play
3	1	MOD	PST	029	005		Zitvlak 2,0 m	Adventure Play
4	1	MOD	PST	049	004	C	Stuurrad - Speelschip	Adventure Play
5	1	MOD	PST	049	018	E	Speelschip Robinia	Achterdek 1 m
6	1	MOD	PST	002	190	A	Glijbaan 1 m	Module Robina

Geleverde delen:

- A - Voorschip
- B - Mast van speelschip, incl. touw
- C - Achterschip, inclusief stuurrad en inloopnet
- D - Glijpaal
- E - Glijbaan

Bevestiging sets:

Bevestigings materialen, bestaan uit M10 en M12 verbindingen of schoeven,
Alle sets zijn vast gemaakt aan de module waar ze voor bestemd zijn.

Montagevolgorde:

- 1 - graaf de gaten volgens het blad 'bodemplan' en plaats hierin het achterschip.
- 2 - monteer de mast aan het achterschip.
- 3 - monteer de glijbaan op de vloer en in het daarvoor bestemde gat.
- 4 - plaats de voetplaat van het netje in het daarvoor bestemde gat, zodat het net slap hangt.
- 5 - positioneer de glijpaal en controleer op voldoende vrije ruimte, monteer vervolgens de glijpaal aan de hoge paal op het achterdek.
- 6 - plaats het voorschip in het daarvoor bestemde gat. Maak het touw vast aan het voorschip.
- 7 - dicht de gaten.

Controles:

- 1 - correcte opbouw en alle bevestigingsmiddelen
- 2 - staat het net slap
- 3 - gebruik van afstandsbusjes bij speelelementen met gedwongen bewegingen, zoals schommelen en glijden, tegen koordbknelling
- 4 - geen gaten 89mm < en < 230mm, tegen hoofdbknelling
- 5 - geen gaten 6mm < en < 25mm, tegen vingerbknelling
- 6 - 350mm vrije ruimte rondom de glijpaal
- 7 - controleer de afmetingen van de opvangzone t.o.v. het toestel
- 8 - controleer de ruimten rond de afvalbescherming bij de glijbaan op beknellingen

Supplied parts:

- A - Bow
- B - Mast, including rope
- C - Stern, including steering wheel and inloopnet
- D - Sliding Pole
- E - Slide

Mounting kits:


Fasteners, consisting of M10 and M12 connections,
All sets are attached to the module for which they are intended.

Assembly sequence:

- 1 - Dig the holes according to the drawing 'ground plan' and insert the stern.
- 2 - mount the mast to the stern.
- 3 - fit the slide to the floor and into the hole.
- 4 - place the base of the net in the hole, make sure that the net is slack.
- 5 - position the fireman's pole and check for sufficient free space, then install the sliding pole to the high post on the aft deck.
- 6 - place the bow into the hole. Attach the rope to the bow.
- 7 - close the holes.

controls:

- 1 - correct assembly and all fasteners
- 2 - Slackness of the net
- 3 - use of spacers near play elements with forced movements such as rocking and sliding against cord entanglement
- 4 - no holes 89mm < and < 230mm, to prevent head entrapment
- 5 - no holes 6mm < and < 25mm, to prevent finger entrapment
- 6 - 350mm free space around the fireman's pole
- 7 - Check the size of the fall zone relative to the unit
- 8 - Check the fall protection next to the slide to prevent entrapments

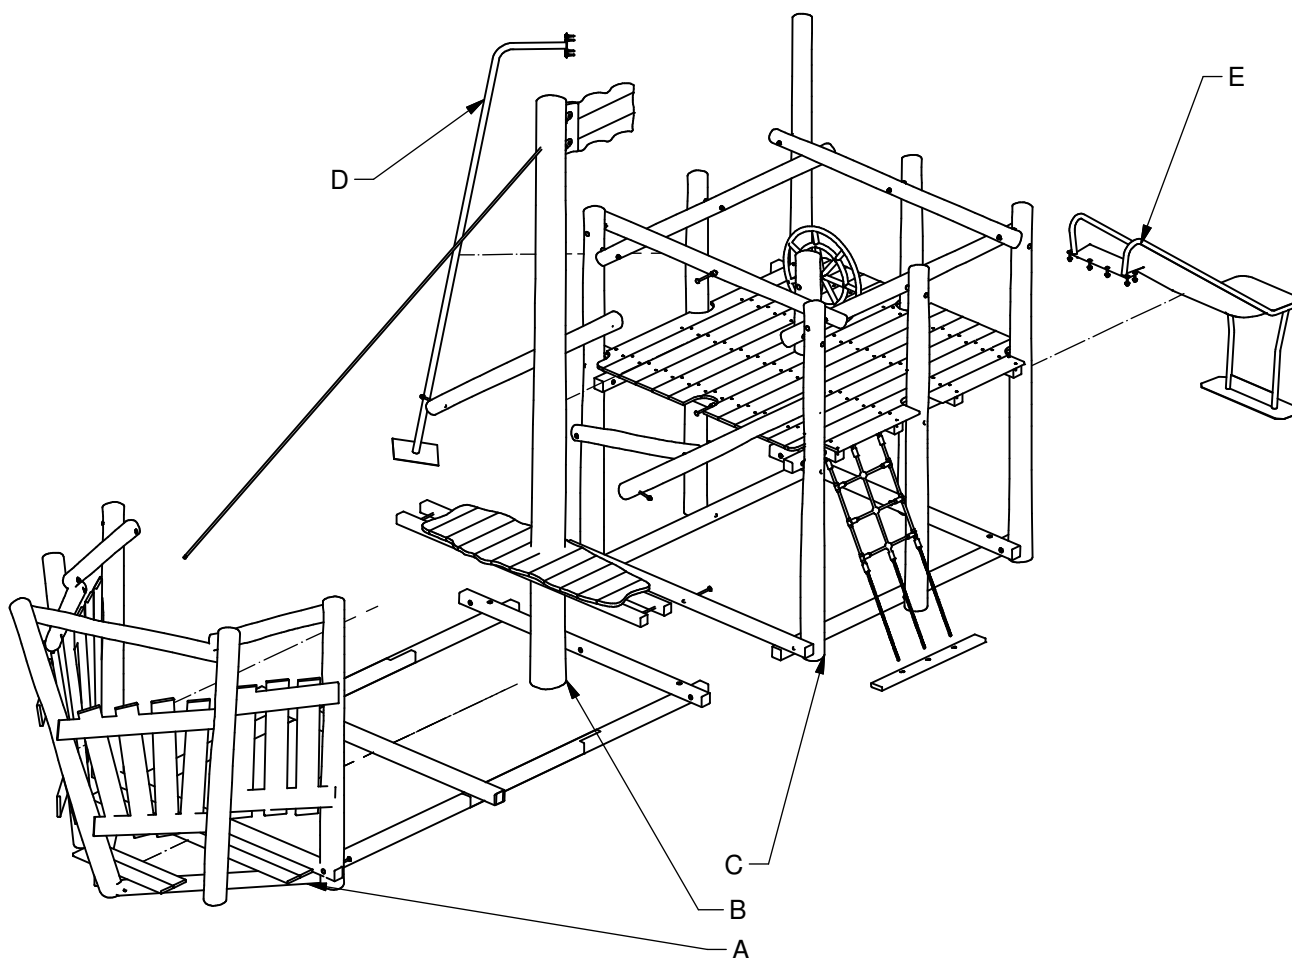

PSTE090.002

Playship

LOGBOOK

(Onderstaand logboek kan gebruikt worden om te voldoen aan de eisen, gesteld in artikel 14 van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen)

Type indication	Adventure Play
Product code	PSTE090.002
Name of equipment	Speelschip
Maximum height of fall	1,5 m
Year of construction	2017
Certificate	033959
inspection authority	TUV Nederland QA BV De Waal 21c, Best - 5684 PH Best
Name manufacturer	BOERplay Hyacintstraat 2 - 4255 HX Nieuwendijk Phone: +31 (0)183 40 23 66 Fax: +31 (0)183 40 35 64
name installer	
Description of equipment	Playship
Location of equipment	
Data about the owner of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	
Data about the administrator of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	

LOGBOOK

Inspection and maintenance intervals



Nr.	Inspection	Maintenance	months between inspections
1	Verify equipment's stability, junctions and missing parts. Inspect bolts, screws and nuts for absence, jams, corrosion and wear.	Add missing parts, secure joints, apply missing fixing agent and replace corroded parts.	1
2	Check suspension for wear.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
3	Inspect rotating parts such as hinges, rolling-element bearings, etc. for wear and acceptability.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
4	Check wood for splinters, unacceptable damage and signs of rot. Especially at ground level.	Repair damage. Replace affected wood. Smoothen splintered wood and sharp edges.	1
5	Inspect foundation for stability, tearing and coverage.	Restore foundation and covering material.	3
6	Examine rubber and synthetic parts for wear, damage and break.	Replace original parts.	3
7	Inspect metal for corrosion and damage in the coating.	Restore any damaged coating (after removing rust and applying primer).	6
8	Check ropes, cables, chains and nets for wear and damage. Steel cables and nets which are tensioned must be checked for tension.	Replace parts where necessary. Steel cables and nets must be tensioned.	3
9	Inspect equipment for unsafe changes and additions.	Remove unsafe additions and correct unsafe changes.	1
10	Inspect safety surfaces.	Restore and repair where necessary.	1

Remarks

1. If used intensively, all points require extra attention.
2. Extreme weather conditions and locations may require a higher inspection frequency. Discuss this with the supplier.
3. Vandalism-sensitive locations require stricter inspections, possibly daily.
4. Check the terrain regularly for items that do not belong there, are unsafe or may be used wrongly. Examples are poisonous plants, glass shards, etc. Frequency depends on strain.
5. Remember that bad maintenance leads to unsafe conditions and notably faster impoverishment of the playground area.
6. Replacement parts can be ordered at the manufacturer with the part numbers on the module drawing. Drawings can be found in the user guide.
7. The impact area shall be provided with impact attenuating surface according to the specified falling height.
8. This list is conform the CEN-standard "playground equipment and surfacing NEN-EN 1176-7".

Warenwet

Certificaat van Typeonderzoek Type Examination Certificate

afgegeven door issued by

TÜV Nederland QA BV




aangewezen bij ministeriële beschikking van
4 mei 2012, nr. VGP 3113590



commissioned by departmental order
of 4 May 2012, no. VGP 3113590

Certificaat nr. Certificate nr.	033959TG_20130520	Dossiernr. File nr.	033959TG
Productomschrijving Product description	Speelschip		
Evt. nadere aanduidingen Further indications	Vrije valhoogte 0,93 m / free height of fall 0,93 m		
voor nadere informatie zie bijbehorend rapport met gelijkkluidend dossiernr. for further information see associated report with identical file nr.			
Eigenaar / certificaathouder en adres Owner/certificate holder and address	Boer Speeltoestellen B.V. Hyacintstraat 2 4255 HX Nieuwendijk		
Soort toestel Category of equipment	Speeltoestel / Playground equipment		
Fabrikant Manufacturer	Boer Speeltoestellen B.V. Hyacintstraat 2 4255 HX Nieuwendijk		
Type/Serienummer Type/Serial number	PST.090.002 /		in te vullen door de fabrikant to be filled out by the manufacturer
Jaar van fabricage Year of construction	vanaf 2012 since		
Leverancier Supplier	Boer Speeltoestellen B.V. Hyacintstraat 2 4255 HX Nieuwendijk		
Jaar van leverantie Year of supply			in te vullen door de leverancier to be filled out by the supplier
Datum keuring Date of examination	17-02-2013 – 20-05-2013		

TÜV Nederland QA BV, de Waal 21C, NL-5684 PH Best verklaart, dat het bovenaangehaalde toestel voldoet aan de vervaardigingvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (met als leidraad de normatieve documenten NEN-EN 1176:2008).

TÜV Nederland QA BV declares that the here above mentioned equipment meets the safety and health requirements mentioned in the Dutch law "Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen" (guided by normative documents EN 1176:2008).

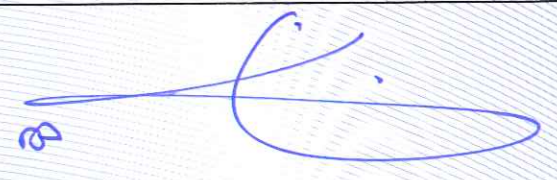Namens het bestuur, For the board, A.C. Boon Directeur	
---	--

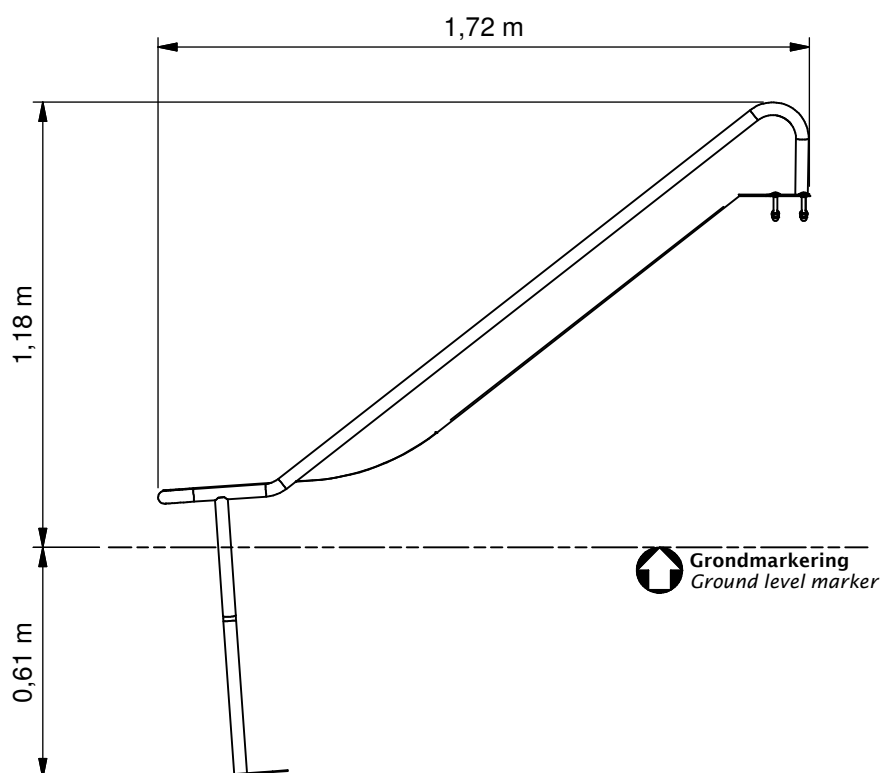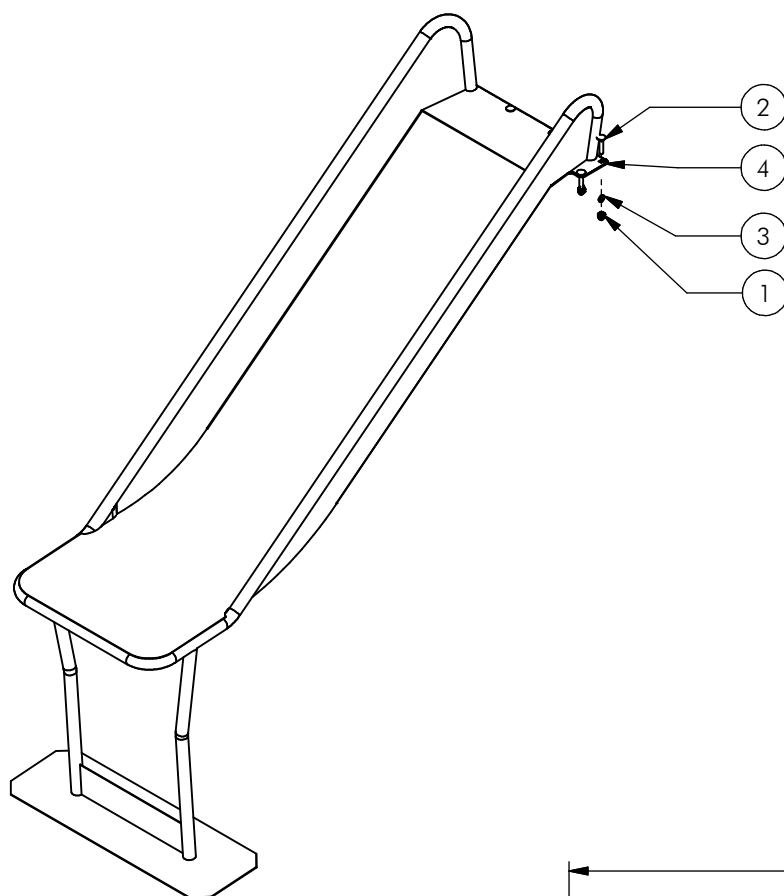

Let op: toestel bij voorkeur niet met de glijbaan op het zuiden plaatsen.

Attention: it is advisable not to orient playground equipment with the slide facing south

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
2	6	BSR	026	010	050		Slotbout	M10 x 50 - RVS A2-70
3	6	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
4	1	SME	VRB	611	320	B	Glijbaan	93 cm




Benaming
Title: Glijbaan 1 m

Opmerking
Comment: Module Robina



Datum
Date: 20-8-2013

Tekening
Drawing

MOD PST 002 190 A
Samenstelling module Assembly module

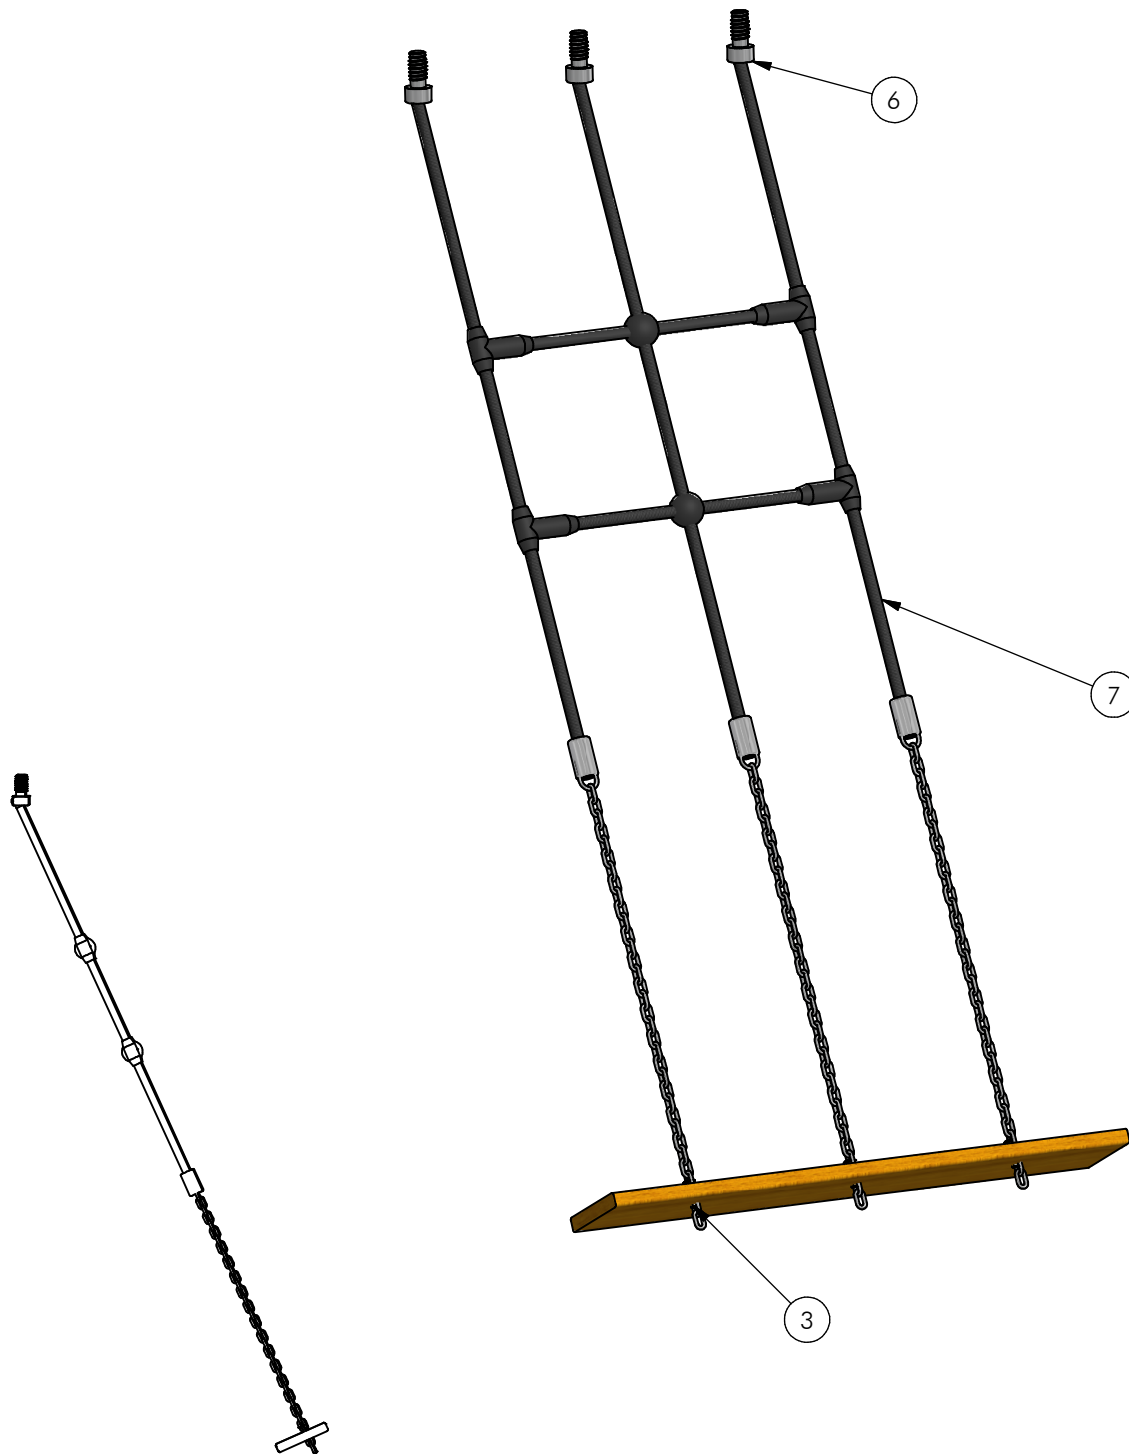

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	3	BSR	026	006	050		Slotbout	M6 x 50 - RVS A2-70
2	3	BSR	035	006	020		Carrosserie ring	M6 - RVS A2-70
3	3	BSV	017	006	005		Zeskantmoer	M6 - VZ 8.8
4	3	BSV	025	006	030		Veiligheidsschroef	Pin-Torx - VZ 8.8
5	1	OHO	PST	211	080		Standaard plank 120x20	Lengte = 800
6	3	OME	BUS	002	RVS		Bus RVS schroefdraad	touw d16
7	1	SNT	UKP	007	ZWT	A	Oploopnet 930	Ukkepuk

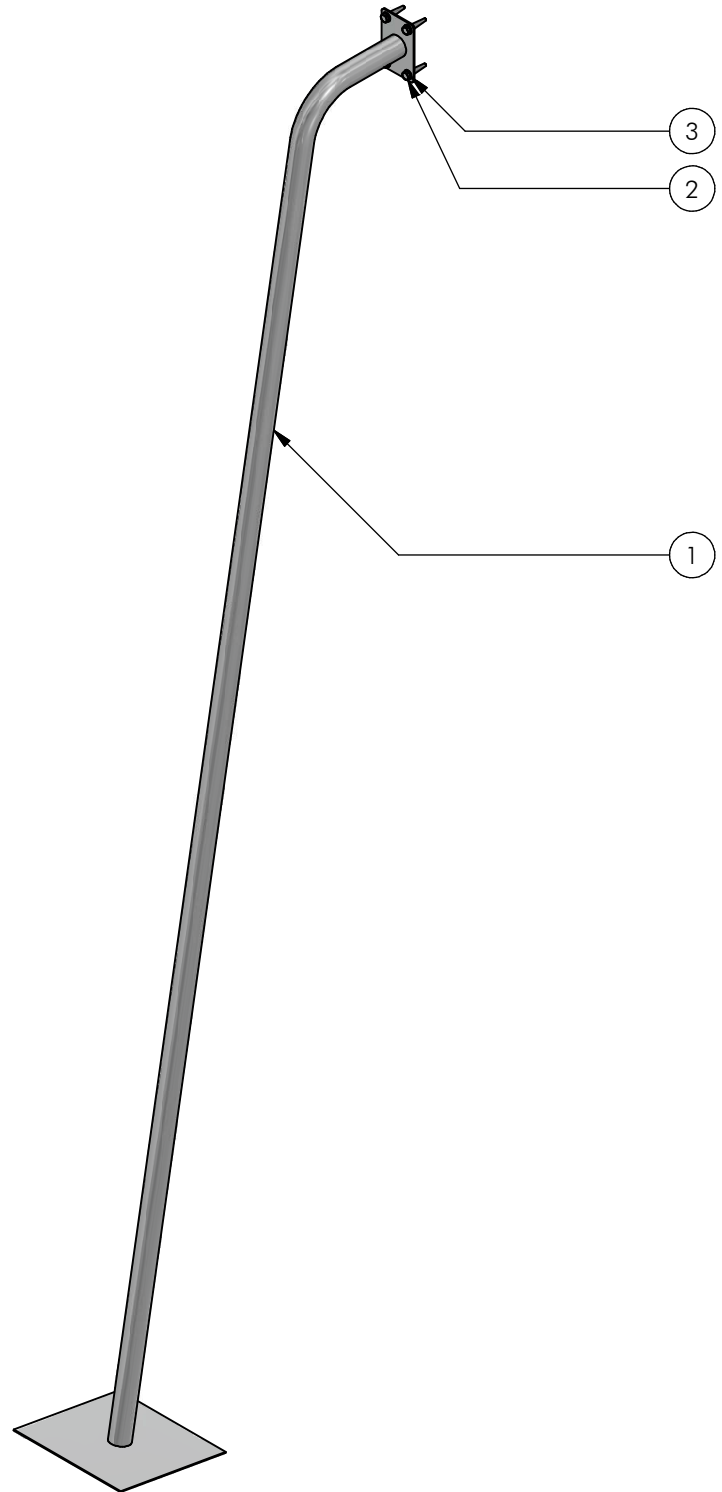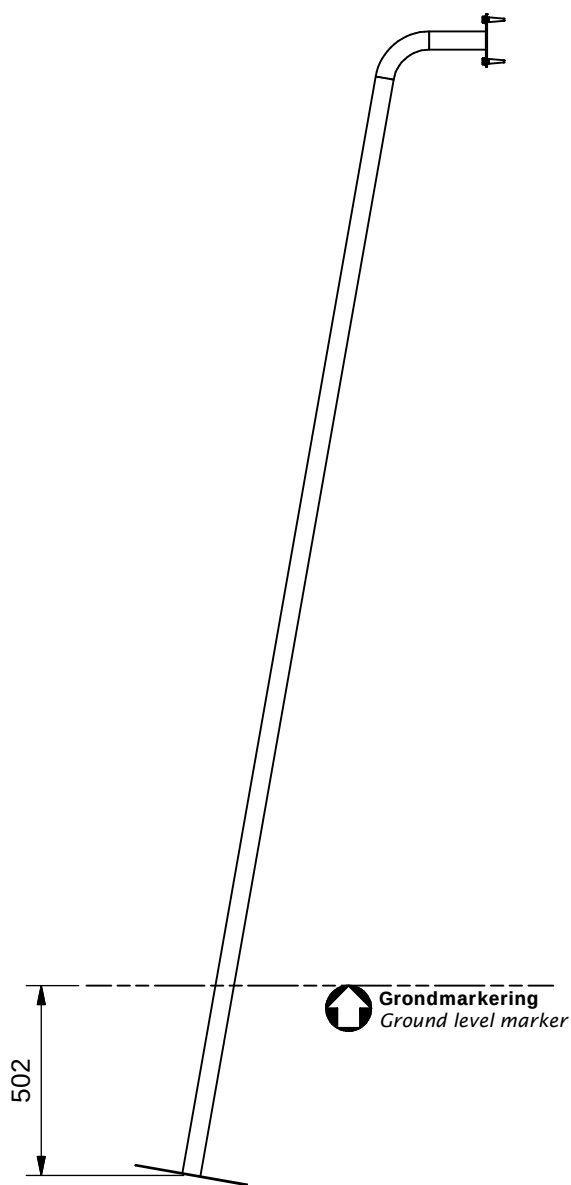

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	SME	PST	015	320		Glijstang 3,2 m	Adventure Play
2	4	BSR	022	010	050		Houtdraadbout	ø10 X 50 - RVS A2-70
3	4	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10



Benaming
Title
Glijpaal 3,2 m


Opmerking
Comment
Adventure Play

Datum
Date
14-2-2014


Tekening
Drawing

MOD PST 024 002





Samenstelling module Assembly module

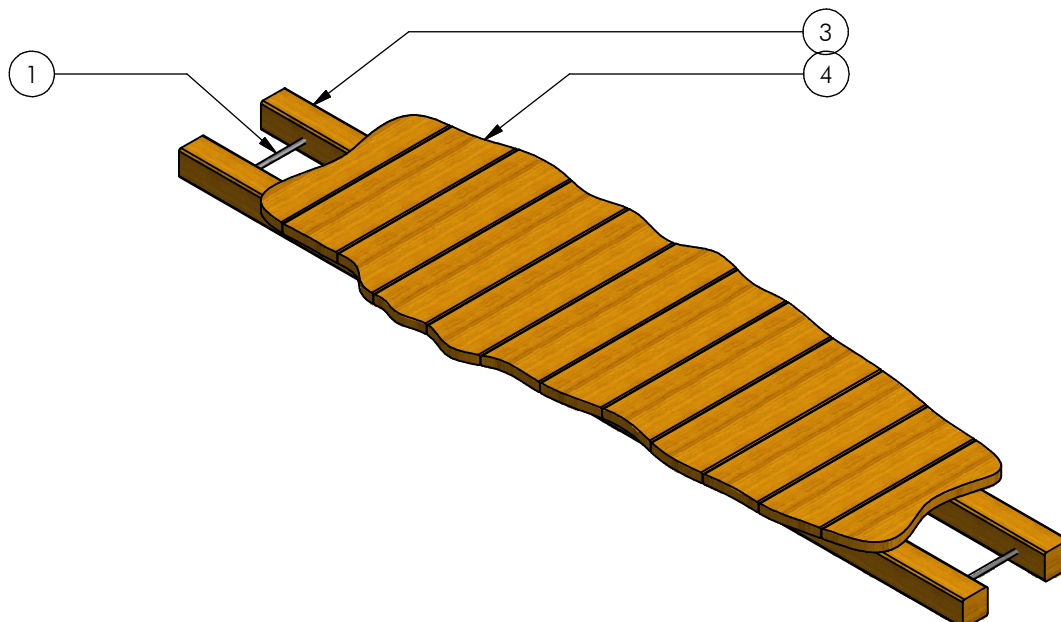


Maten zijn **indicatief**, paaltjes worden in het werk op afstand geplaatst.

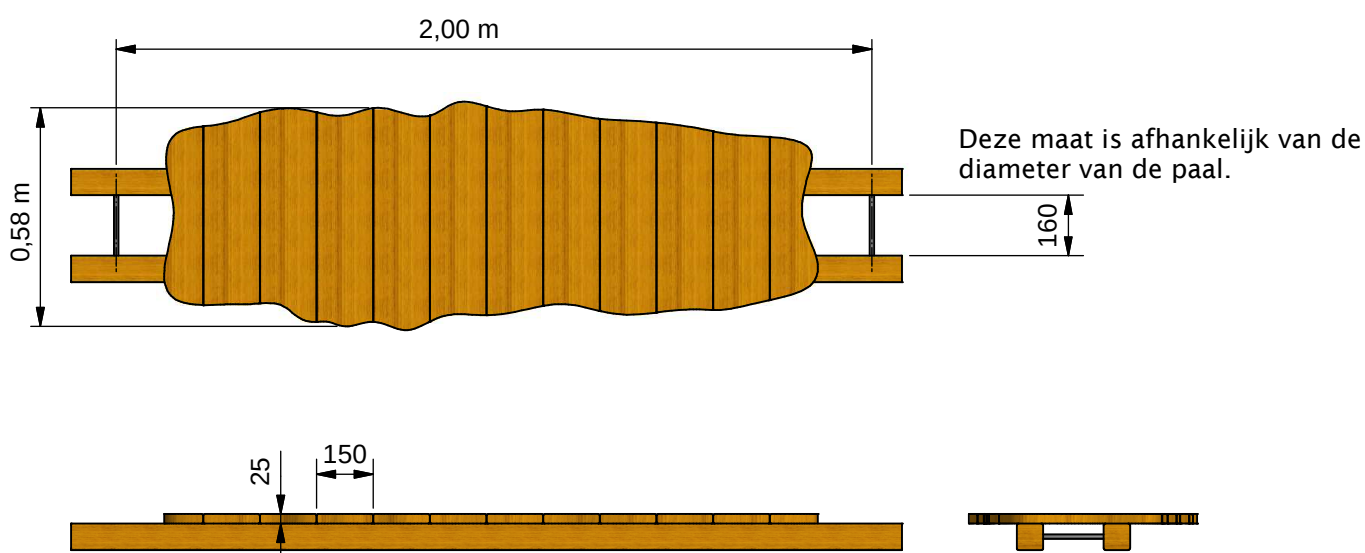

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	BMR	SET	M12	220		Draadeind+dopm.+ringen	M12, L= 220, RVS A2-70
2	48	BSR	002	005	070		Schroef	5x70 RVS A2 70
3	2	OHO	PST	307	220		70 mm Vierkante paal	2200 mm Lengte
4	1	SHO	PST	069	006		Zitvlak	Adventure play

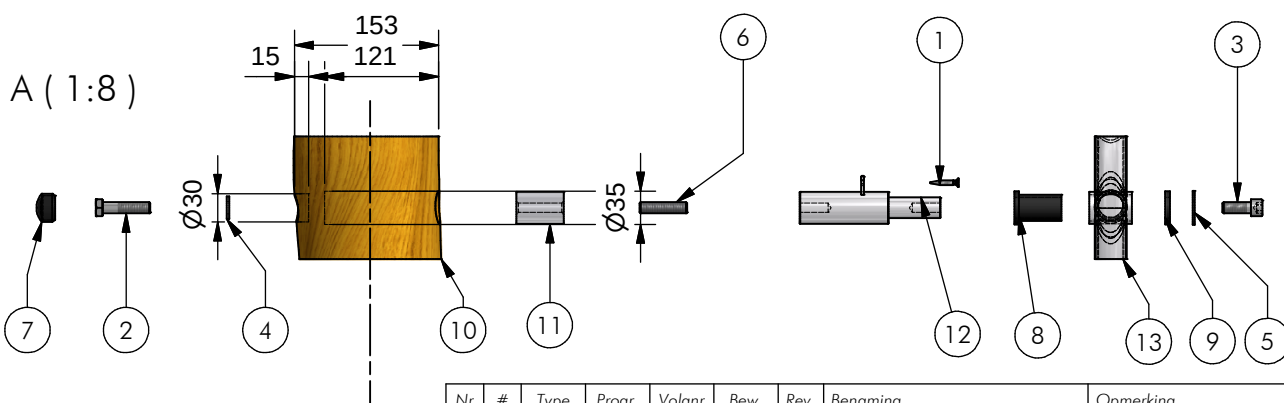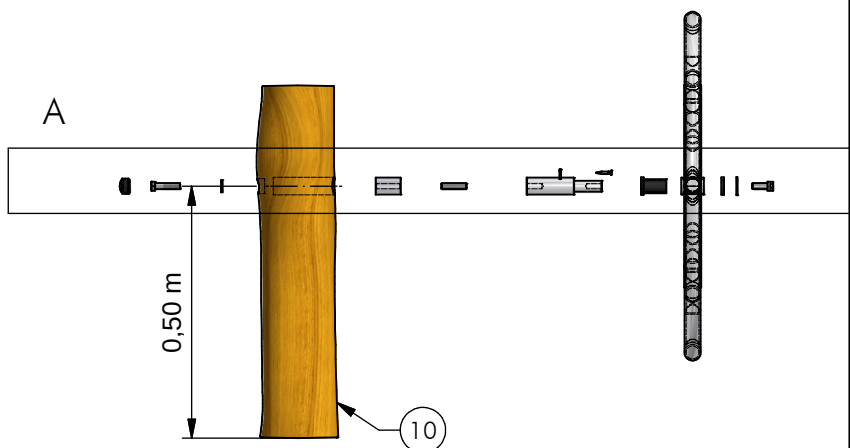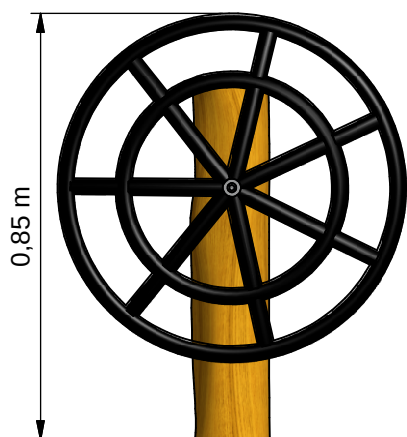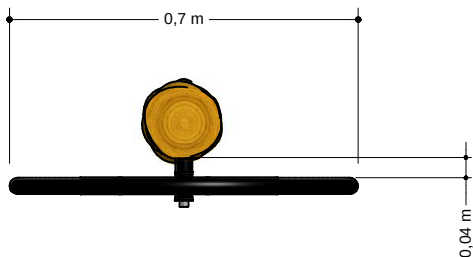

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	BSR	002	005	030		Schroef Assy	5 x 30 - RVS A2-70
2	1	BSR	021	012	050		Zeskantbout	M12 x 50 - RVS A2-70
3	1	BSR	027	012	030	B	Cilinderkop bout	M12 x 30 - RVS A2-70
4	1	BSR	030	012	003		Sluitring	M12 - RVS A2-70
5	1	BSR	035	012	036	B	Carrosserie ring	M12 - RVS A2-70
6	1	BSV	060	012	50		Draadeind	M12 x 50 - VZ 8.8
7	1	KST	DOP	010	060		Beschermdop M10-M12	Dop zwart
8	1	KST	MNP	147	POM	A	Kunststof bus	Stuurrad
9	1	KST	RNG	022	035		Kunststof Ring	22 x 35 dikte 5
10	1	OHO	PST	160	007		Paal 14-16	Lengte = 700
11	1	OME	MNP	454	ALU		Aluminium prop Ø34	L=50 M12
12	1	SME	MNP	026	905	B	Asje	Stuurrad
13	1	SME	MNP	075	905	A	Stuurwiel	Miniplay

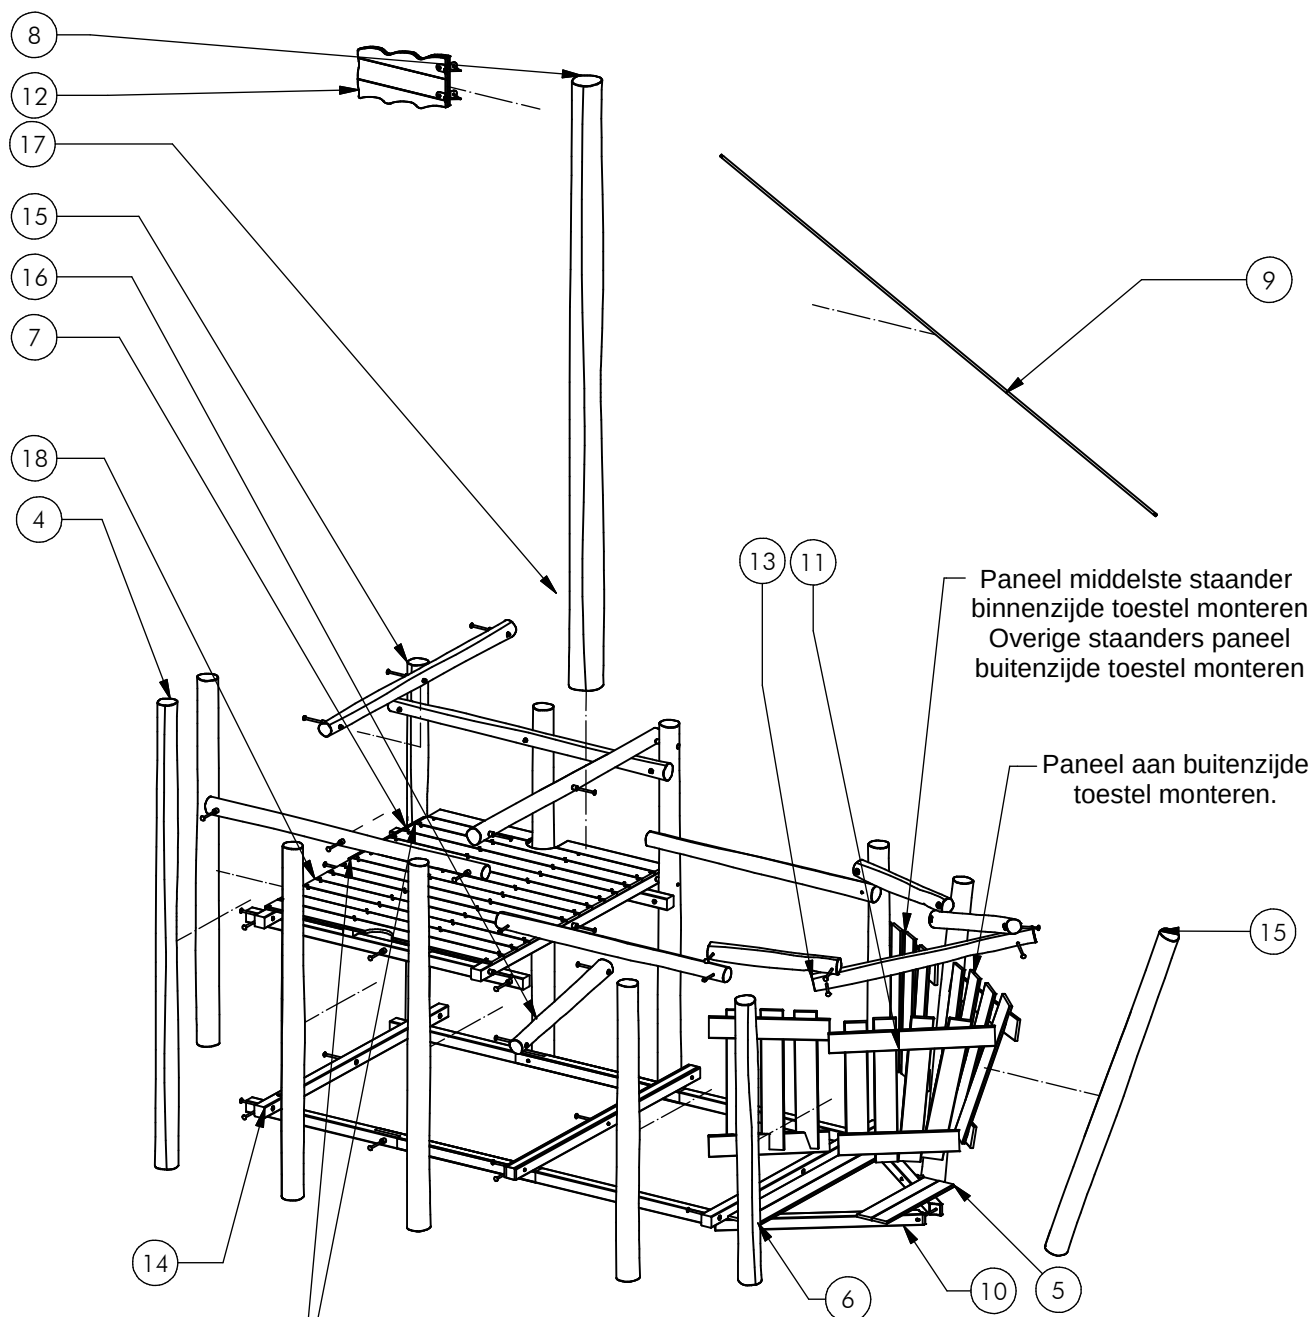

Openingen tussen plank
en staander > 30 mm

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BMR	SET	M12	200		Draadeind+dopm.+ringen	M12, L= 200, RVS A2-70
2	16	BSR	002	005	050		Schroef	5x50 RVS A2 70
3	2	OHO	PST	120	018		Paal 10-12	Lengte =1800
4	1	OHO	PST	160	033		Paal 14-16	Lengte =3300
5	2	OHO	PST	211	080		Plank 120x20	Lengte = 800
6	2	OHO	PST	211	180		Plank 120x20	Lengte = 1800
7	1	OHO	PST	212	090		Plank 150x20	Lengte = 900
8	1	OHO	PST	250	043		Paal 20-25	Lengte =4300
9	1	ONT	ZWT	R16	390		3,9 meter touw	zwart
10	1	SMD	PST	100	017	A	Onderframe boeg	Speelschip laag
11	1	SMD	PST	100	015		Planken boeg	Speelschip laag
12	1	SMD	PST	100	001		Robinia	Vlag
13	1	SMD	PST	100	014		Balustrade Voordek	Speelschip laag
14	1	SMD	PST	100	016		Onderframe achter	Speelschip laag
15	1	SMD	PST	100	013		Palen	Speelschip laag
16	1	SMD	PST	100	006		Balustrade 1 mtr	Adventure Play
17	4	SMD	PST	100	005		Balustrade 2 mtr	Adventure Play
18	1	SMD	PST	100	002		Bovendek	Speelschip