





Combination Equipment

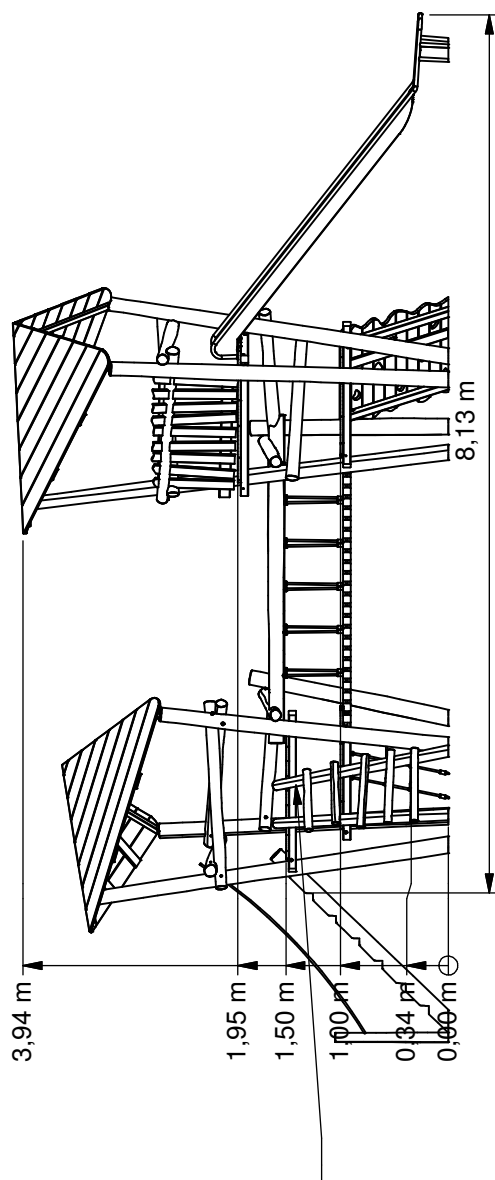



PSTE120.009

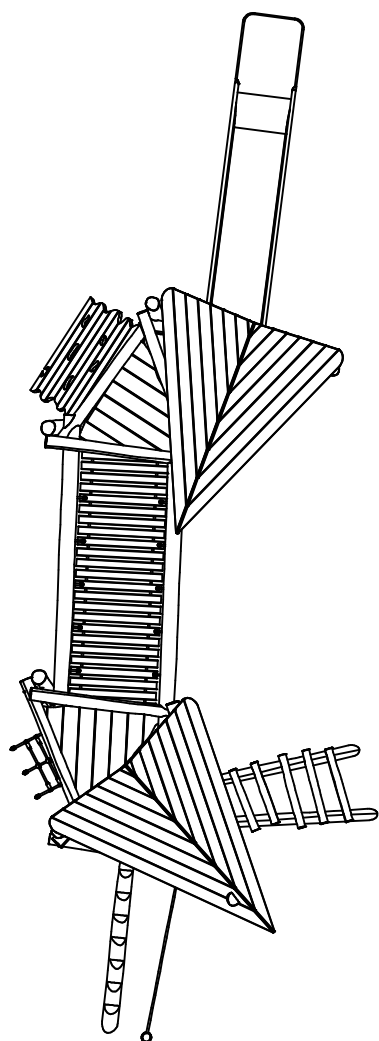



Oversteek < 100 mm
extend < 100 mm


Tussenruimte overall > 230 mm
Openings always > 230 mm

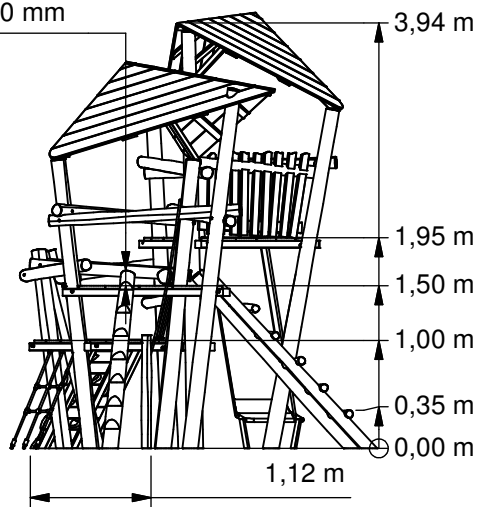

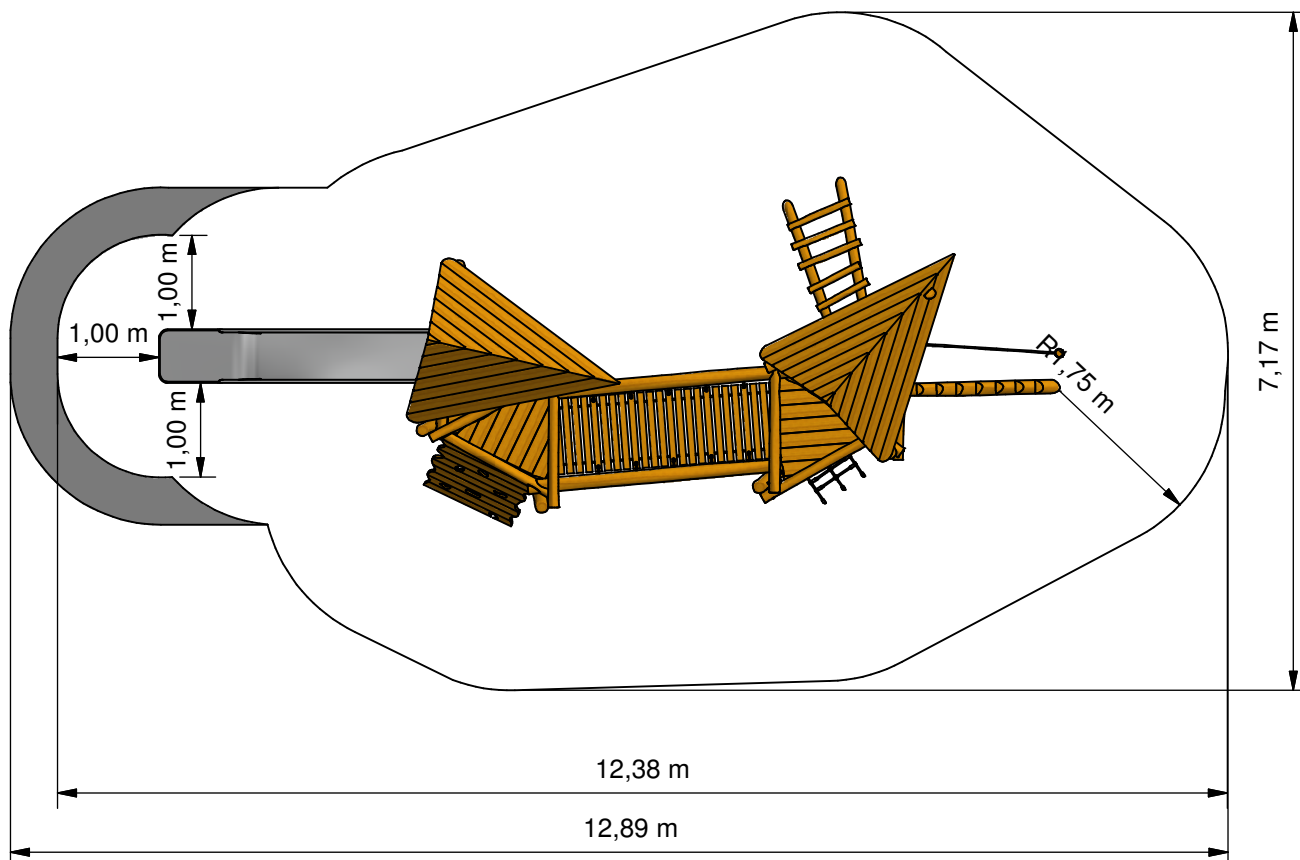

☐	Opvangzone Impact area
☐	Obstakelvrije zone Obstacle free zone

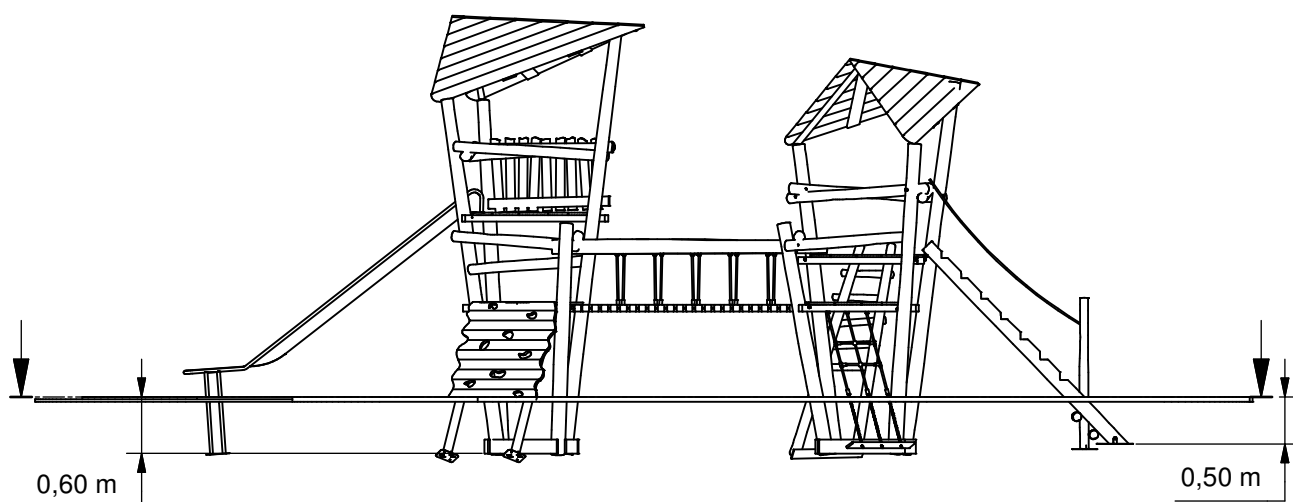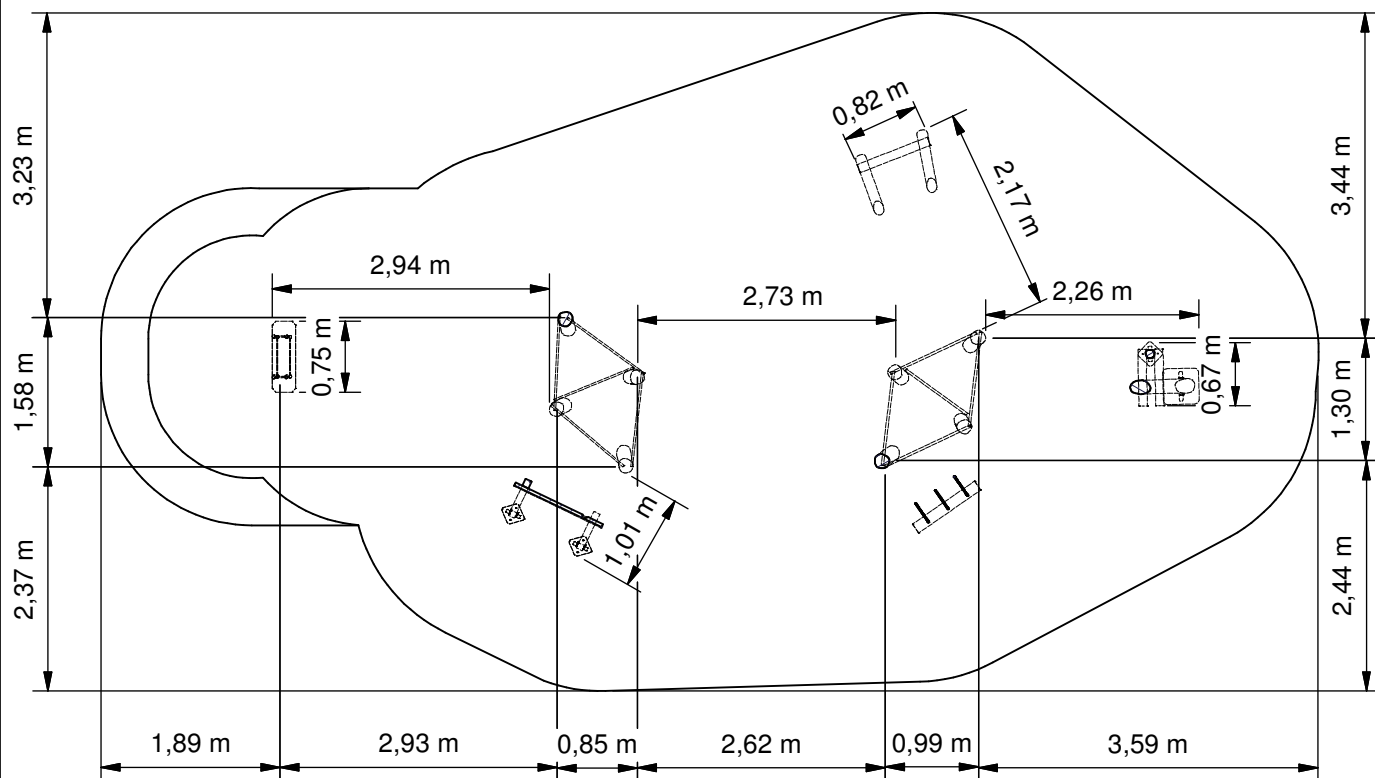

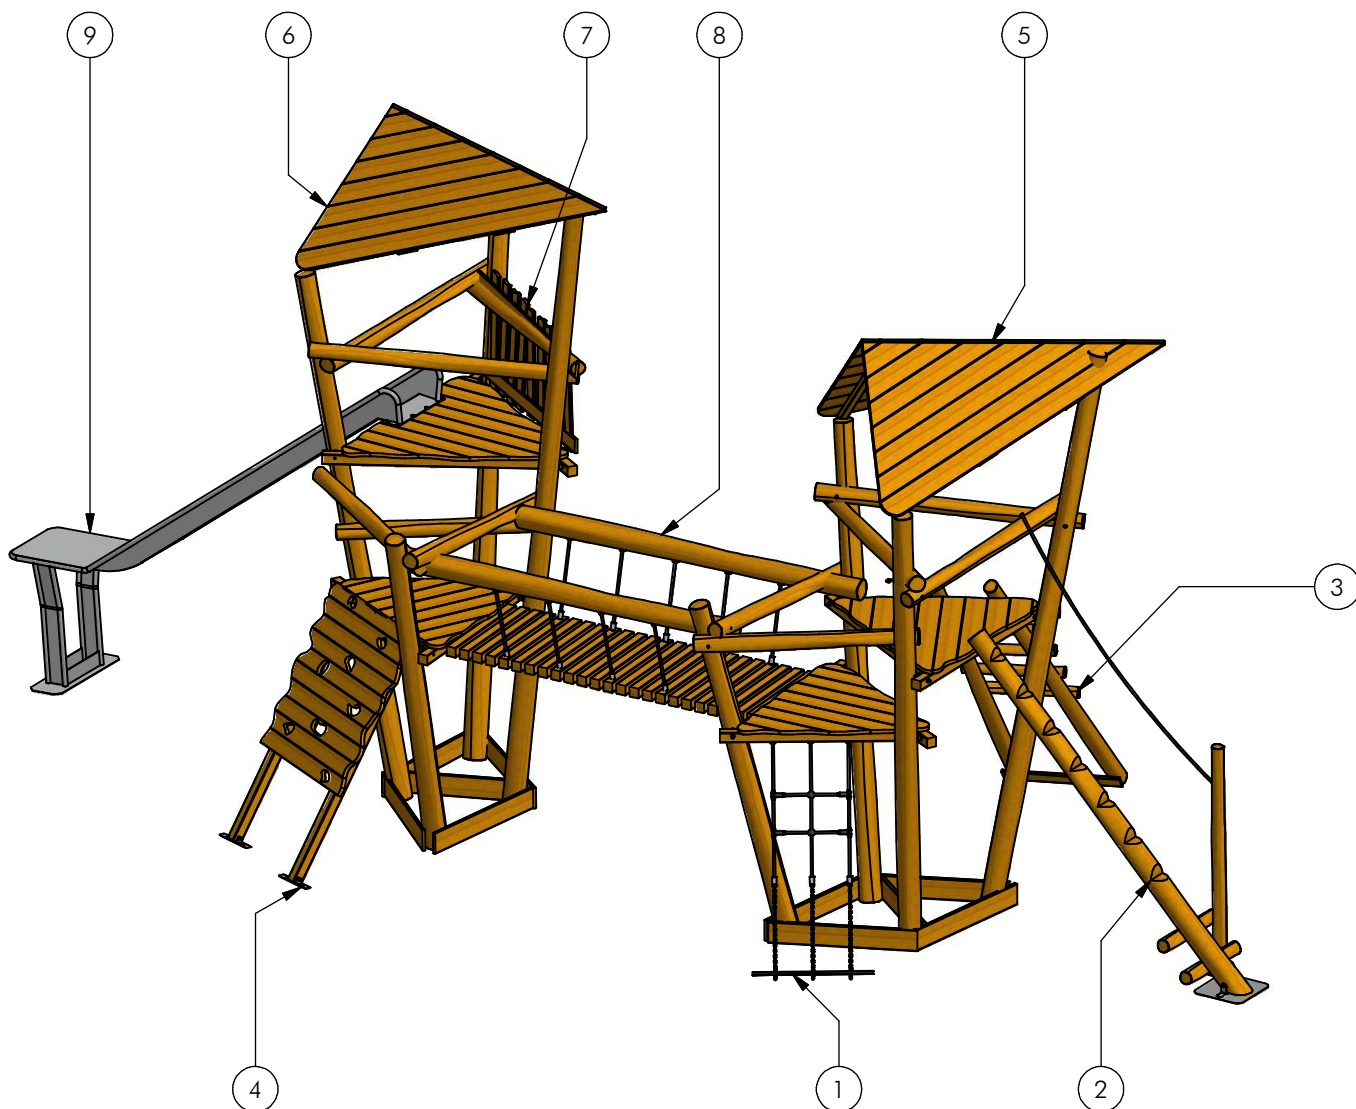

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	MOD	PST	021	004	A	Oploopnet 600	Ukkepuk
2	1	MOD	PST	026	004		Boomtrap 1,5m enkel	Adventure Play
3	1	MOD	PST	028	002	A	Ladder 1,5m	Adventureplay
4	1	MOD	PST	028	004	A	Klimwand 1m	Adventure Play
5	1	MOD	PST	030	013	A	Toren 1,5m+1m	Adventure Play
6	1	MOD	PST	030	023	B	Torentje 2m+1m	met dak
7	1	MOD	PST	031	001		Wandje 1,2	Adventure Play
8	1	MOD	PST	039	007	A	Wiebelbrug 2,40 m	Adventure Play
9	1	MOD	PST	002	193	A	Glijbaan 195 cm	Module Robina

PSTE120.009

Combination Equipment

LOGBOOK

(Onderstaand logboek kan gebruikt worden om te voldoen aan de eisen, gesteld in artikel 14 van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen)

Type indication	Adventure Play
Product code	PSTE120.009
Name of equipment	Palenwoud
Maximum height of fall	2,0 m
Year of construction	2017
Certificate	054986
inspection authority	TUV Nederland QA BV De Waal 21c, Best - 5684 PH Best
Name manufacturer	BOERplay Hyacintstraat 2 - 4255 HX Nieuwendijk Phone: +31 (0)183 40 23 66 Fax: +31 (0)183 40 35 64
name installer	
Description of equipment	Combination Equipment
Location of equipment	
Data about the owner of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	
Data about the administrator of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	

LOGBOOK

Inspection and maintenance intervals



Nr.	Inspection	Maintenance	months between inspections
1	Verify equipment's stability, junctions and missing parts. Inspect bolts, screws and nuts for absence, jams, corrosion and wear.	Add missing parts, secure joints, apply missing fixing agent and replace corroded parts.	1
2	Check suspension for wear.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
3	Inspect rotating parts such as hinges, rolling-element bearings, etc. for wear and acceptability.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
4	Check wood for splinters, unacceptable damage and signs of rot. Especially at ground level.	Repair damage. Replace affected wood. Smoothen splintered wood and sharp edges.	1
5	Inspect foundation for stability, tearing and coverage.	Restore foundation and covering material.	3
6	Examine rubber and synthetic parts for wear, damage and break.	Replace original parts.	3
7	Inspect metal for corrosion and damage in the coating.	Restore any damaged coating (after removing rust and applying primer).	6
8	Check ropes, cables, chains and nets for wear and damage. Steel cables and nets which are tensioned must be checked for tension.	Replace parts where necessary. Steel cables and nets must be tensioned.	3
9	Inspect equipment for unsafe changes and additions.	Remove unsafe additions and correct unsafe changes.	1
10	Inspect safety surfaces.	Restore and repair where necessary.	1

Remarks

1. If used intensively, all points require extra attention.
2. Extreme weather conditions and locations may require a higher inspection frequency. Discuss this with the supplier.
3. Vandalism-sensitive locations require stricter inspections, possibly daily.
4. Check the terrain regularly for items that do not belong there, are unsafe or may be used wrongly. Examples are poisonous plants, glass shards, etc. Frequency depends on strain.
5. Remember that bad maintenance leads to unsafe conditions and notably faster impoverishment of the playground area.
6. Replacement parts can be ordered at the manufacturer with the part numbers on the module drawing. Drawings can be found in the user guide.
7. The impact area shall be provided with impact attenuating surface according to the specified falling height.
8. This list is conform the CEN-standard "playground equipment and surfacing NEN-EN 1176-7".

Warenwet

Certificaat van Typeonderzoek Type Examination Certificate

afgegeven door issued by

TÜV Nederland QA BV




aangewezen bij ministeriële beschikking van
4 mei 2012, nr. VGP 3113590


commissioned by departmental order
of 4 May 2012, no. VGP 3113590

Certificaat nr. Certificate nr.	054986TA_20160322	Dossierr. File nr.	054986TA
Productomschrijving Product description	Palenwoud		
Evt. nadere aanduidingen Further indications	Adventure Play		
voor nadere informatie zie bijbehorend rapport met gelijkloidend dossiernr. for further information see associated report with identical file nr.			
Eigenaar / certificaathouder en adres Owner/certificate holder and address	Boer Speeltoestellen B.V. Hyacintstraat 2 4255 HX NIEUWENDIJK		
Soort toestel Category of equipment	Speeltoestel / Playground equipment		
Fabrikant Manufacturer	Boer Speeltoestellen B.V. Hyacintstraat 2 4255 HX NIEUWENDIJK		
Type/Serienummer Type/Serial number	PST.120.009 /		in te vullen door de fabrikant to be filled out by the manufacturer
Jaar van fabricage Year of construction	vanaf 2016 since		
Leverancier Supplier	Boer Speeltoestellen B.V. Hyacintstraat 2 4255 HX NIEUWENDIJK		
Jaar van leverantie Year of supply			in te vullen door de leverancier to be filled out by the supplier
Datum keuring Date of examination	22-03-2016		

TÜV Nederland QA BV, de Waal 21C, NL-5684 PH Best verklaart, dat het bovenaangehaalde toestel voldoet aan de vervaardigingvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (met als leidraad de normatieve documenten NEN-EN 1176:2008).

TÜV Nederland QA BV declares that the here above mentioned equipment meets the safety and health requirements mentioned in the Dutch law "Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen" (guided by normative documents EN 1176:2008).

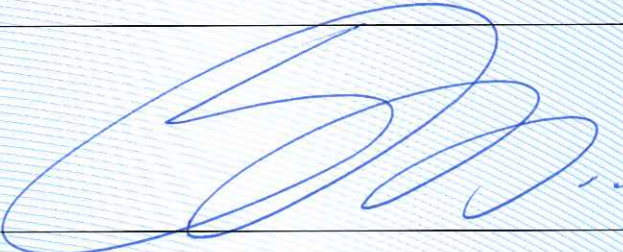Namens het bestuur, For the board, E. Franken Managing Director	
---	--

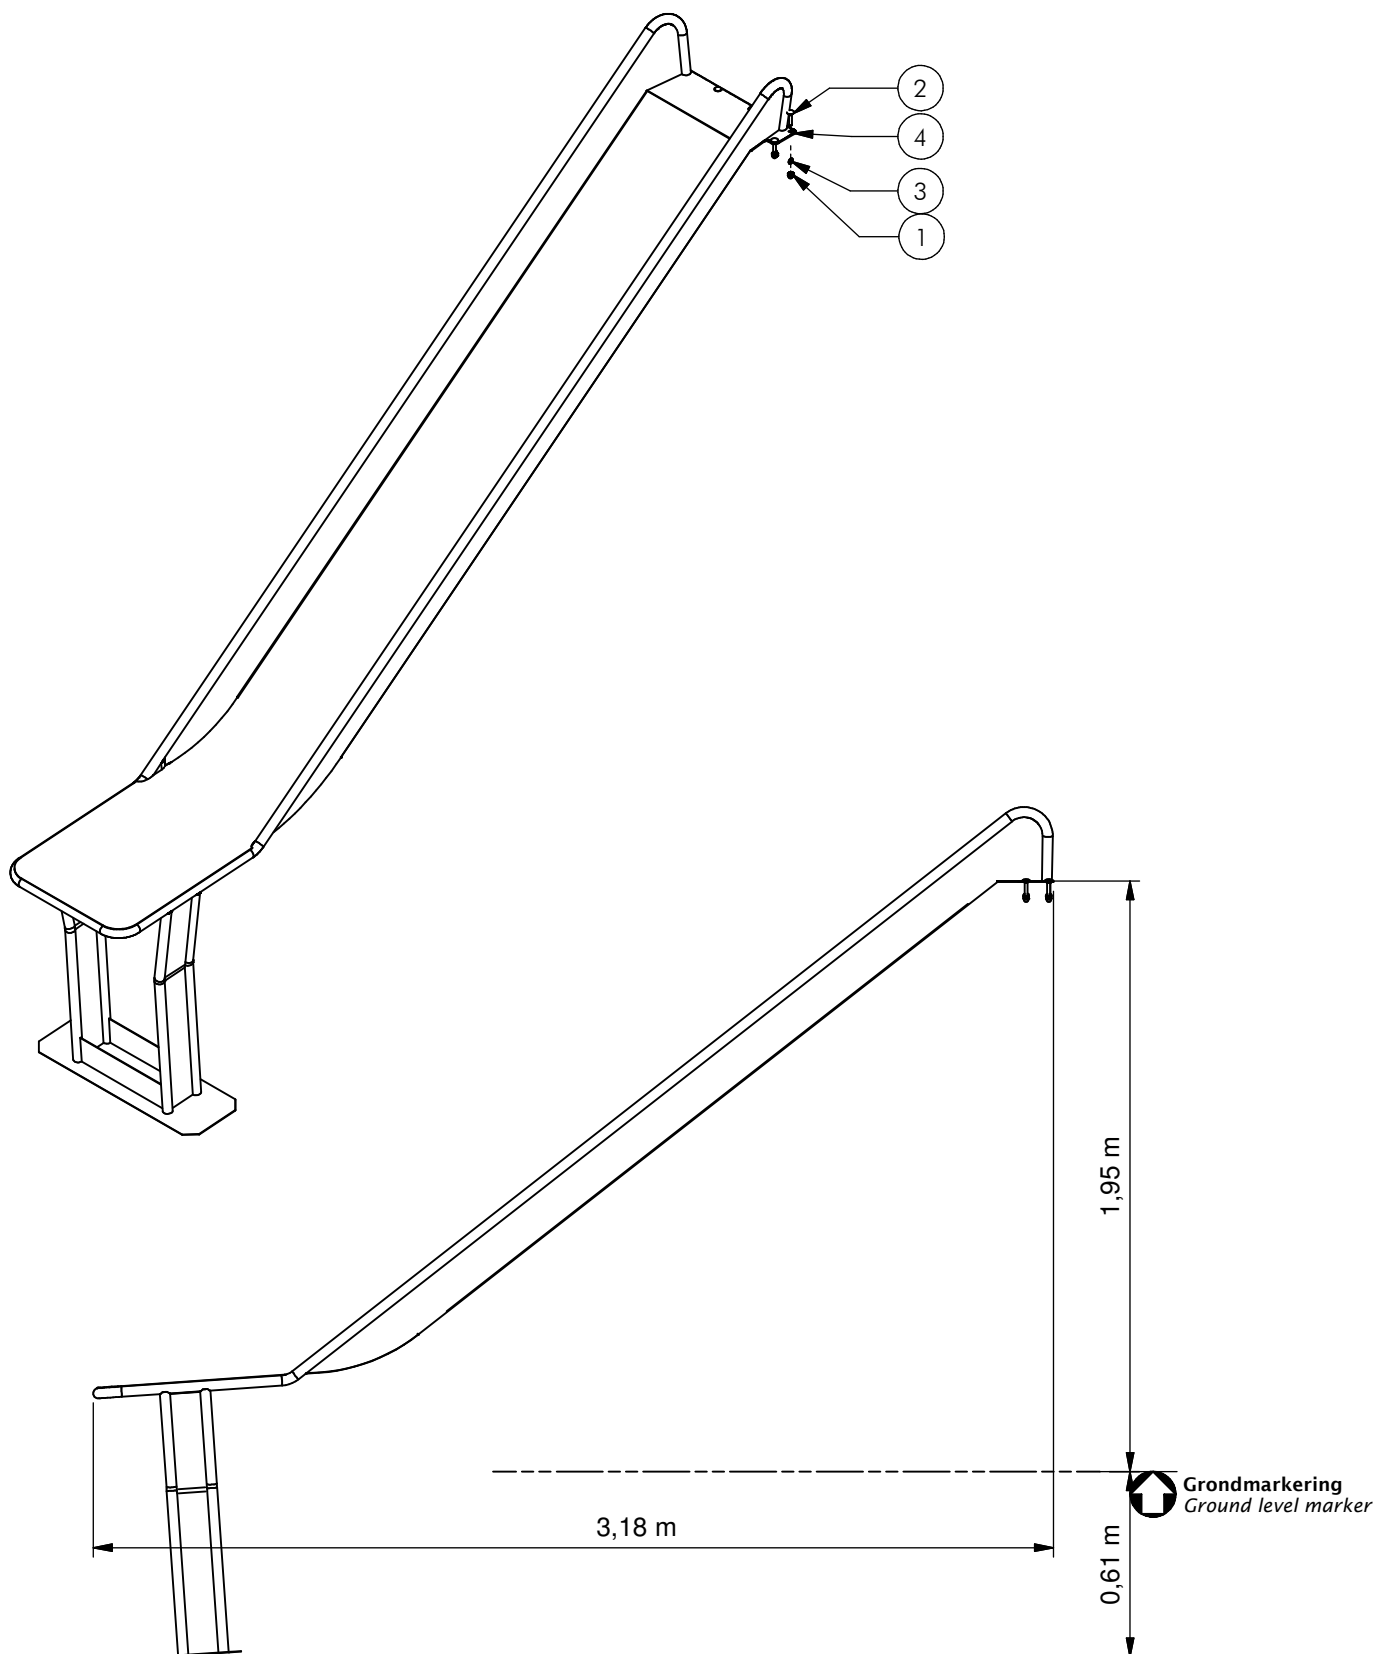

Let op: toestel bij voorkeur niet met de glijbaan op het zuiden plaatsen.

Attention: it is advisable not to orient playground equipment with the slide facing south

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
2	6	BSR	026	010	050		Slotbout	M10 x 50 - RVS A2-70
3	6	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
4	1	SME	VRB	614	320	C	Glijbaan	195 cm




Benaming
Title: Glijbaan 195 cm

Opmerking
Comment: Module Robina




Datum
Date: 21-12-2012

Tekening
Drawing


MOD PST 002 193 A
Samenstelling module Assembly module

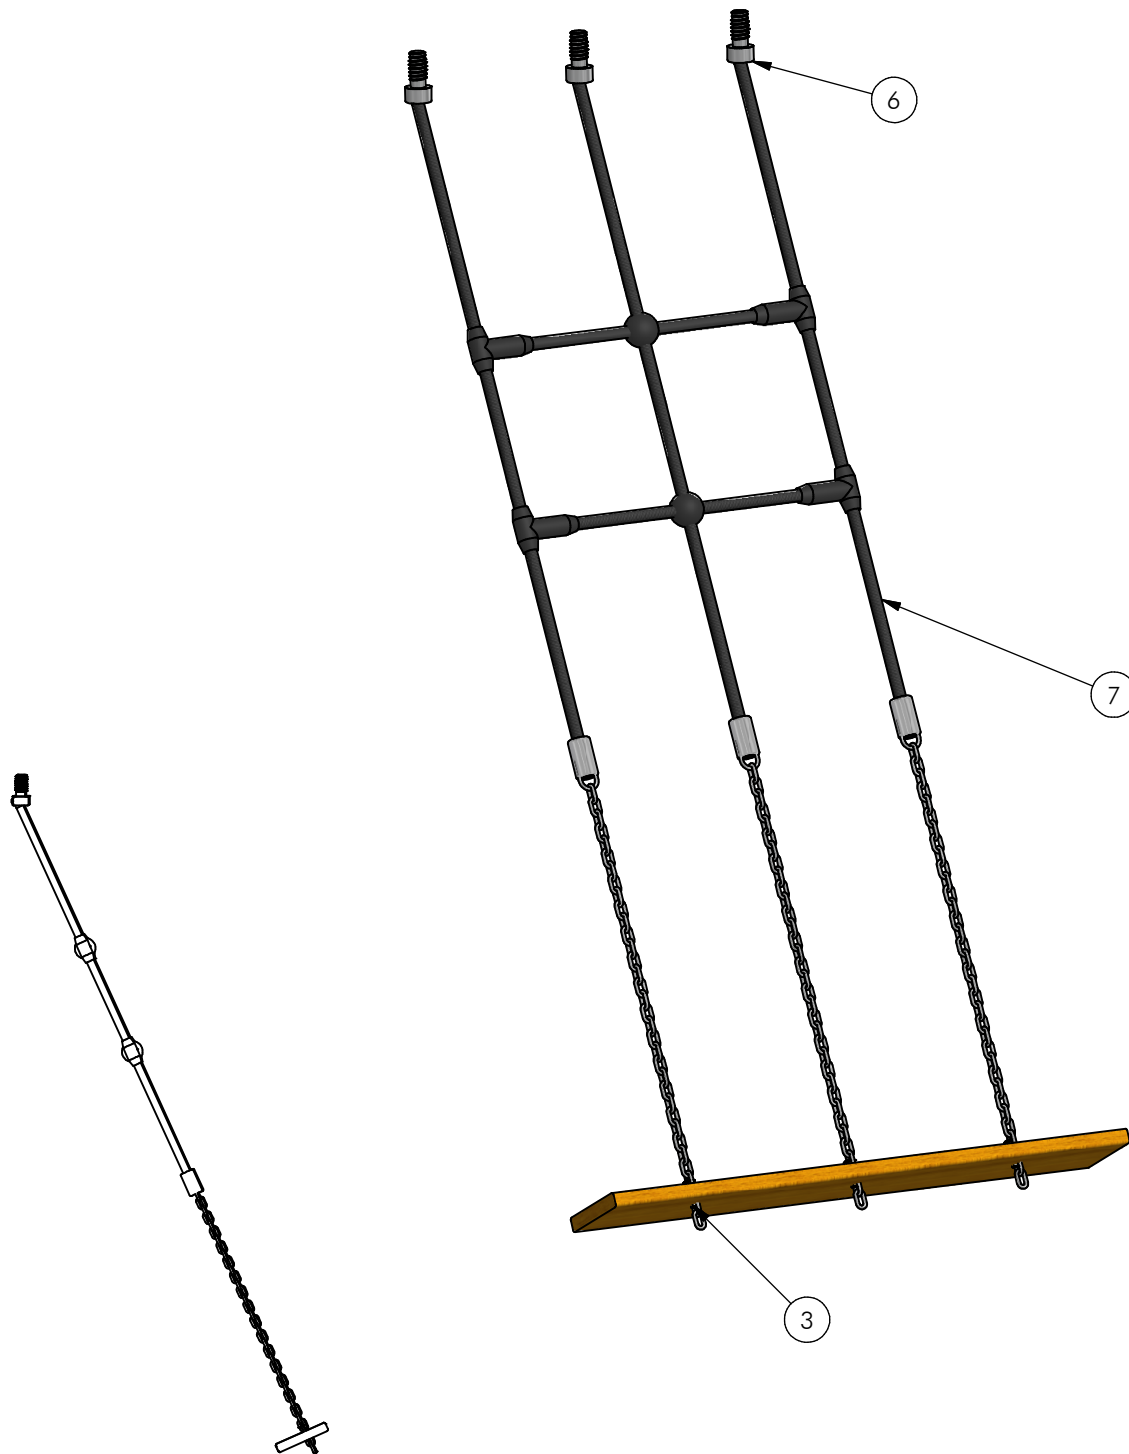

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	3	BSR	026	006	050		Slotbout	M6 x 50 - RVS A2-70
2	3	BSR	035	006	020		Carrosserie ring	M6 - RVS A2-70
3	3	BSV	017	006	005		Zeskantmoer	M6 - VZ 8.8
4	3	BSV	025	006	030		Veiligheidsschroef	Pin-Torx - VZ 8.8
5	1	OHO	PST	211	080		Standaard plank 120x20	Lengte = 800
6	3	OME	BUS	002	RVS		Bus RVS schroefdraad	touw d16
7	1	SNT	UKP	007	ZWT	A	Oploopnet 930	Ukkepuk

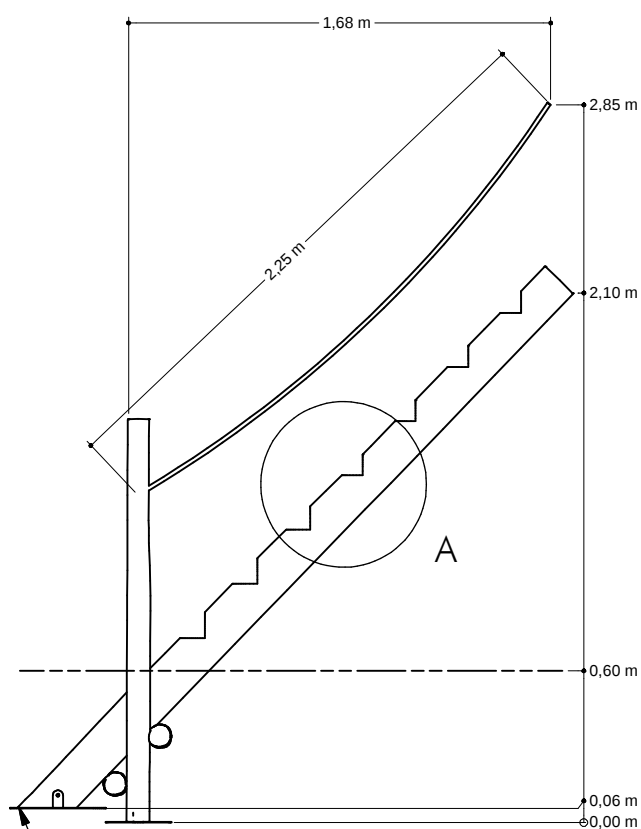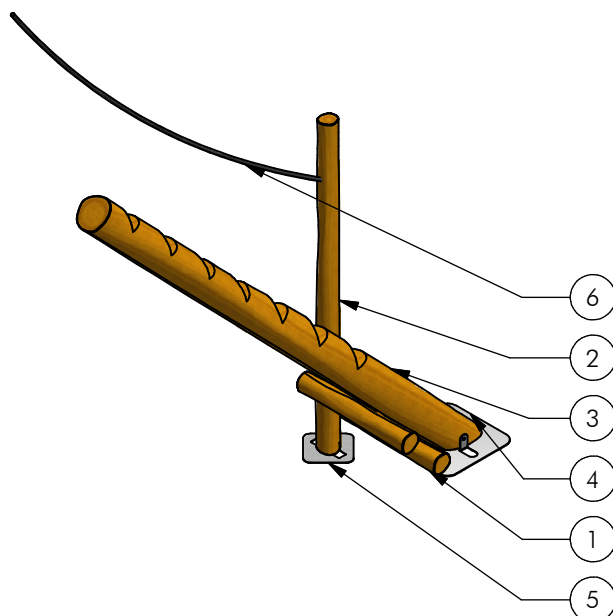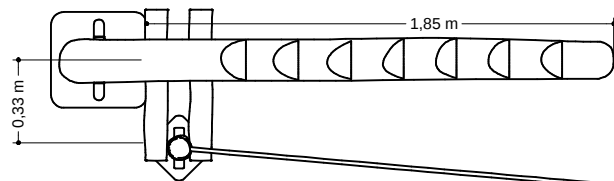


A (1 : 10)

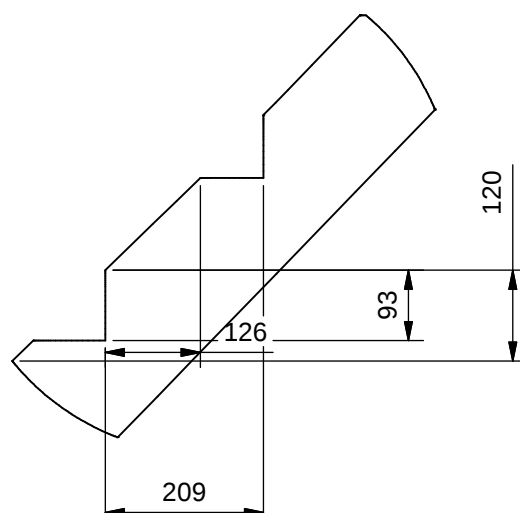




7 treden uitkappen volgens
ongeveer bovenstaande maten

Paal horizontaal afkappen





Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	OHO	PST	100	006		Paal 8-10	Lengte =600
2	1	OHO	PST	100	016		Paal 8-10	Lengte =1600
3	1	OHO	PST	180	030		Paal 16-18	Lengte =3000
4	1	OME	PST	038	VZP		Voetplaat 180	Adventureplay
5	1	OME	UKP	615	VZP	A	Voetplaat	Ukkepuk
6	1	ONT	PST	016	009		Touw 2,3m	16mm diameter

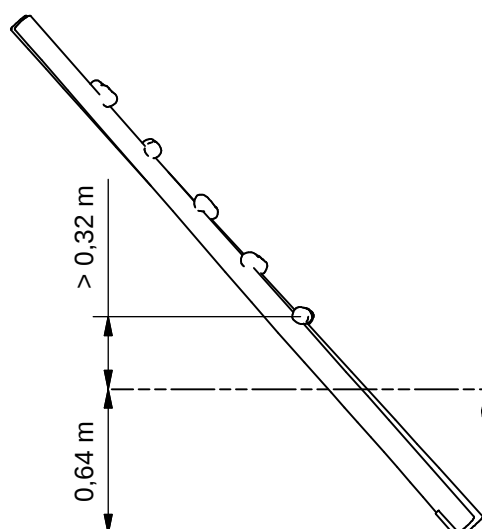

 **Grondmarkering**
Ground level marker

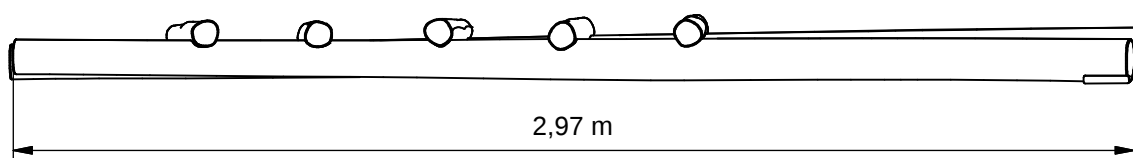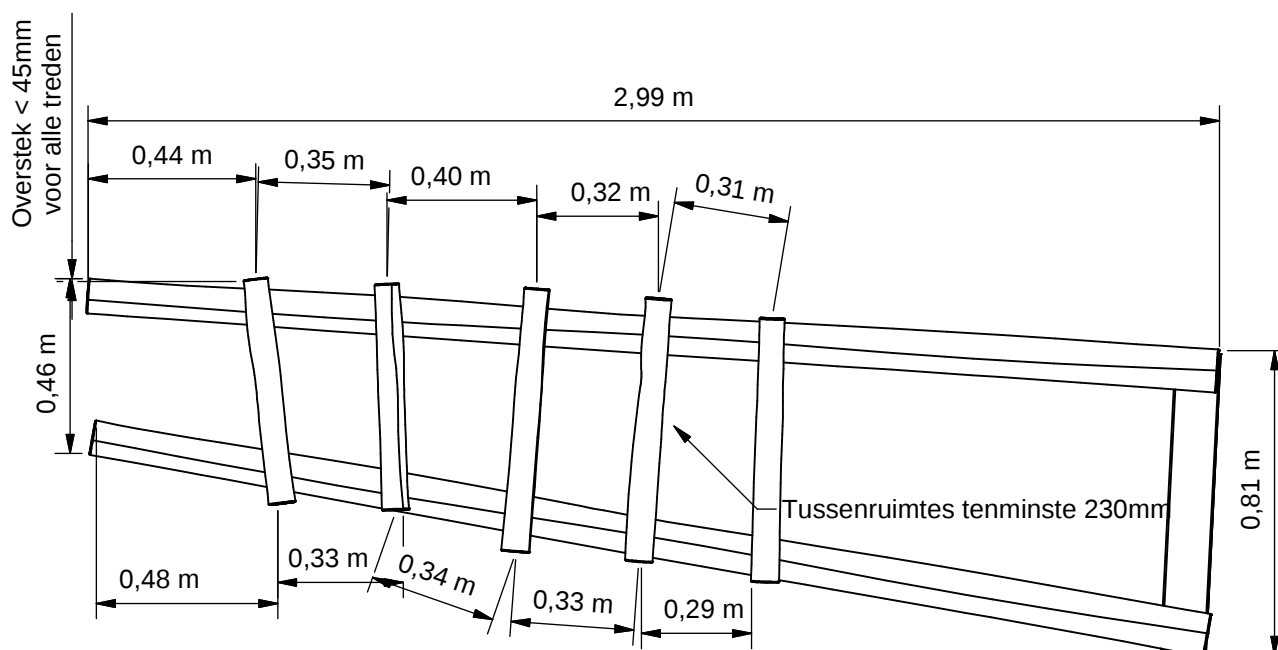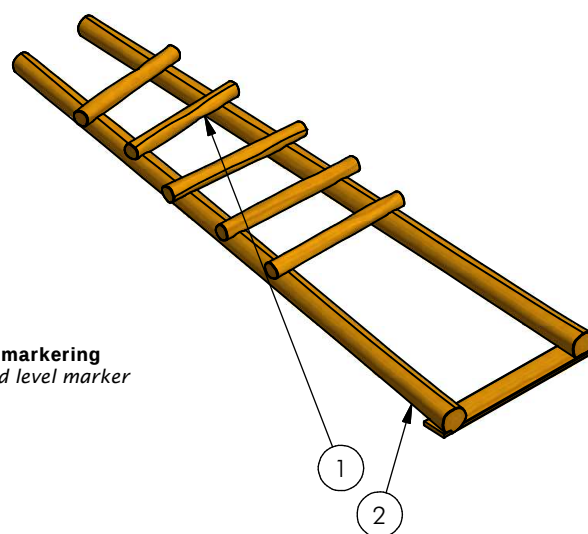

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	OHO	PST	080	006		Paal 6	Lengte =600
2	2	OHO	PST	120	030		Paal 10-12	Lengte =3000
3	3	OHO	PST	080	007		Paal 6	Lengte =700
4	1	OHO	PST	211	080		Plank 120x20	Lengte = 800

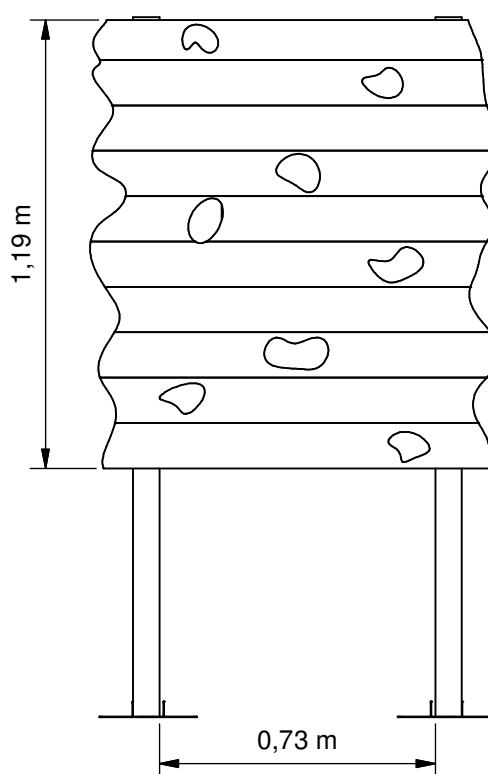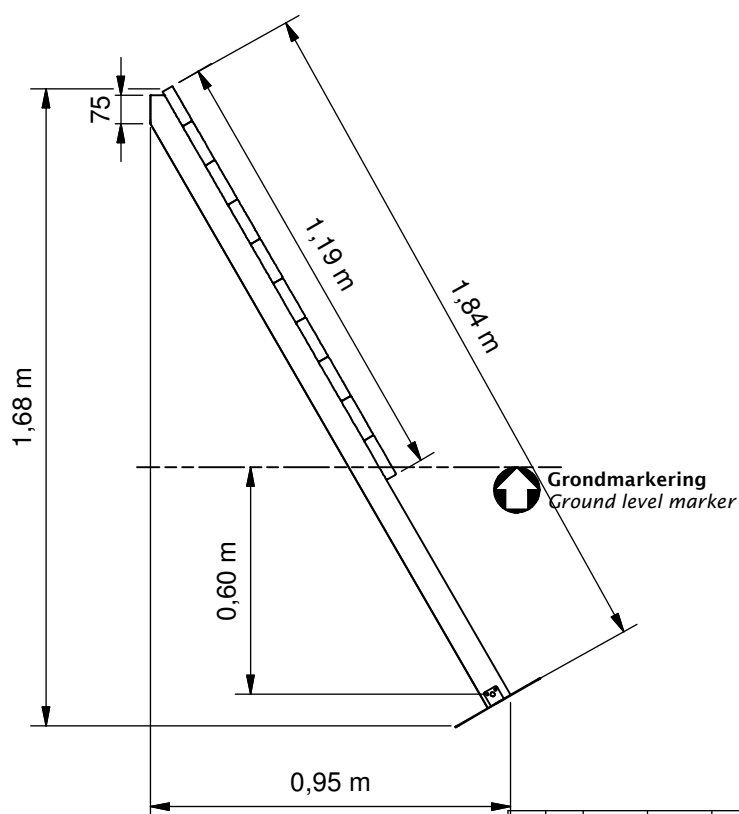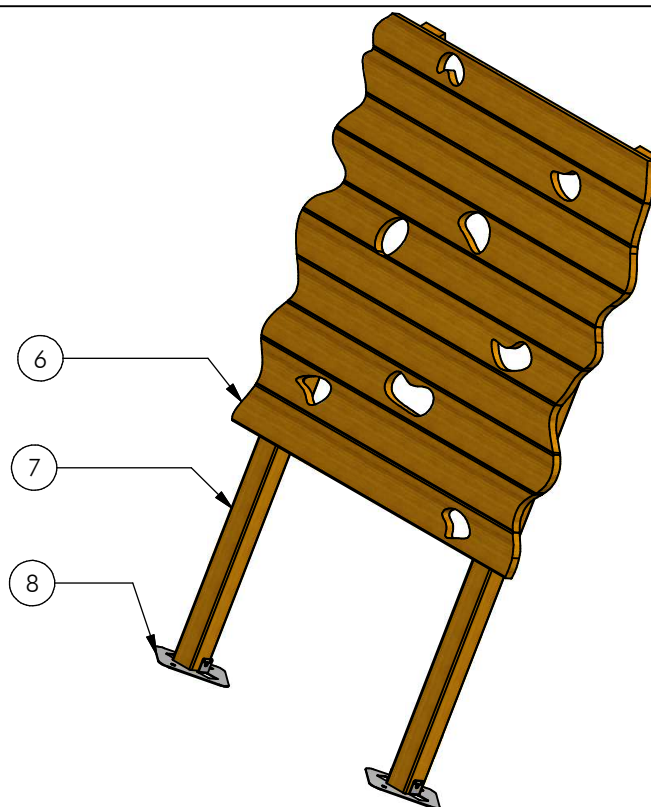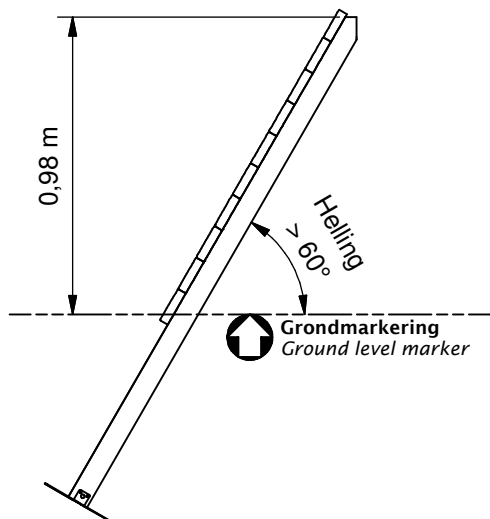

Gaten aftekenen met
klimgreep.

Maximale gat grootte:

□ 8 x 14 cm of Ø 12 cm

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	32	BSR	002	005	070		Schroef Assy	5x70 RVS A2 70
2	20	BSR	002	005	045		Schroef Assy	5 x 45 - RVS A2-70
3	1	BSR	022	010	050		Houtdraadbout	ø10 X 50 - RVS A2-70
4	1	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
5	1	OHO	PST	212	110		Plank 120x20	Lengte = 1100
6	10	OHO	PST	221	120		Standaardplank 120x30	Lengte = 1200
7	2	OHO	PST	307	023		Paal L= 1850	70x70 Robinia
8	2	OME	UKP	615	VZP	B	Voetplaat	Ukkepuk



Benaming
Title Klimwand 1m


Opmerking
Comment Adventure Play

Datum
Date 3-9-2014





Tekening
Drawing

MOD PST 028 004 A

Samenstelling module Assembly module

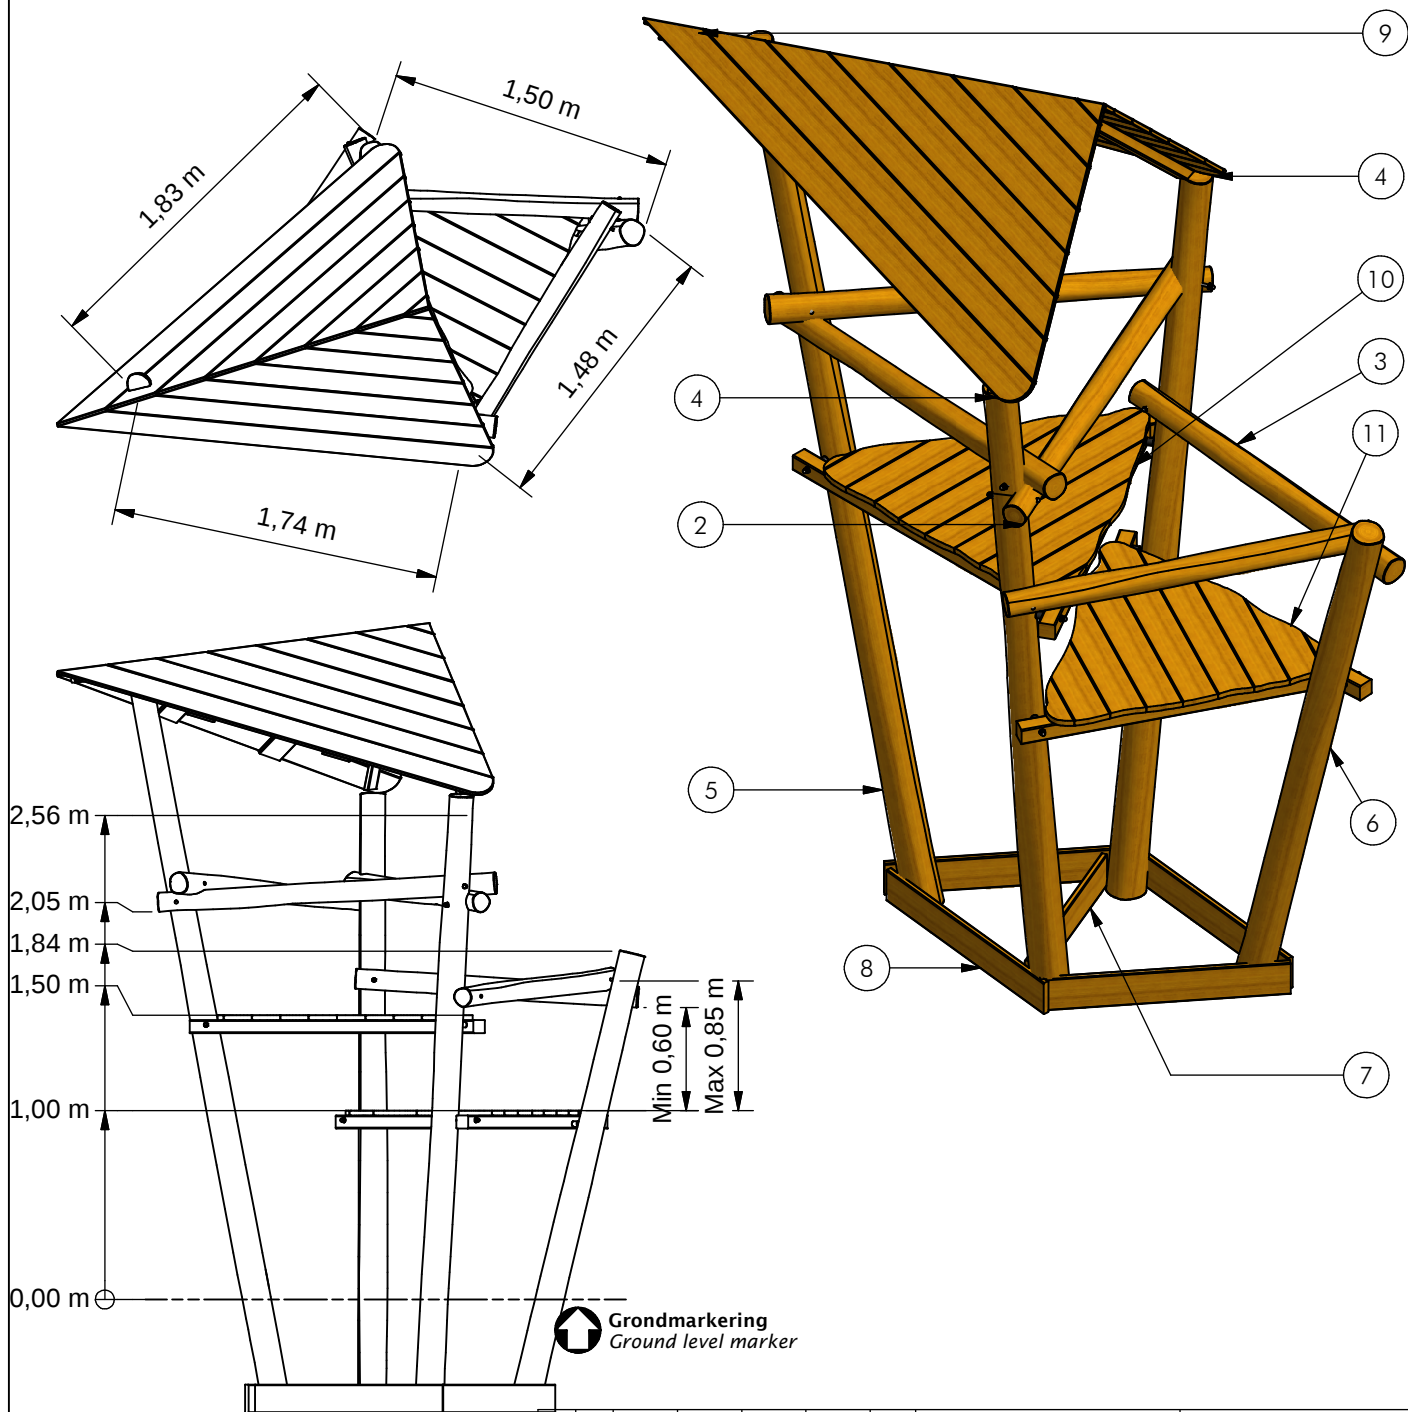

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	16	BMR	SET	M12	200		Draadeind+dopm.+ringen	M12, L= 200, RVS A2-70
2	3	OHO	PST	120	018		Paal 10-12	Lengte =1800
3	2	OHO	PST	120	015		Paal 10-12	Lengte =1500
4	2	OHO	PST	160	033		Paal 14-16	Lengte =3300
5	1	OHO	PST	160	040		Paal 14-16	Lengte =4000
6	1	OHO	PST	160	025		Paal 14-16	Lengte =2500
7	1	OHO	PST	222	080		Plank 150x25	Lengte = 800
8	4	OHO	PST	222	100		Plank 150x25	Lengte = 1000
9	1	SHO	PST	064	001	A	Dakje toren	Adventure Play
10	1	SMD	PST	003	003		Vloertje 1,5 m	Adventure Play
11	1	SMD	PST	003	002		Vloertje 1m	Adventure Play

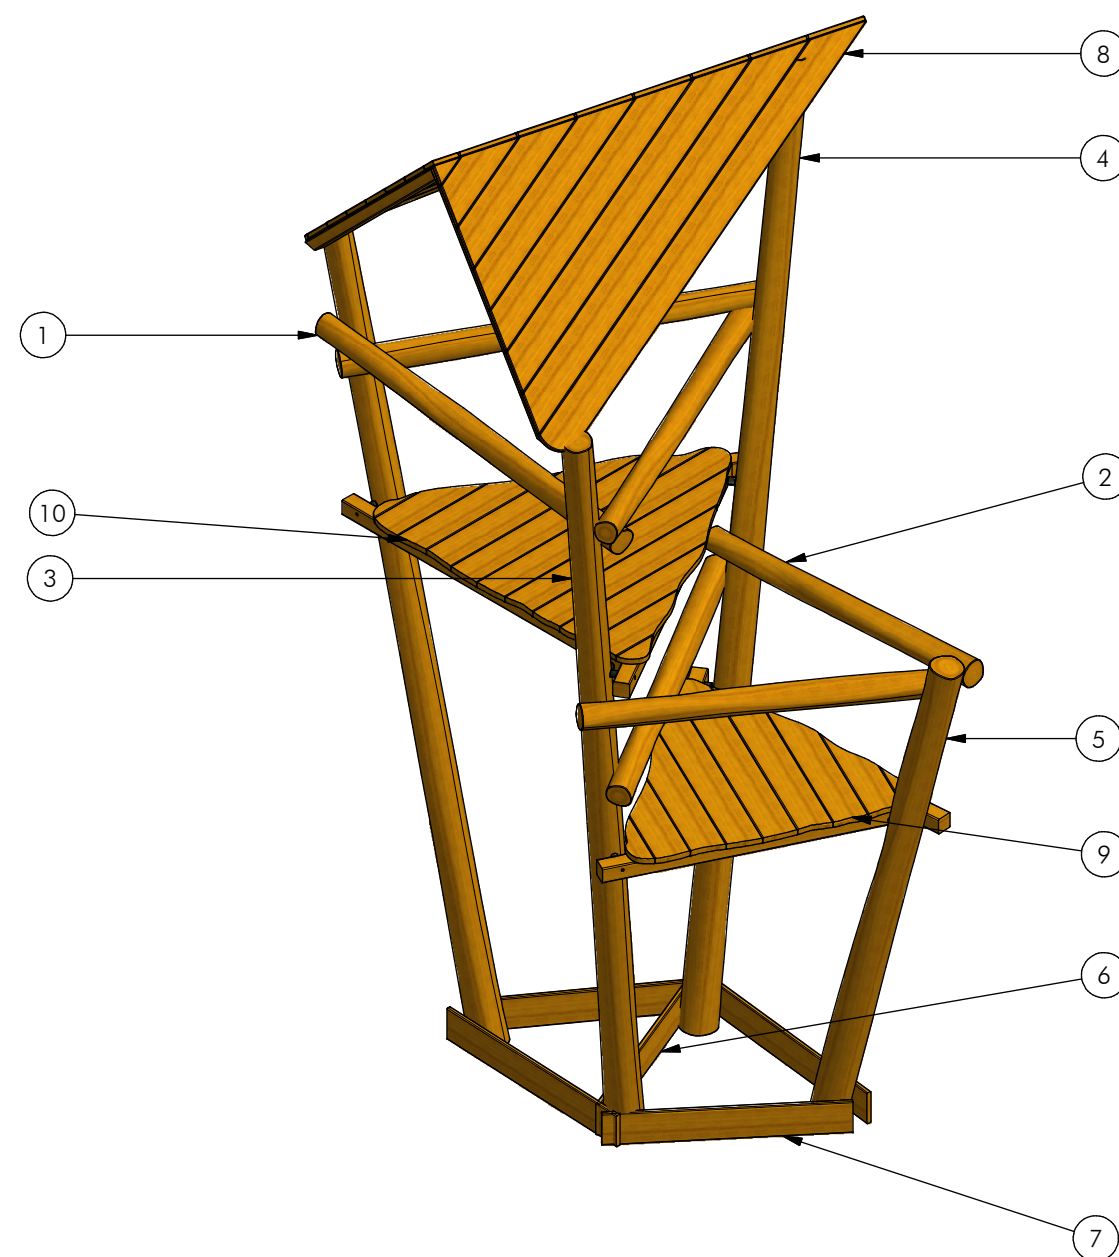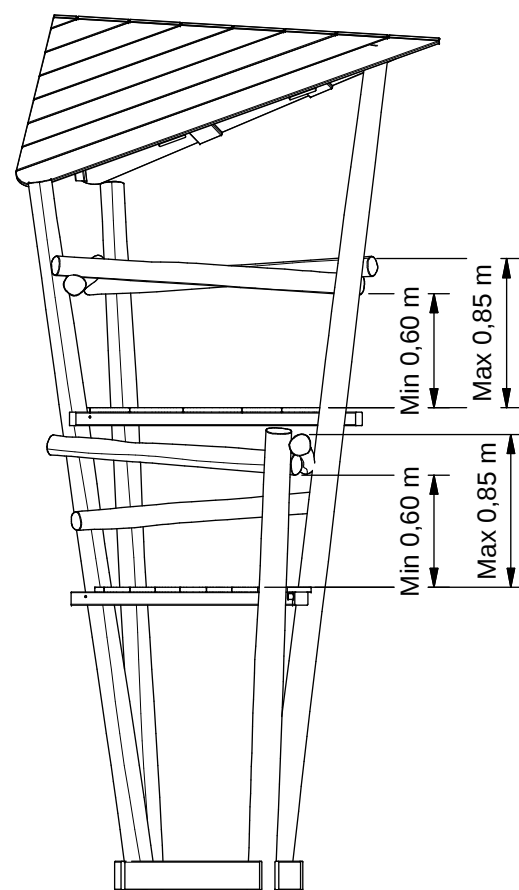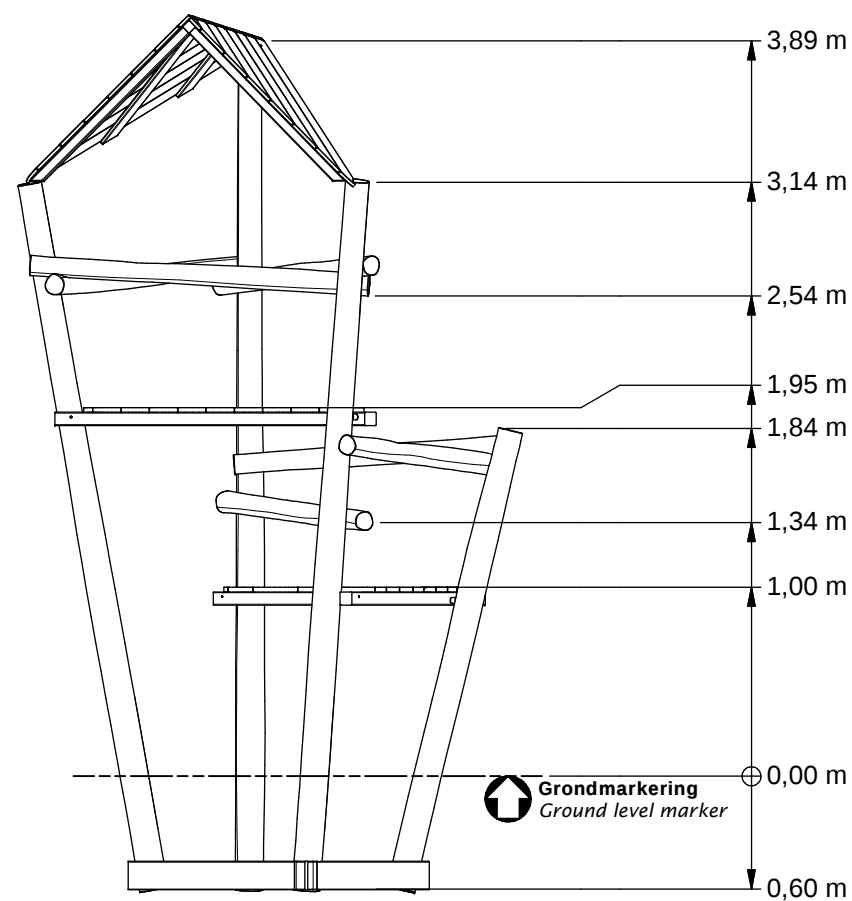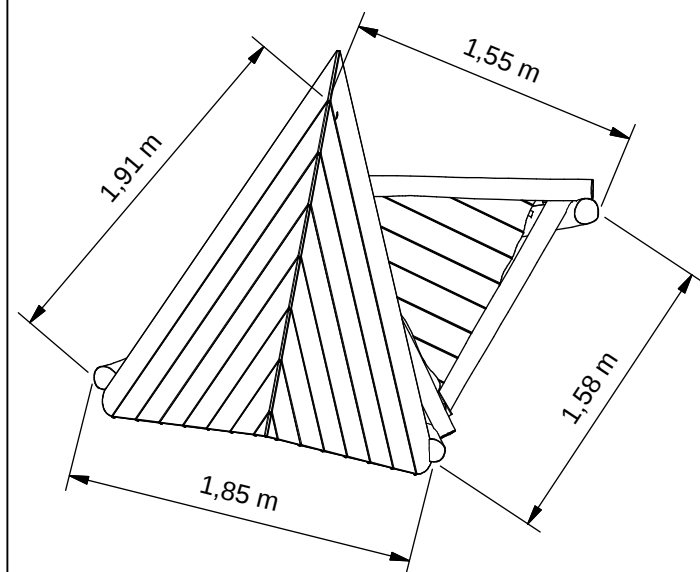

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	3	OHO	PST	120	018		Paal 10-12	Lengte =1800
2	3	OHO	PST	120	015		Paal 10-12	Lengte =1500
3	2	OHO	PST	160	038		Paal 14-16	Lengte =3800
4	1	OHO	PST	160	045		Paal 14-16	Lengte =4500
5	1	OHO	PST	160	025		Paal 14-16	Lengte =2500
6	1	OHO	PST	212	090		Plank 150x20	Lengte = 900
7	4	OHO	PST	212	100		Plank 150x20	Lengte = 1000
8	1	SHO	PST	064	001	B	Dakje toren	Adventure Play
9	1	SMD	PST	003	002		Vloertje 1m	Adventure Play
10	1	SMD	PST	003	004		Vloertje 2m	Adventure Play






Benaming Torentje 2m+1m
Opmerking met dak
Datum 30-1-2014

Tekening
Drawing


MOD PST 030 023 C

Modules Modules

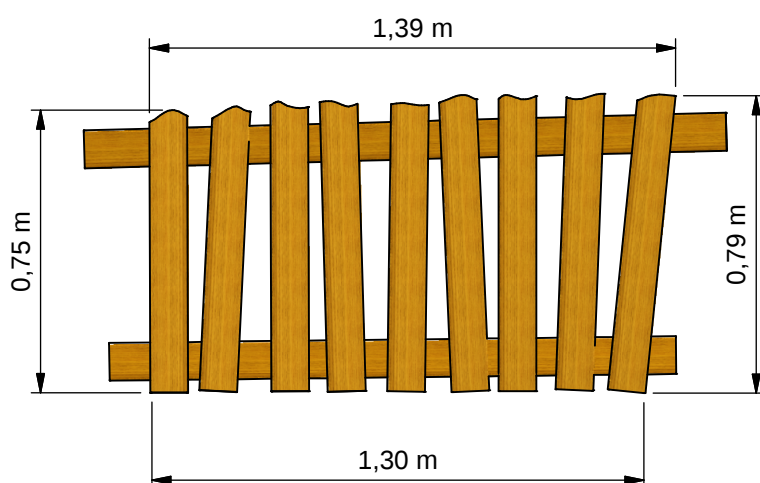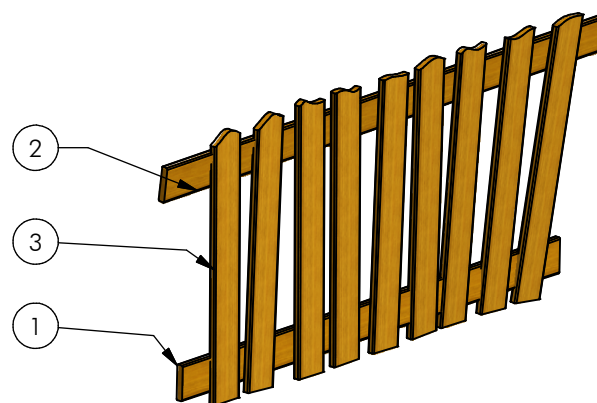

Wan je opbouwen uit planken 100x20
 Maximale tussenafstand **85mm** op enig punt
 Doorsteek boven maximaal **35mm**
 Wandje bouwen in het toestel i.v.m. aansluitingen op de palen

POS	N	TYPE	PROJ.	NR.	BEH.	R	BENAMING	OPMERKING
1	1	OHO	PST	212	150		Plank 100x20	Lengte = 1500
2	1	OHO	PST	212	170		Plank 100x20	Lengte = 1700
3	1	SHO	PST	068	001		Wandje 2m	Adventure Play

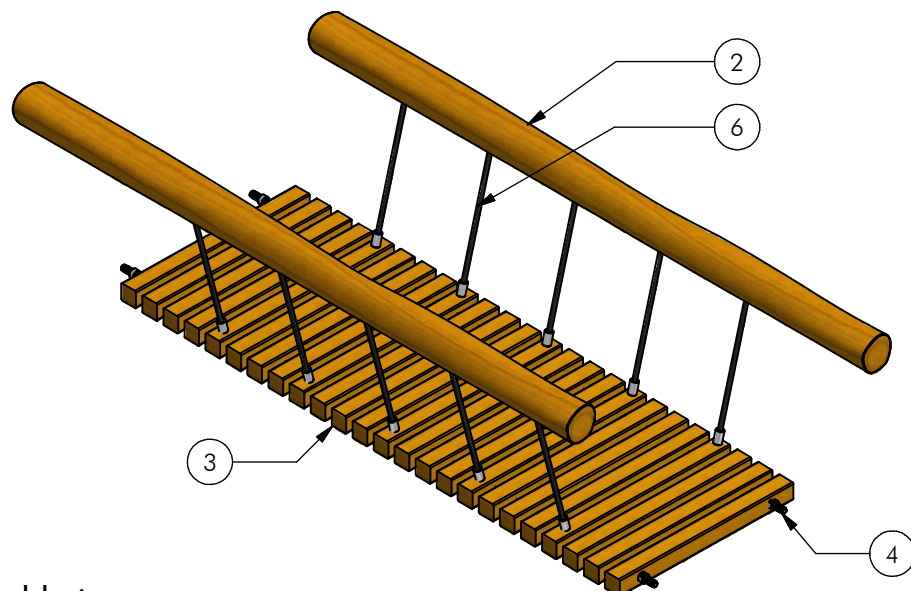

Brug maken tussen de opgestelde torens.


Ongeveer deze maten aanhouden voor de onderste touwen.

Balkjes ongeveer 80cm lang.

Aantal balkjes aanpassen aan lengte touw: **balkjes maximaal 30mm uit elkaar!**

Bovenbalken op maat maken tussen de beide railings.

Op ongeveer 40cm uit elkaar dwarstouwen ertussen maken, tussen de balkjes in.

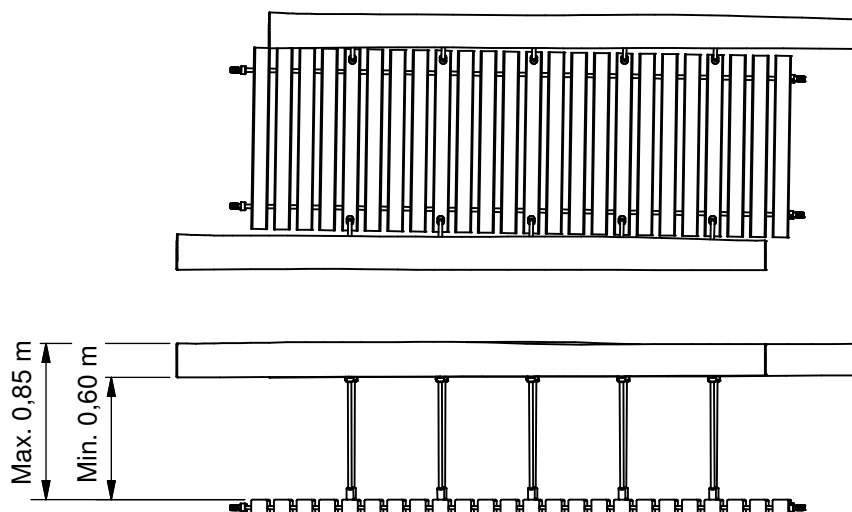

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	14	BSV	025	006	030		Veiligheidsschroef	Pin-Torx - VZ 8.8
2	2	OHO	PST	160	026		Paal 14-16	Lengte =2600
3	24	OHO	PST	307	080		70 mm Vierkante paal	800 mm Lengte
4	14	OME	BUS	002	RVS		Bus RVS schroefdraad	touw d16
5	1	ONT	PST	016	078		touw 2x 2,50 m Zwart	Adventure PLayer
6	10	SNT	PST	016	169		Touw	Hangbrug