




Leap frog post 60 cm-90 cm



PSTE000.062

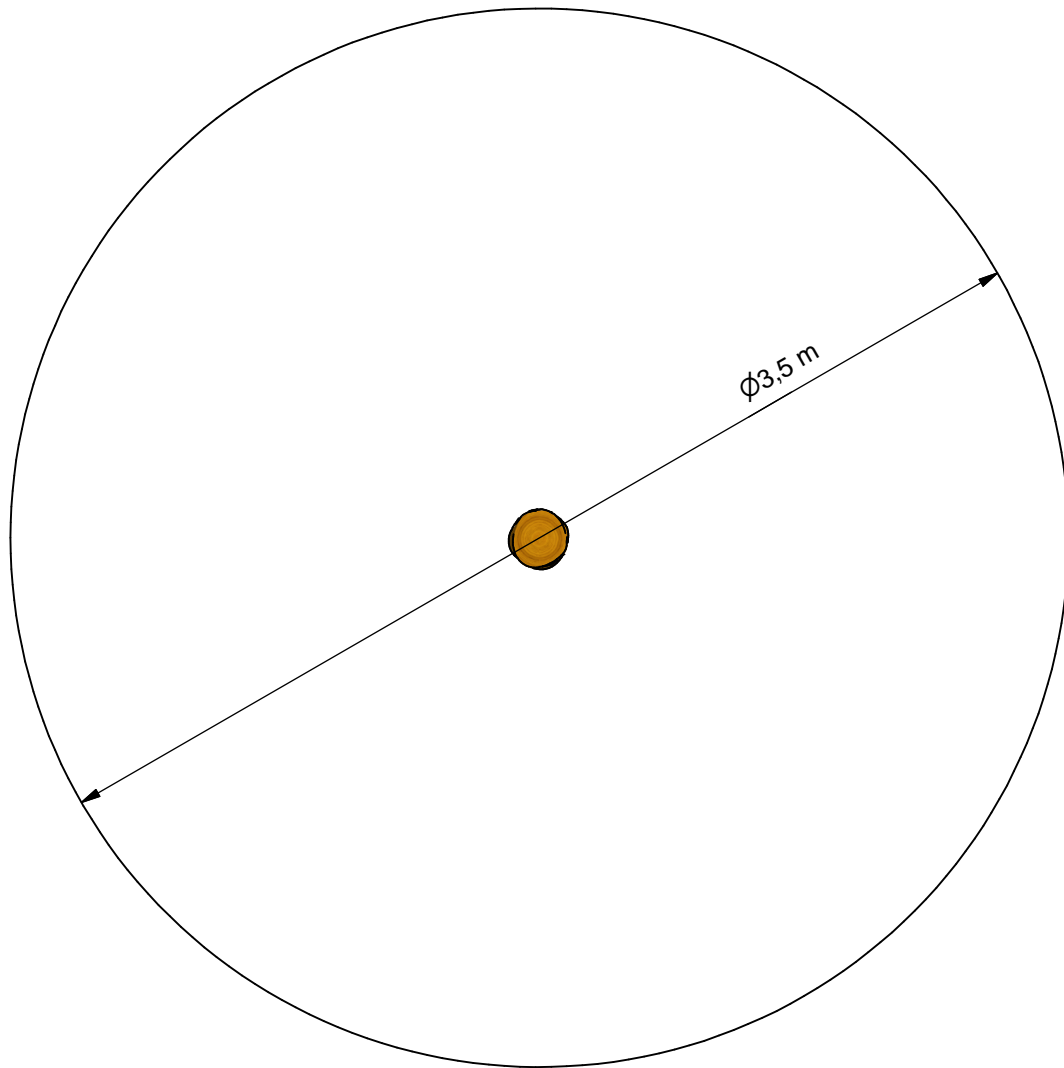




Plaatsing van meerdere palen:

- 1 - hartafstand tussen de palen moet tenminste 2,50 m zijn
- 2 - hoogte van de palen altijd tussen 0,60 m en 0,90 m

Placement of multiple poles:

- 1 - center distance between the poles should be at least 2.50 m
- 2 - height of the poles is always between 0.60 m and 0.90 m

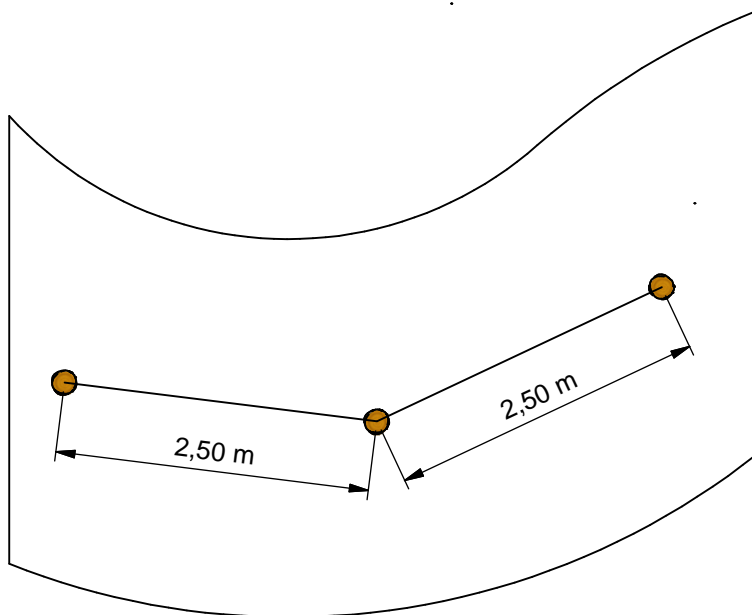

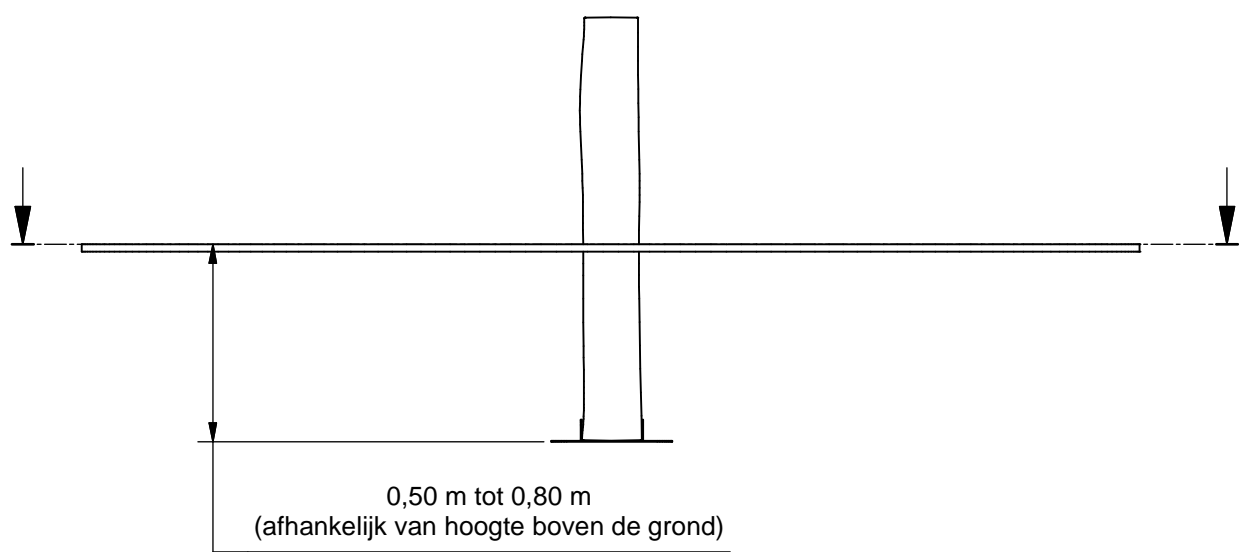
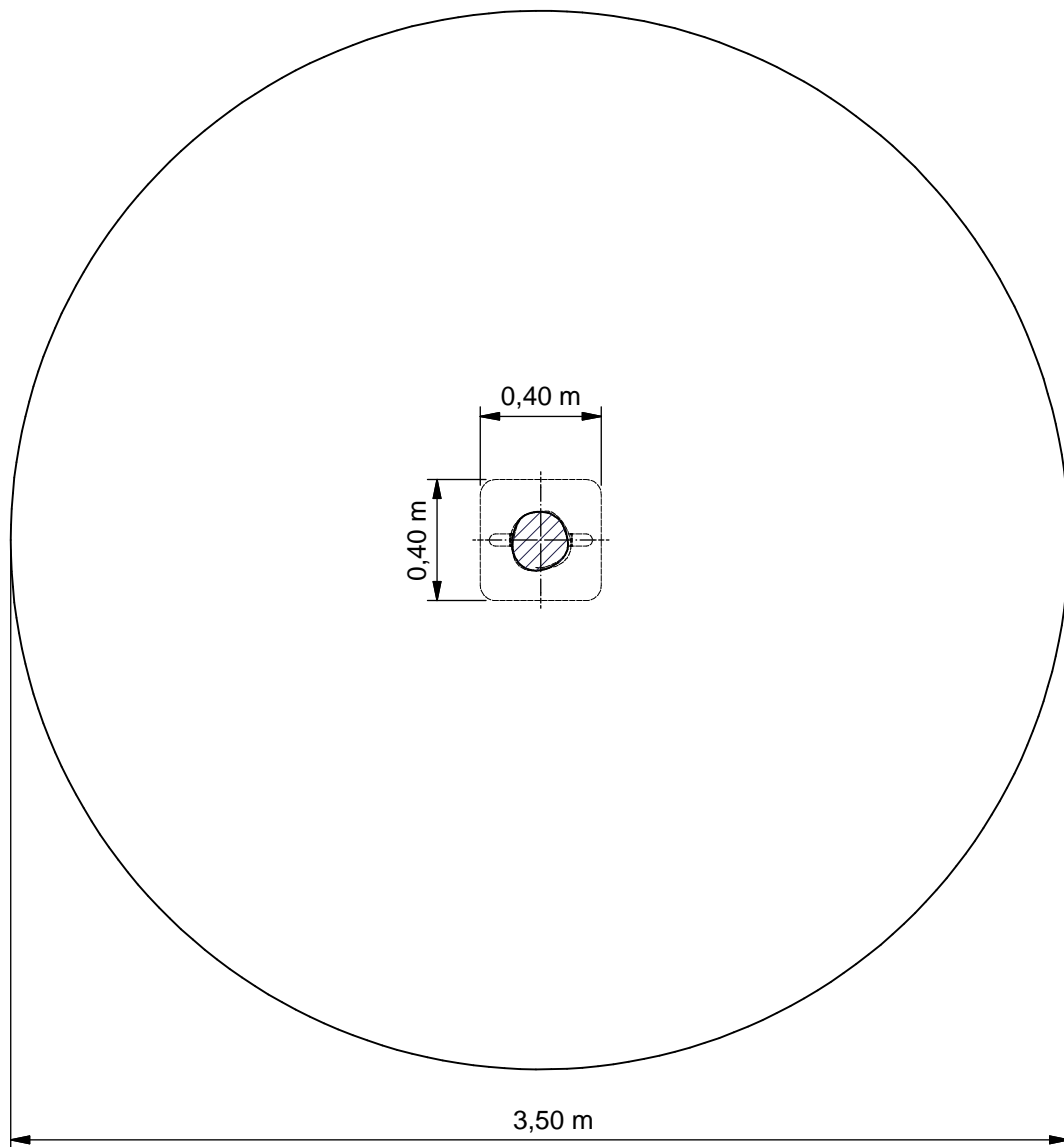



Benaming <i>Title</i>	Bokspringpaal
Opmerking <i>Comment</i>	Los
Datum <i>Date</i>	17-2-2011

Tekening
Drawing

TOE PST 000 062

Bodemplan *Groundplan*

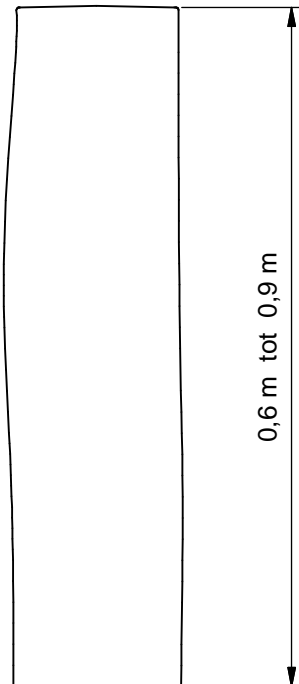

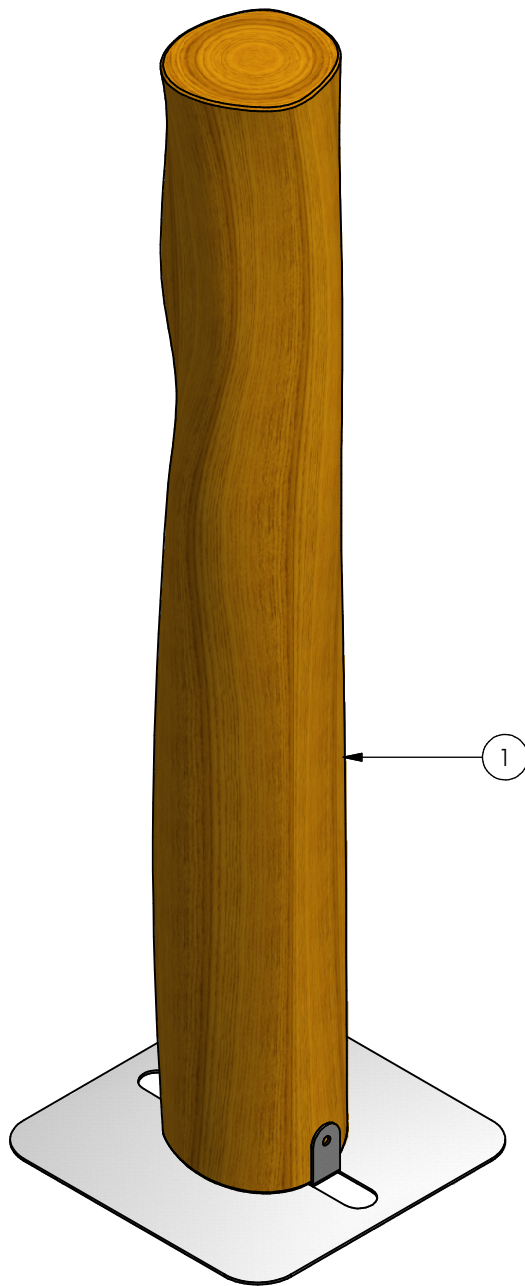

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	MOD	PST	007	002		Boksringpaal	D 180-200



Benaming
Title | Boksringpaal

Opmerking
Comment | Los

Datum
Date | 17-2-2011

Tekening
Drawing

TOE PST 000 062

Modules Modules

Geleverde delen:

A - bokspringpaal met voetplaat 0,4x0,4x1,4 m [35 kg]

Bevestiging sets:

1 - n.v.t.

Montagevolgorde:

- 1 - graaf de gaten volgens het bodemplan en plaats hierin het toestel
- 2 - controleer of het toestel voldoet aan de afmetingen zoals op blad 'afmetingen'
- 3 - dicht de gaten en verdicht het zand

Controles:

- 1 - correcte opbouw en alle bevestigingsmiddelen
- 2 - de uiterste hoogte van de palen (<90 cm)
- 3 - minimale hartafstand tussen de palen (>250 cm)
- 4 - controleer de afmetingen van de valbodem t.o.v. het toestel

Supplied parts:

A - leapfrog post with footplate 0,4x0,4x1,1 m [35 kg]

Mounting kits:

1 - n.a.

Assembly sequence:

- 1 - dig the holes according to the ground plan and place the play equipment
- 2 - check that the equipment conforms to the dimensions shown on sheet 'dimensions'
- 3 - close the holes and compact the sand

Checks:

- 1 - correct assembly and all the fasteners
- 2 - the maximum height of the posts (<90 cm)
- 3 - minimum spacing between posts (>250 cm)
- 4 - check the dimensions of the safety area compared to the play equipment



PSTE000.062

Leap frog post 60 cm-90 cm

LOGBOOK

(Onderstaand logboek kan gebruikt worden om te voldoen aan de eisen, gesteld in artikel 14 van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen)

Type indication	Adventure Play
Product code	PSTE000.062
Name of equipment	Boksringpaal los 60cm-90cm
Maximum height of fall	0,9 m
Year of construction	2017
Certificate	031056
inspection authority	TUV Nederland QA BV De Waal 21c, Best - 5684 PH Best
Name manufacturer	BOERplay Hyacintstraat 2 - 4255 HX Nieuwendijk Phone: +31 (0)183 40 23 66 Fax: +31 (0)183 40 35 64
name installer	_____ _____
Description of equipment	Leap frog post 60 cm-90 cm
Location of equipment	_____
Data about the owner of the play equipment	
Name:	_____
Address:	_____
Postcode and town:	_____
Contact person:	_____
Telephone number:	_____
Data about the administrator of the play equipment	
Name:	_____
Address:	_____
Postcode and town:	_____
Contact person:	_____
Telephone number:	_____

LOGBOOK

Inspection and maintenance intervals



Nr.	Inspection	Maintenance	months between inspections
1	Verify equipment's stability, junctions and missing parts. Inspect bolts, screws and nuts for absence, jams, corrosion and wear.	Add missing parts, secure joints, apply missing fixing agent and replace corroded parts.	1
2	Check suspension for wear.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
3	Inspect rotating parts such as hinges, rolling-element bearings, etc. for wear and acceptability.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
4	Check wood for splinters, unacceptable damage and signs of rot. Especially at ground level.	Repair damage. Replace affected wood. Smoothen splintered wood and sharp edges.	1
5	Inspect foundation for stability, tearing and coverage.	Restore foundation and covering material.	3
6	Examine rubber and synthetic parts for wear, damage and break.	Replace original parts.	3
7	Inspect metal for corrosion and damage in the coating.	Restore any damaged coating (after removing rust and applying primer).	6
8	Check ropes, cables, chains and nets for wear and damage. Steel cables and nets which are tensioned must be checked for tension.	Replace parts where necessary. Steel cables and nets must be tensioned.	3
9	Inspect equipment for unsafe changes and additions.	Remove unsafe additions and correct unsafe changes.	1
10	Inspect safety surfaces.	Restore and repair where necessary.	1

Remarks

1. If used intensively, all points require extra attention.
2. Extreme weather conditions and locations may require a higher inspection frequency. Discuss this with the supplier.
3. Vandalism-sensitive locations require stricter inspections, possibly daily.
4. Check the terrain regularly for items that do not belong there, are unsafe or may be used wrongly. Examples are poisonous plants, glass shards, etc. Frequency depends on strain.
5. Remember that bad maintenance leads to unsafe conditions and notably faster impoverishment of the playground area.
6. Replacement parts can be ordered at the manufacturer with the part numbers on the module drawing. Drawings can be found in de user guide.
7. The impact area shall be provided with impact attenuating surface according to the specified falling height.
8. This list is conform the CEN-standard "playground equipment and surfacing NEN-EN 1176-7".

Warenwet

Certificaat van Typeonderzoek Type Examination Certificate


afgegeven door issued by

TÜV Nederland QA BV




aangewezen bij ministeriële beschikking van
4 mei 2012, nr. VGP 3113590



commissioned by departmental order
of 4 May 2012, no. VGP 3113590

Certificaat nr. Certificate nr.	031056TA_20121123	Dossiernr. File nr.	031056TA
Productomschrijving Product description	Bokspringpaal		
Evt. nadere aanduidingen Further indications	Maximale hoogte 90 centimeter		
voor nadere informatie zie bijbehorend rapport met gelijkkluidend dossiernr. for further information see associated report with identical file nr.			
Eigenaar / certificaathouder en adres Owner/certificate holder and address	Boer Speeltoestellen B.V. Postbus 10 4255 ZG NIEUWENDIJK		
Soort toestel Category of equipment	Speeltoestel		
Fabrikant Manufacturer	Boer Speeltoestellen B.V. Hyacintstraat 2 4255 HX NIEUWENDIJK		
Type/Serienummer Type/Serial number	PST.000.062 /	in te vullen door de fabrikant to be filled out by the manufacturer	
Jaar van fabricage Year of construction	vanaf since 2012		
Leverancier Supplier	Boer Speeltoestellen B.V. Hyacintstraat 2 4255 HX NIEUWENDIJK		
Jaar van levering Year of supply	in te vullen door de leverancier to be filled out by the supplier		
Datum keuring Date of examination	06-06-2012 – 23-11-2012		

TÜV Nederland QA BV, de Waal 21C, NL-5684 PH Best verklaart, dat het bovenaangehaalde toestel voldoet aan de vervaardigingvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (met als leidraad de normatieve documenten NEN-EN 1176:2008).

TÜV Nederland QA BV declares that the here above mentioned equipment meets the safety and health requirements mentioned in the Dutch law "Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen" (guided by normative documents EN 1176:2008).

Namens het bestuur, For the board, A.C. Boon Directeur	
---	--

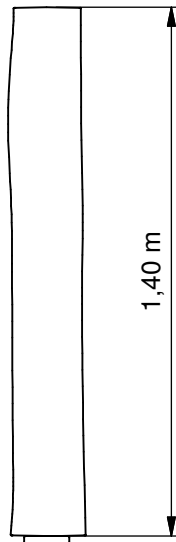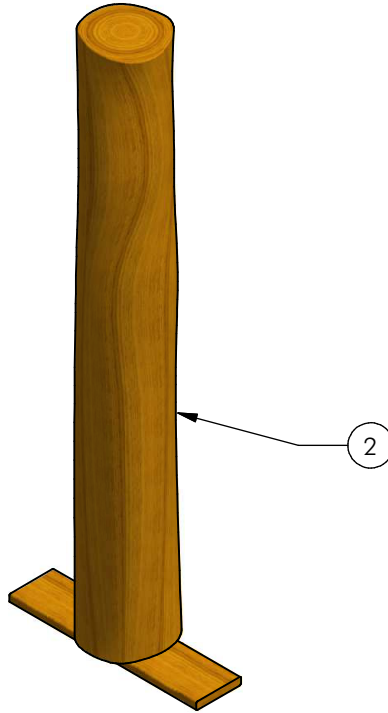

Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr.	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	BSR	002	005	070		Schroef Assy	5 x 70 - RVS A2-70
2	1	OHO	PST	200	014		Paal 18-20	Lengte =1400
3	1	OHO	PST	211	050		Standaard plank 120x20	Lengte = 500



Benaming
Title Bokspringpaal

Opmerking
Comment D 180-200

Datum
Date 17-2-2011

Tekening
Drawing

MOD PST 007 002

Samenstelling module *Assembly module*